



CLIMATUBE® basic



Die preisgünstige Alternative
für Kaltwasserleitungen


Produkteigenschaften

- Polyethylen Rohrisolierung auf Basis von recycelten Rohstoffen
- Anwendungsbereich: Kaltwasserleitungen
- Isolereigenschaften: Wärmeleitzahl 0,049 W/mK bei 40 °C Mitteltemperatur
- Schützt vor Korrosion
- Brandklasse: E (normal entflammbar)
- Einsetzbar bei Rohrtemperaturen von 0 °C bis +100 °C



nmc Deutschland GmbH
Weiherhausstrasse 8b · D-64646 Heppenheim
Tel.: +49 62 52 96 70
E-Mail: info@nmc-deutschland.de
www.nmc-climatube.com

nmc

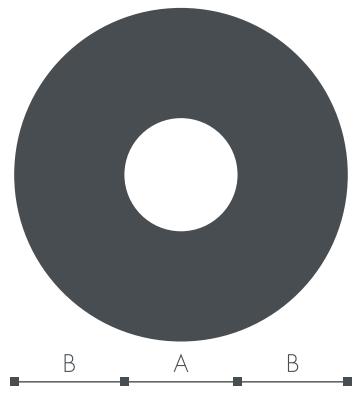

Produktsortiment

Typ	A mm	B mm	Länge	VPE
15 - 09	15 +1/+4	9 ± 1,5	1 m	150 m
18 - 09	18 +1/+4	9 ± 1,5	1 m	125 m
22 - 09	22 +1/+4	9 ± 1,5	1 m	110 m
28 - 09	28 +1/+4	9 ± 1,5	1 m	85 m
35 - 09	35 +1/+4	9 ± 1,5	1 m	61 m
42 - 09	42 +2/+6	9 ± 1,5	1 m	44 m
15 - 13	15 +1/+4	13 ± 2	1 m	98 m
18 - 13	18 +1/+4	13 ± 2	1 m	93 m
22 - 13	22 +1/+4	13 ± 2	1 m	75 m
28 - 13	28 +1/+4	13 ± 2	1 m	62 m
35 - 13	35 +1/+4	13 ± 2	1 m	50 m
42 - 13	42 +2/+6	13 ± 2	1 m	39 m
15 - 20	15 +1/+4	20 ± 2,5	1 m	61 m
18 - 20	18 +1/+4	20 ± 2,5	1 m	55 m
22 - 20	22 +1/+4	20 ± 2,5	1 m	50 m
28 - 20	28 +1/+4	20 ± 2,5	1 m	40 m