


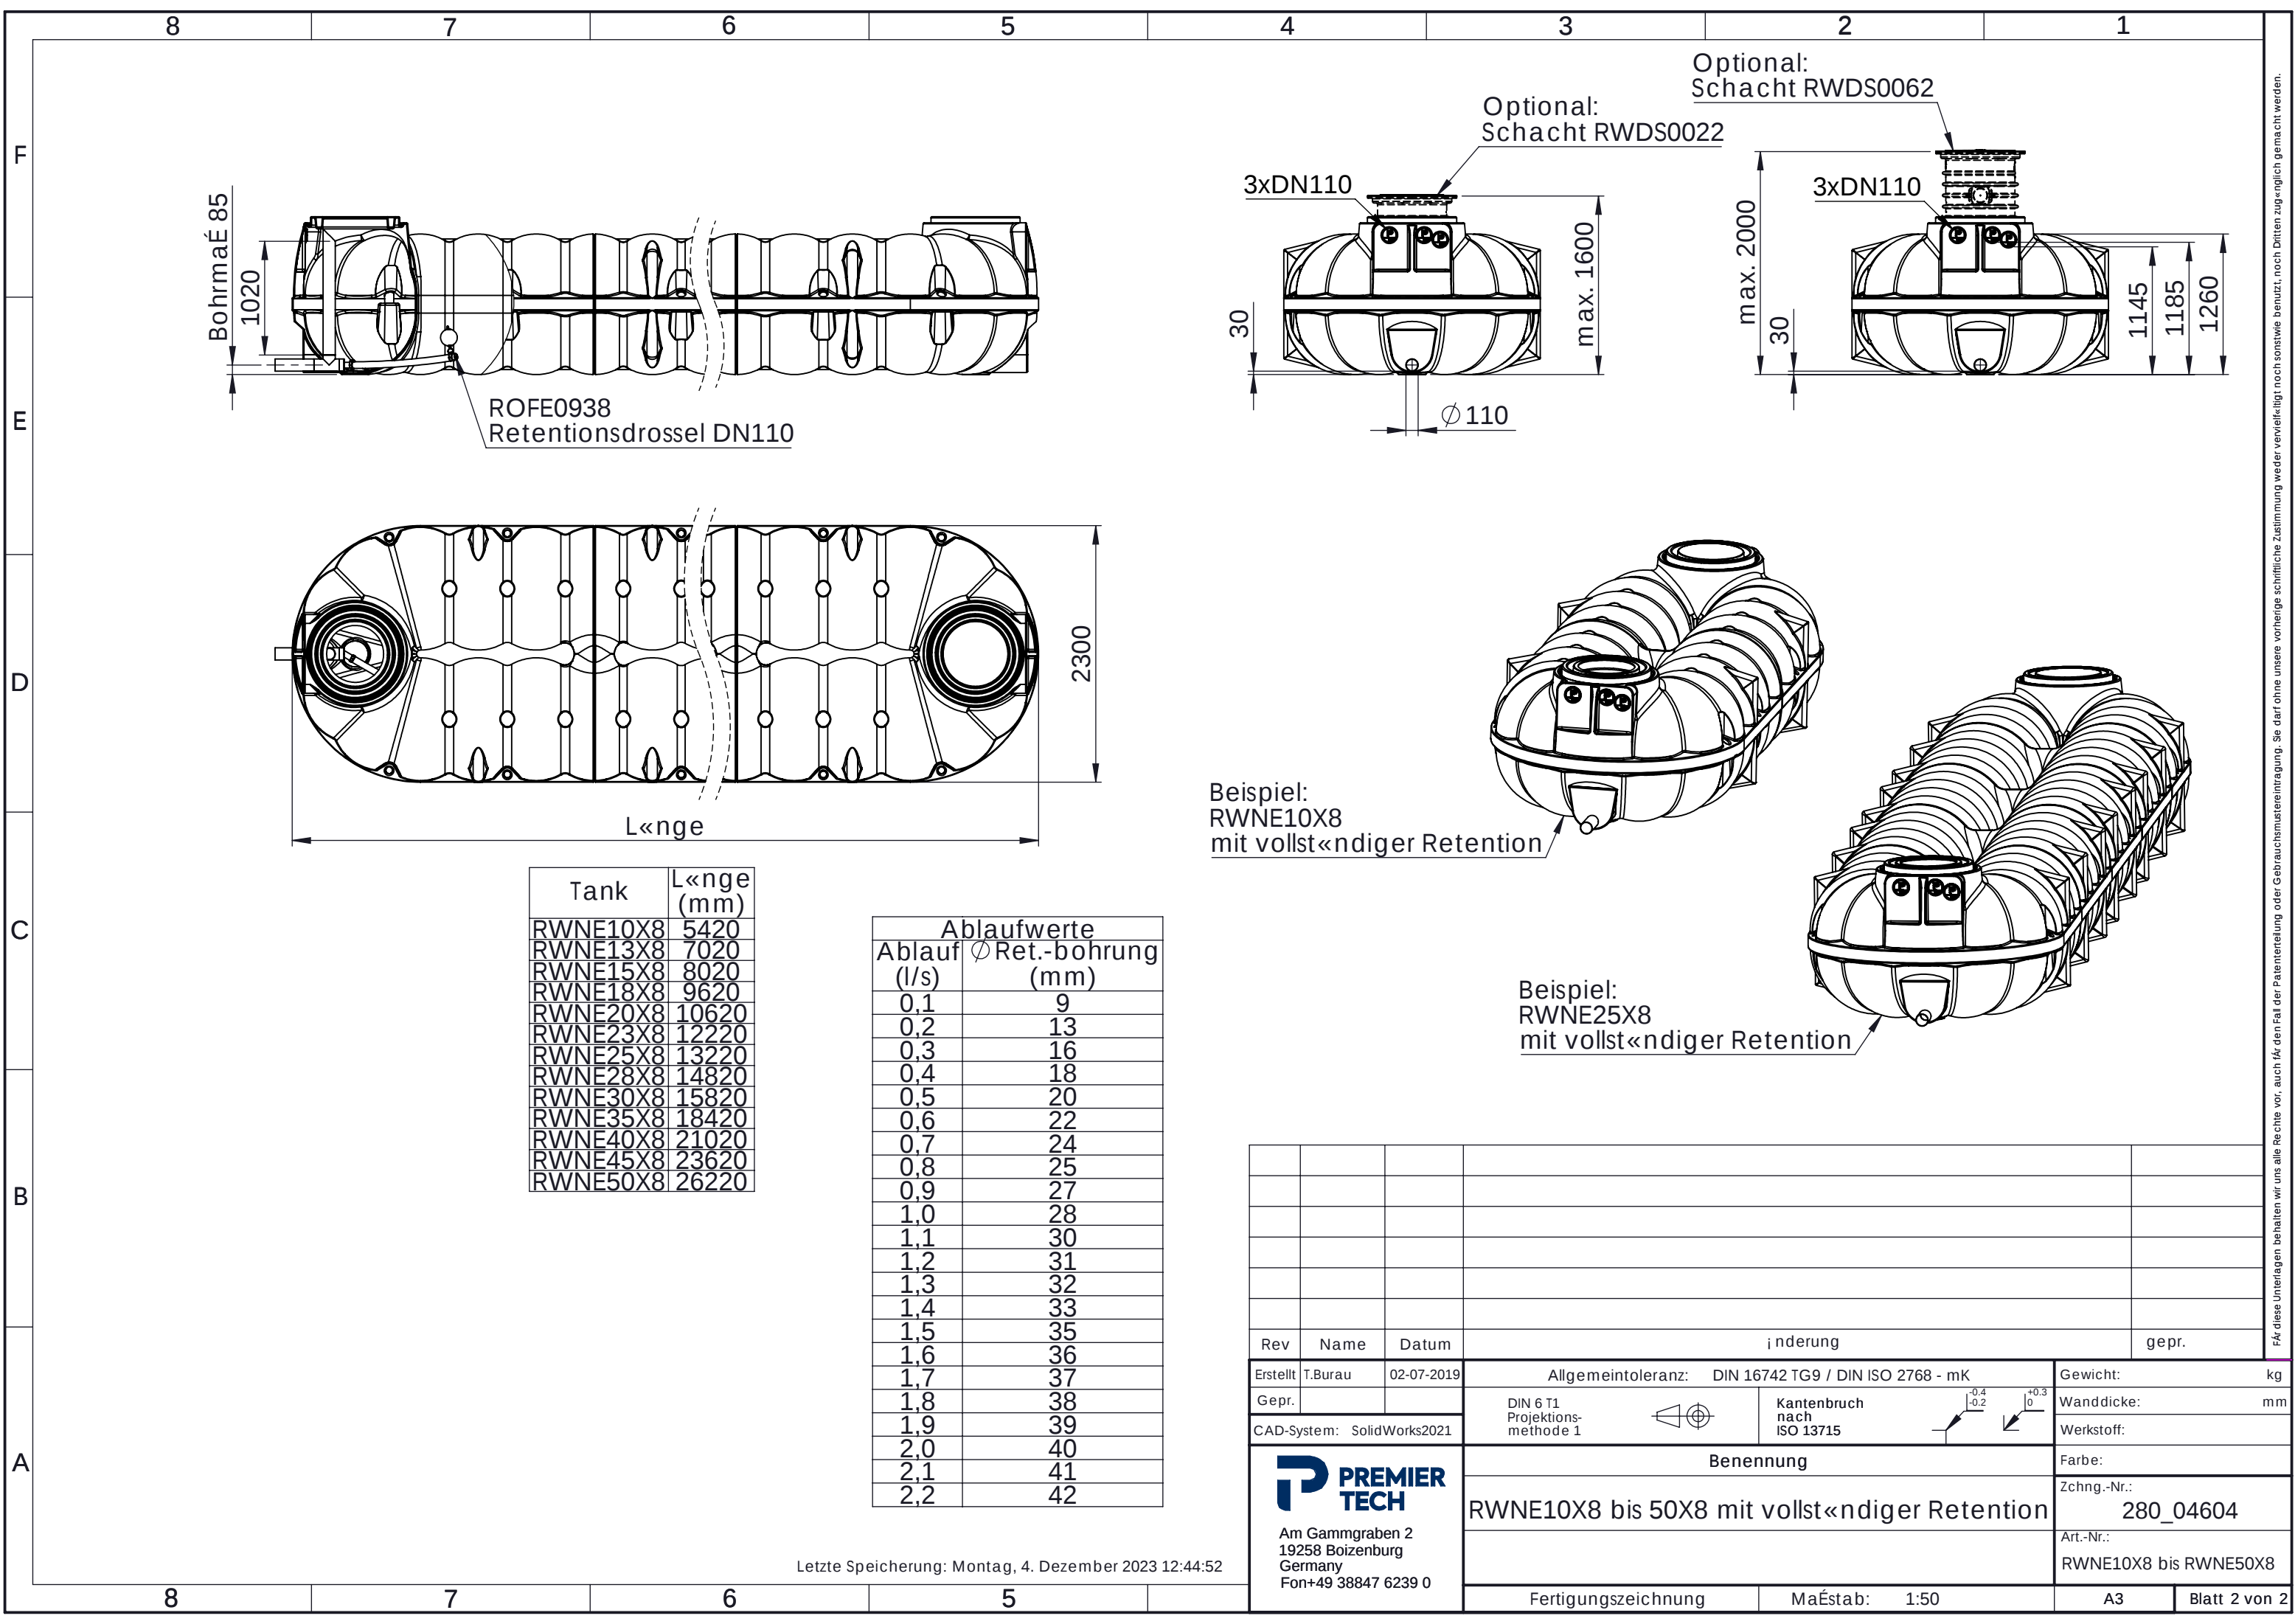

Bohrma  85

1020

ROFE0938
Retentionsdrossel DN110

2300

L<nge

Tank	L<nge (mm)
RWNE10X8	5420
RWNE13X8	7020
RWNE15X8	8020
RWNE18X8	9620
RWNE20X8	10620
RWNE23X8	12220
RWNE25X8	13220
RWNE28X8	14820
RWNE30X8	15820
RWNE35X8	18420
RWNE40X8	21020
RWNE45X8	23620
RWNE50X8	26220

Ablaufwerte	
Ablauf (l/s)	Ret.-bohrung (mm)
0.1	9
0.2	13
0.3	16
0.4	18
0.5	20
0.6	22
0.7	24
0.8	25
0.9	27
1.0	28
1.1	30
1.2	31
1.3	32
1.4	33
1.5	35
1.6	36
1.7	37
1.8	38
1.9	39
2.0	40
2.1	41
2.2	42

Optional:
Schacht RWDS0022

3xDN110

max. 1600

  110

Optional:
Schacht RWDS0062

3xDN110

max. 2000

1145

1185

1260

Beispiel:
RWNE10X8
mit vollst ndiger Retention

Beispiel:
RWNE25X8
mit vollst ndiger Retention

Rev	Name	Datum	�nderung		gepr.
Erstellt	T.Burau	02-07-2019	Allgemeintoleranz: DIN 16742 TG9 / DIN ISO 2768 - mK		Gewicht: kg
Gepr.			DIN 6 T1 Projektions- methode 1	Kantenbruch nach ISO 13715	Wanddicke: mm
CAD-System: SolidWorks2021			Benennung		Werkstoff:
 Am Gammgraben 2 19258 Boizenburg Germany Fon+49 38847 6239 0			RWNE10X8 bis 50X8 mit vollst�ndiger Retention		Farbe:
					Z�hng.-Nr.: 280_04604
					Art.-Nr.: RWNE10X8 bis RWNE50X8
Fertigungszeichnung			Ma�stab:	1:50	A3
			Blatt 2 von 2		

Letzte Speicherung: Montag, 4. Dezember 2023 12:44:52

F r diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor, auch f r den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielf tigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zug nglich gemacht werden.