


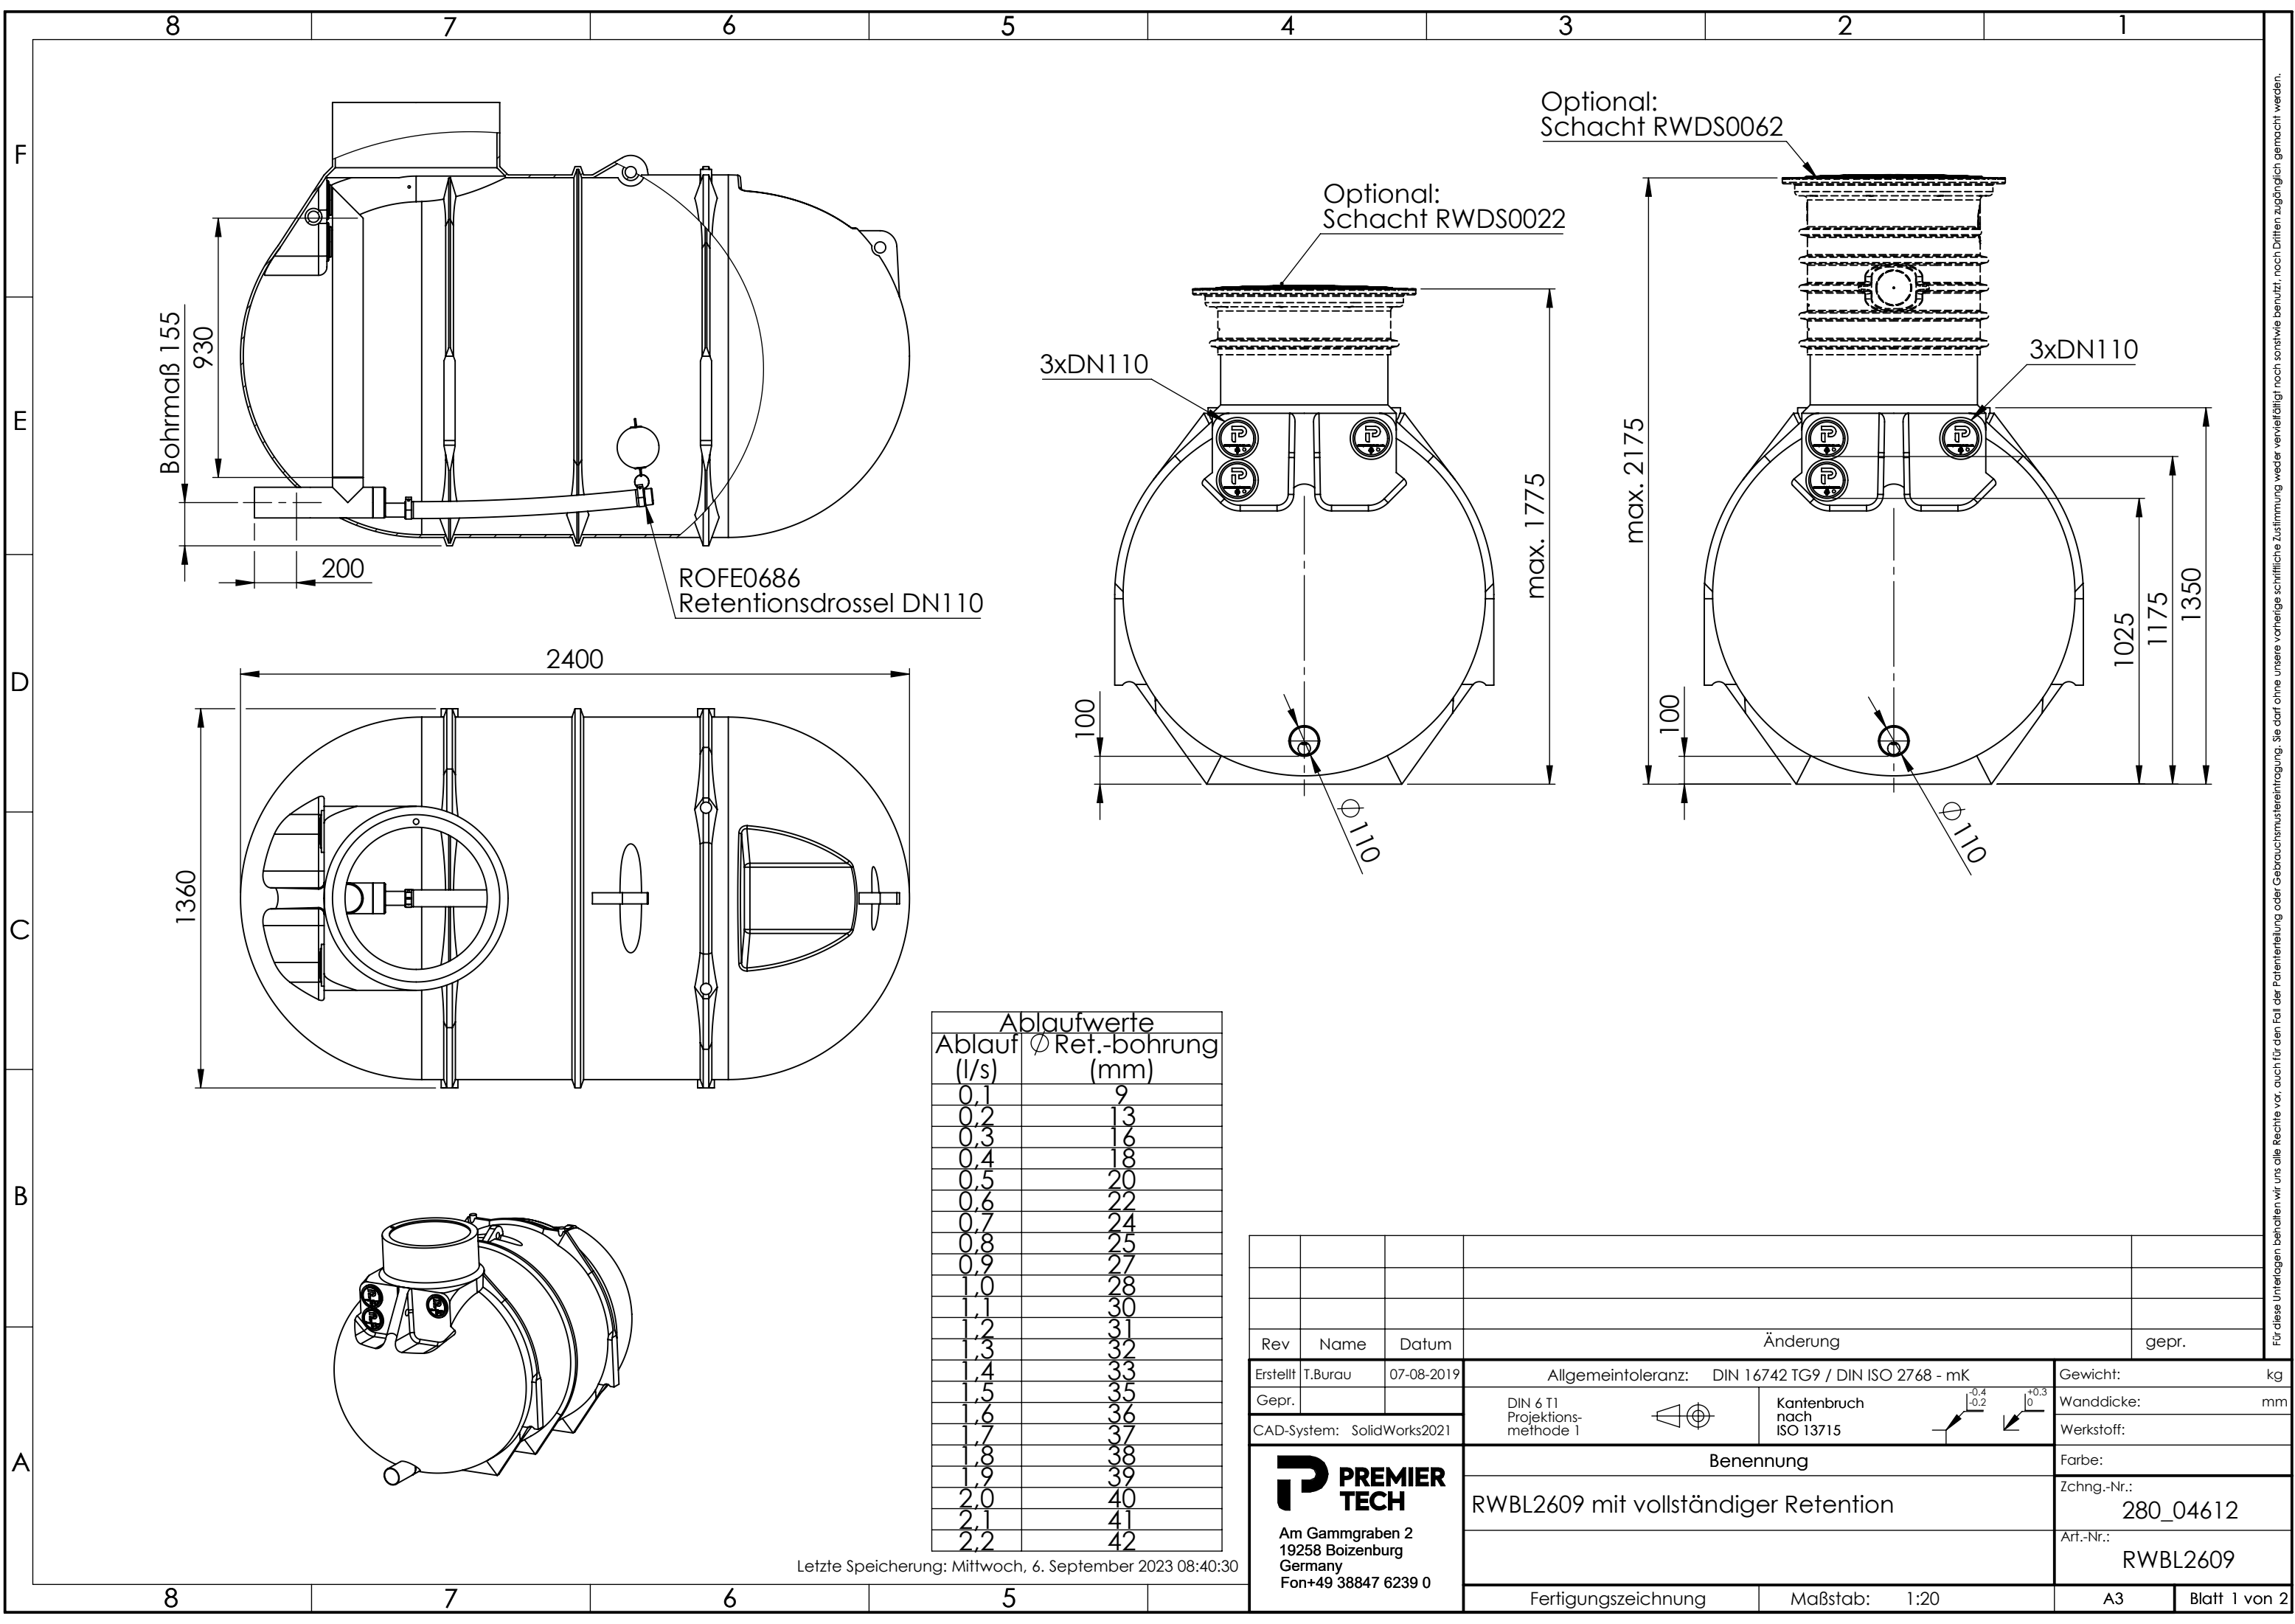

Ablaufwerte	
Ablauf (l/s)	Ref.-bohrung (mm)
0,1	9
0,2	13
0,3	16
0,4	18
0,5	20
0,6	22
0,7	24
0,8	25
0,9	27
1,0	28
1,1	30
1,2	31
1,3	32
1,4	33
1,5	35
1,6	36
1,7	37
1,8	38
1,9	39
2,0	40
2,1	41
2,2	42

Letzte Speicherung: Mittwoch, 6. September 2023 08:40:30

Rev	Name	Datum	Änderung		gepr.
Erstellt	T.Burau	07-08-2019	Allgemeintoleranz: DIN 16742 TG9 / DIN ISO 2768 - mK		Gewicht: kg
Gepr.			DIN 6 T1 Projektions- methode 1	Kantenbruch nach ISO 13715	Wanddicke: mm
CAD-System: SolidWorks2021			Benennung		Werkstoff:
PREMIER TECH Am Gammgraben 2 19258 Boizenburg Germany Fon+49 38847 6239 0			RWBL2609 mit vollständiger Retention		Farbe:
					Zchg.-Nr.: 280_04612
					Art.-Nr.: RWBL2609
Fertigungszeichnung			Maßstab: 1:20	A3	Blatt 1 von 2

Für diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustererteilung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.