

8 7 6 5 4 3 2 1

F




E

D

C

B

A

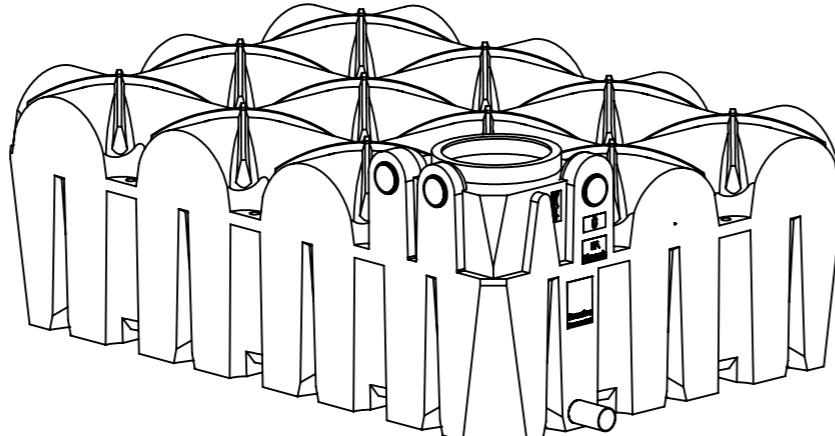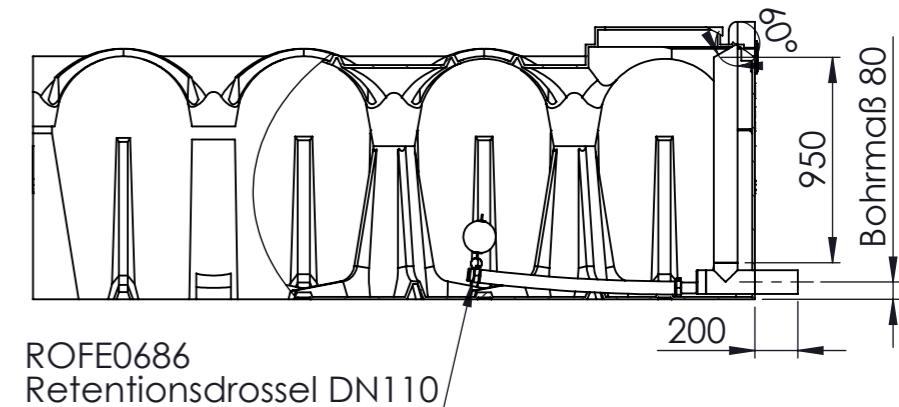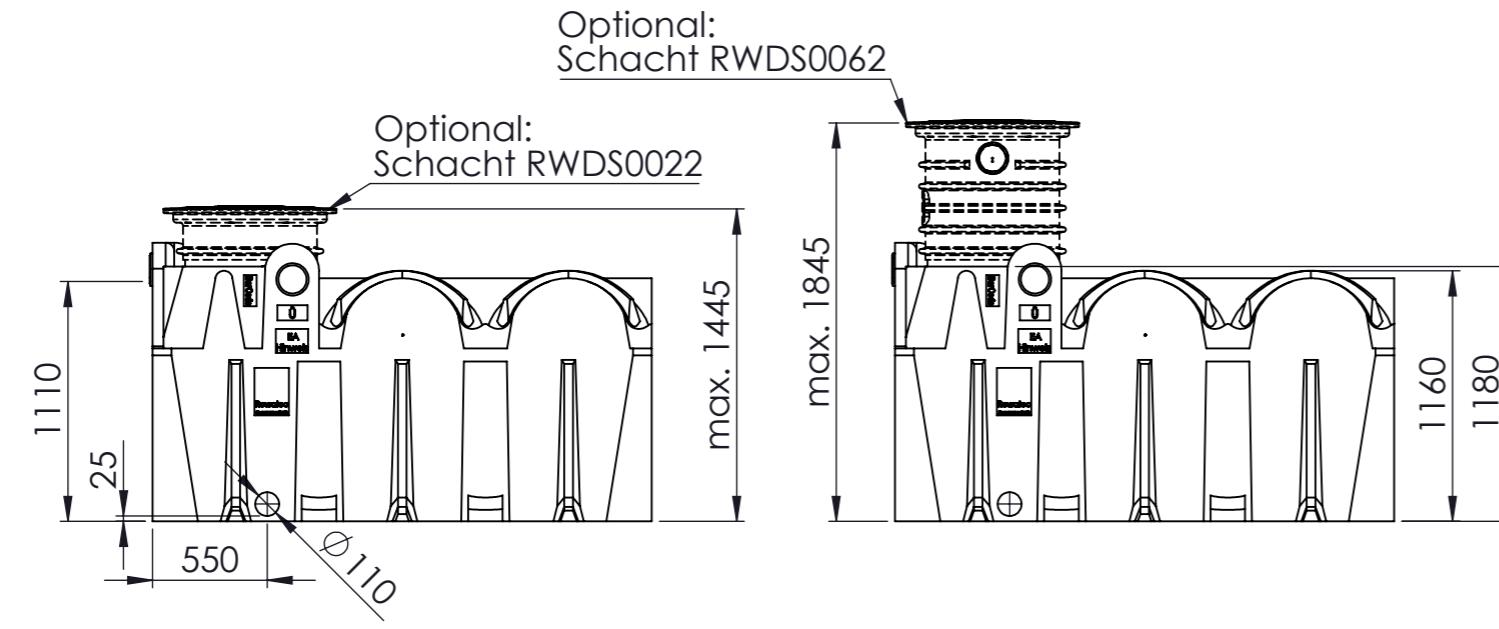

Ablaufwerte	
Ablauf	Ø Ref.-bohrung (mm)
0,1	9
0,2	13
0,3	16
0,4	18
0,5	20
0,6	22
0,7	24
0,8	25
0,9	27
1,0	28
1,1	30
1,2	31
1,3	32
1,4	33
1,5	35
1,6	36
1,7	37
1,8	38
1,9	39
2,0	40
2,1	41
2,2	42

Letzte Speicherung: Freitag, 18. Dezember 2020 11:09:36

Rev	Name	Datum	Änderung	gepr.
Erstellt	T.Bureau	22-07-2019	Allgemeintoleranz: DIN 16742 TG9 / DIN ISO 2768 - mK	Gewicht: kg
Gepr.			DIN 6 T1 Projektions- methode 1	Wanddicke: mm
			Kantenbruch nach ISO 13715	Werkstoff:
				Farbe:
				Zchngr.-Nr.:
				280_04582
			Benennung	Art.-Nr.:
			RWFT7509 Retention	RWFT7509
			Fertigungszeichnung	Maßstab: 1:20 / 1:35
				A3
				Blatt 1 von 2