


Seitenrollo doppelflügelig
Originalbetriebsanleitung
NAN: 8379383 / 8379578
REWE-Zentral AG, 50603 Köln

- ⚠ ACHTUNG! DIE VORLIEGENDE INSTALLATIONS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG IST VOR DER INSTALLATION UND BENUTZUNG DES PRODUKTS VOLLSTÄNDIG ZU LESEN.**
- ⚠ WARNUNG - ES IST WICHTIG FÜR DIE SICHERHEIT DER MIT DER MARKISE IN KONTAKT KOMMENDEN PERSONEN, DASS DIESE ANWEISUNGEN GENAU BEFOLGT WERDEN.
BEWAHREN SIE DIE VORLIEGENDE ANLEITUNG GUT AUF, UM SIE JEDERZEIT ERNEUT EINSEHEN ZU KÖNNEN.**
- ⚠ WÄHREND DEM AUSZIEHEN UND EINROLLEN DER MARKISE DEN GRIFF AUF KEINEN FALL LOSLASSEN.**

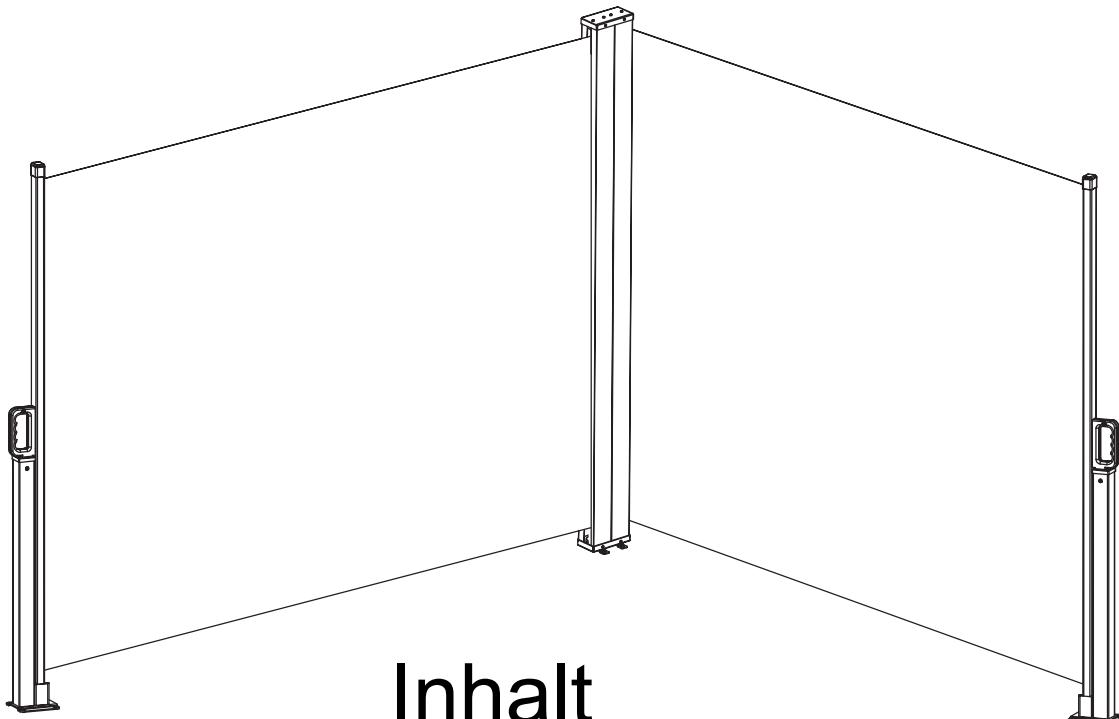

Inhalt

► Spezifikationen / Vorsichts- und Sicherheitshinweise für die Installation und Bedienung	• • • • • • • • • • • ①
► Zubehör und erforderliche Werkzeuge	• ②
► Teileliste	• • • • • • • • ③
► Installationsanleitung	• • • • • • ④
► Bedienungsanleitung / Wartung	• • • • ⑥

Spezifikationen

Artikelnummer	Stofffarbe	Abmessungen über alles(cm)	Schirmabmessungen (cm)	Nettogewicht (Kg)	Markisentuchstoff	Windwiderstand
8379383	#23048	160x600	152x290x2	13.1	Polyester	Klasse 2 (38Km/h)
8379578	#23002	160x600	152x290x2	13.1	Polyester	Klasse 2 (38Km/h)



REWE-Zentral AG 50903 Köln

29

EN 13561:2004+A1:2008

EN 13561:2015

Seitenrollo doppelflügelig BW92300-5

1.6x6m

Anwendung im Außenbereich von Gebäuden und anderen Bauwerken.

Die Bedienung bei Frost kann den äußeren Abschluss beschädigen.

Windwiderstand : Klasse 2

Gesamteinwirkungsgrad glot:0.08

DoP Nr.: 8379383



REWE-Zentral AG 50903 Köln

29

EN 13561:2004+A1:2008

EN 13561:2015

Seitenrollo doppelflügelig BW92300-5

1.6x6m

Anwendung im Außenbereich von Gebäuden und anderen Bauwerken.

Die Bedienung bei Frost kann den äußeren Abschluss beschädigen.

Windwiderstand : Klasse 2

Gesamteinwirkungsgrad glot:0.08

DoP Nr.: 8379578




ACHTUNG!

Bevor Sie die Markise in Betrieb nehmen, prüfen Sie bitte sorgfältig, ob alle Halterungen ordnungsgemäß montiert und die Schrauben fest angezogen sind.

Bei Wind, Regen, Schnee, Hagel oder Ähnlichem muss die Markise eingefahren werden. Schließen Sie die Markise auch dann, wenn schlechtes Wetter droht oder wenn das Wetter während Ihrer Abwesenheit schlecht werden könnte. Für Sach- oder Personenschäden die durch schlechte Witterungsbedingungen entstehen können, kann keine Haftung übernommen werden.

Die Bedienung bei Frost kann die Markise beschädigen.

Vorsichts- und Sicherheitshinweise für die Installation und Bedienung



Achtung!

Stellen Sie vor dem Öffnen der Markise sicher, dass alle Befestigungsschrauben und Sicherheitsvorrichtungen vorschriftsmäßig angezogen und installiert sind. Schließen Sie die Markise stets, wenn es regnet, windig ist oder sie nicht verwendet wird. Wenn Sie diese Anweisungen nicht beachten, kann dies zu Schäden am Material oder baulichen Schäden an der Markise führen. Versuchen Sie nicht, die Markise selbst zu demonstrieren oder zu reparieren, wenden Sie sich bei Problemen an einen qualifizierten Techniker.



ACHTUNG, LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN VOR

DEM EINSATZ DES PRODUKTS DURCH.


Symbolerläuterung:

- | | | | |
|--|----------------------------|--|--------------------------|
| | Untersagte Maßnahme | | Wichtiger Hinweis |
|--|----------------------------|--|--------------------------|
- Nicht an hochgelegenen und windigen Orten anbringen, da die Markise herunterfallen und Personen verletzen könnte.
 - Wenn Sie zum Auspacken und Anbringen der Markise bereit sind, achten Sie darauf, dass die erforderlichen Werkzeuge zur Verfügung stehen. Stellen Sie ebenfalls sicher, dass genügend Platz, ein sauberer sowie trockener Arbeitsbereich und vorzugsweise 2 Personen für die Installation zur Verfügung stehen.
 - Nicht in Bereichen benutzen, wo Vibratoren oder Impulse auftreten.
 - Die Anbringung kann von Laien ausgeführt werden, wenn die Installationsanweisungen korrekt befolgt werden. Sollten während der Anbringung Probleme auftreten, wenden Sie sich an eine qualifizierte Person.
 - Alle Schrauben und Muttern bei der Installation korrekt anbringen, da es sehr gefährlich sein kann, wenn die Markise nicht ordnungsgemäß befestigt ist.
 - Achten Sie bei der Installation besonders auf Ihre Finger, um Verletzungen zu vermeiden.
 - Nicht in Bereichen mit hohen Temperaturen benutzen, wie z. B. Wände in der Nähe von Öfen.
 - Nichts an den Rahmen oder die Markisenarme hängen, da die Markise herunterfallen und Schäden oder Verletzungen hervorrufen könnte.
 - Nicht bei Regen oder Wind benutzen.
 - Die Markise nur entsprechend dem vorgesehenen Verwendungszweck verwenden.
 - Eine Benutzung bei Frost kann zur Beschädigung der Markise führen.
 - Die Markise an windigen und regnerischen Tagen einrollen.
 - Die Durchführung von Änderungen an der Markise ist untersagt.
 - Beim Ausziehen oder Einrollen der Markise ist auf ausreichenden Platz um die Markise herum zu achten.
 - Es ist untersagt, unter der Markise zu grillen oder in ihrer Nähe Feuer anzuzünden.
 - Die Markise nicht ausziehen, wenn Wartungs-/Pflegearbeit, wie z. B. das Putzen von Fenstern, in deren Nähe durchgeführt werden.
 - Die Markise alle 3 Monate auf die Festigkeit der Befestigungselemente und eventuelle Beschädigungen überprüfen.
 - Verwenden Sie nicht die Markise, wenn eine Reparatur erforderlich ist. Nicht versuchen, die Markise eigenständig zu reparieren. Es ist eine qualifizierte Person für die Reparaturarbeiten heranzuziehen.
 - Die Markise bei Frost nicht benutzen.
 - Zur Vermeidung von Verletzungs- und Beschädigungsrisiken muss die Markise immer langsam und vorsichtig eingerollt und darf nicht während dem Einroll- oder Ausziehvorgang losgelassen werden.

Zubehör und erforderliches Werkzeug

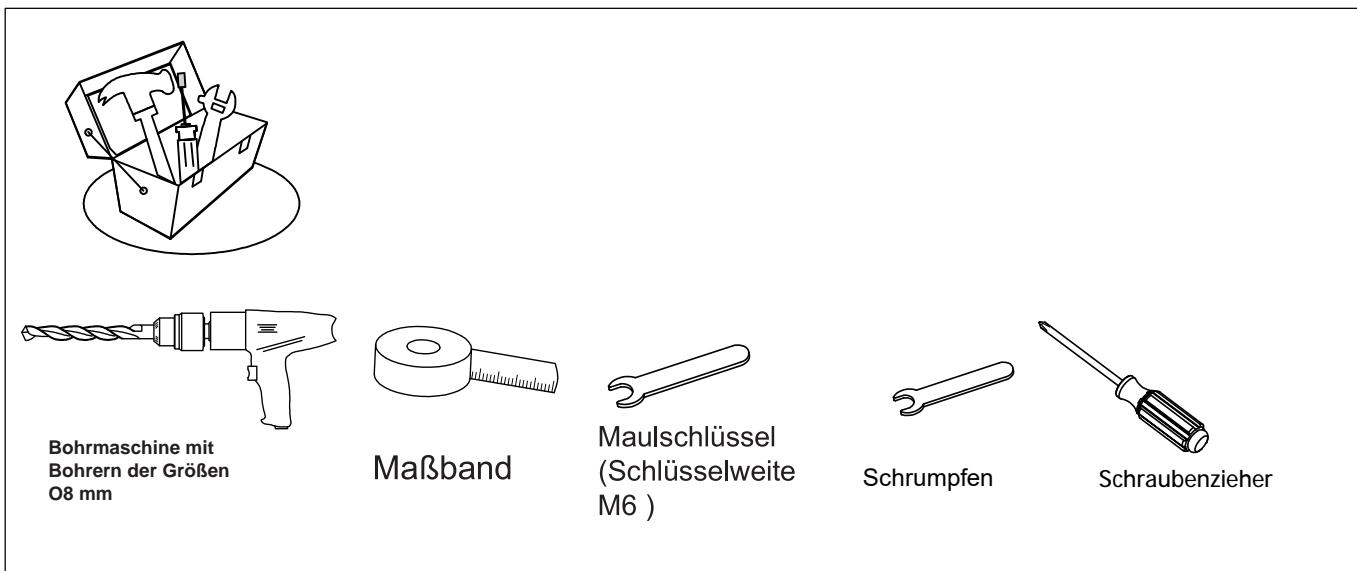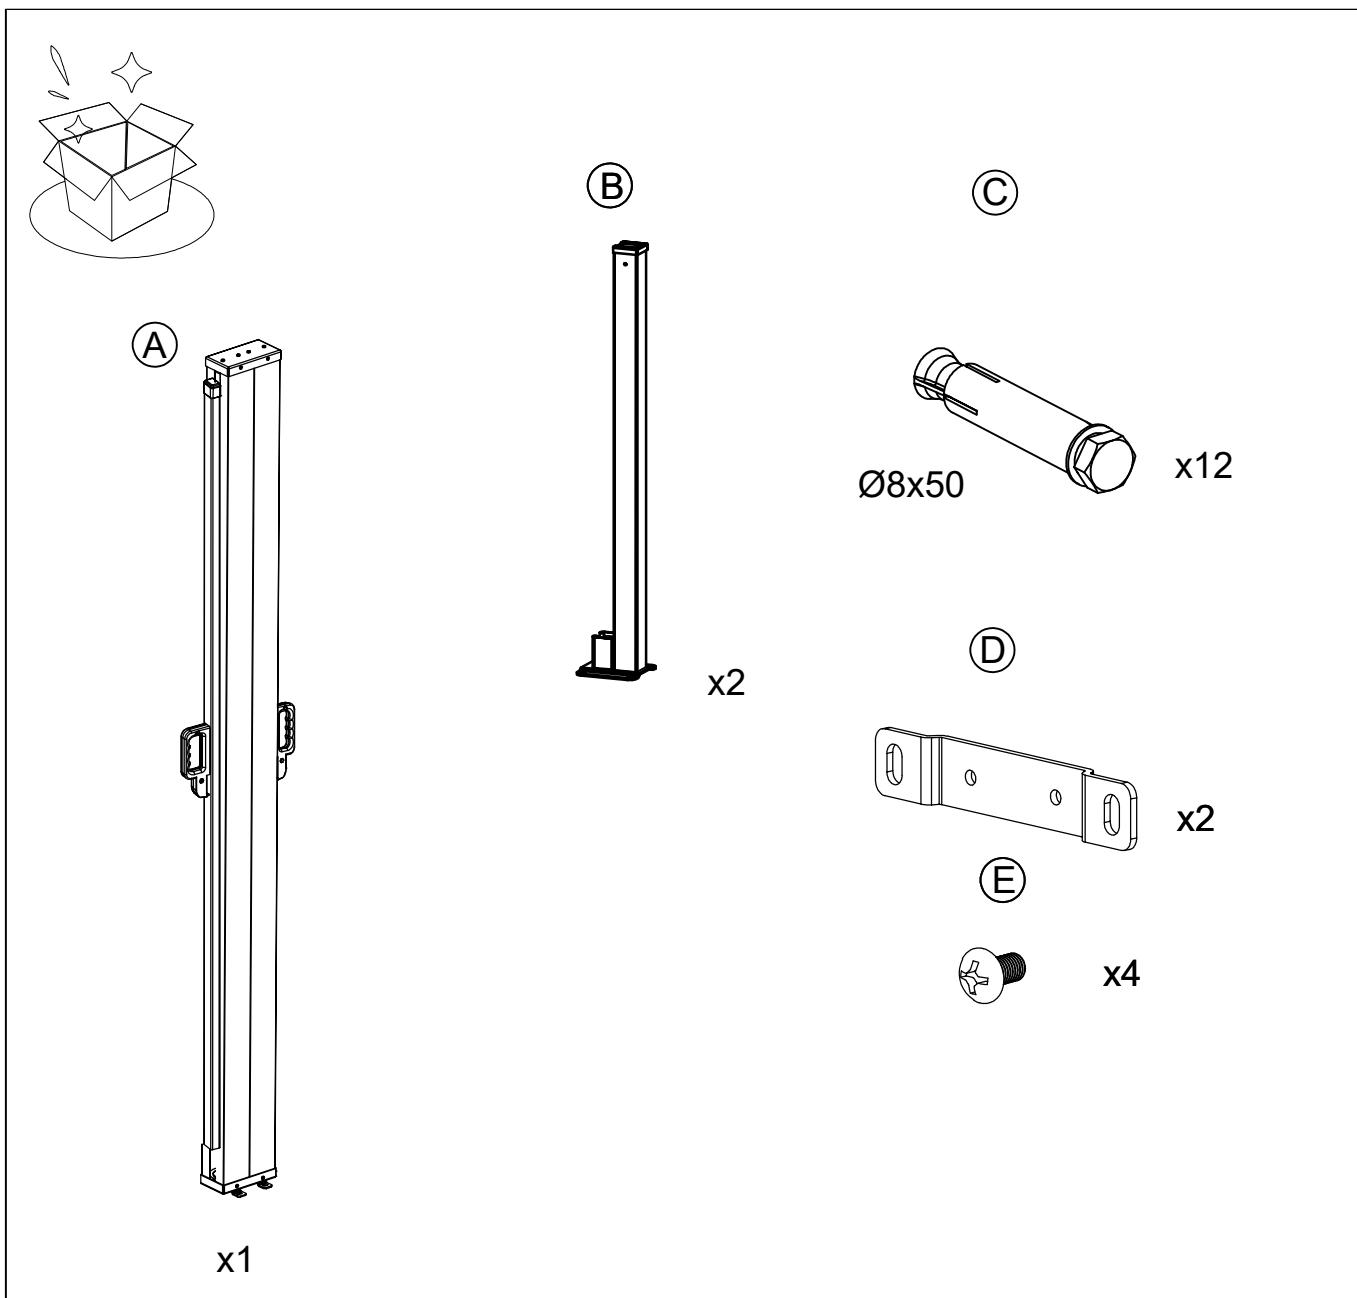




Teileliste

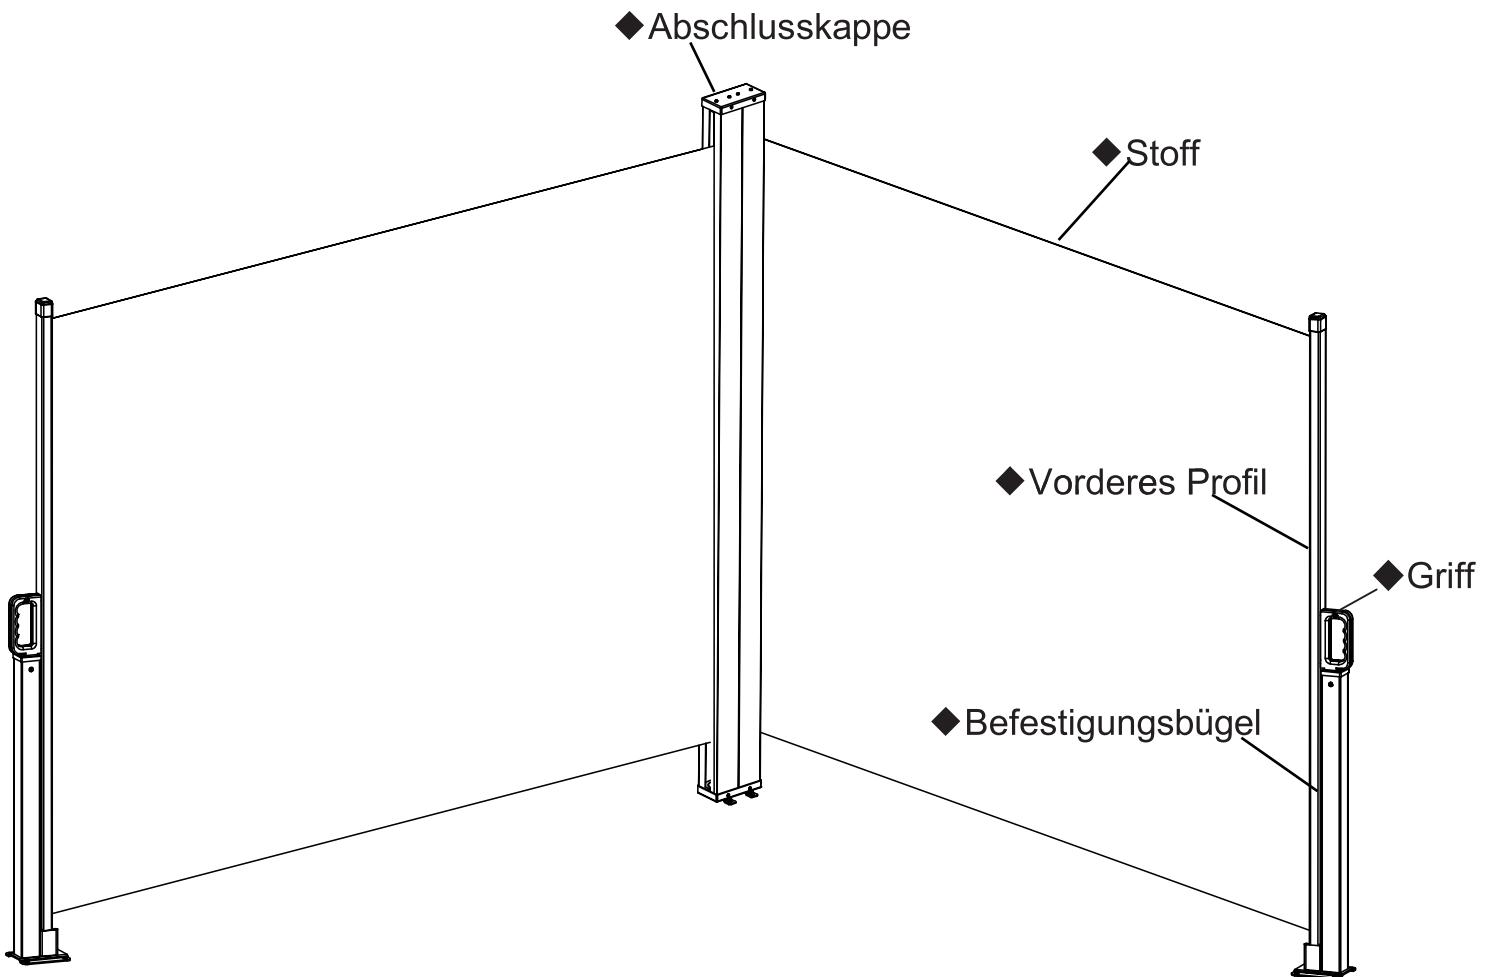



※ Hinweis:


Wenn die mit ◆ bezeichneten Teile beschädigt sind, darf das Produkt erst nach dem Austausch der betroffenen Teile wieder verwendet werden.

Installationsanleitung A:

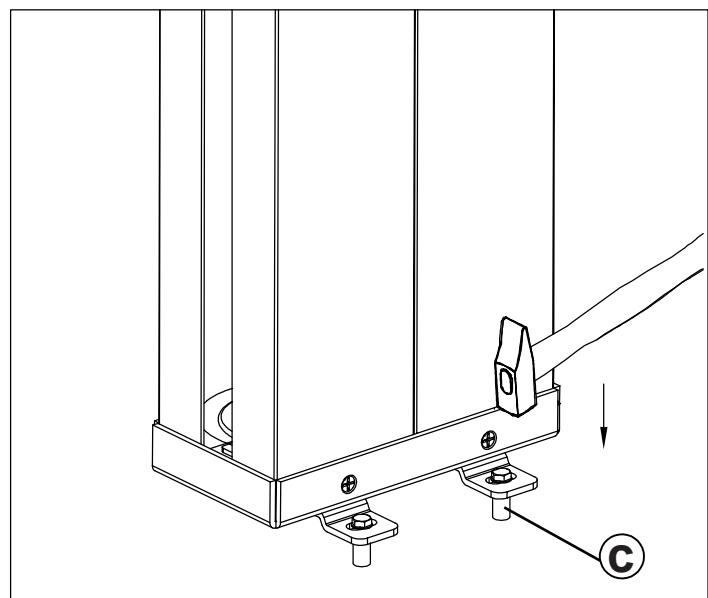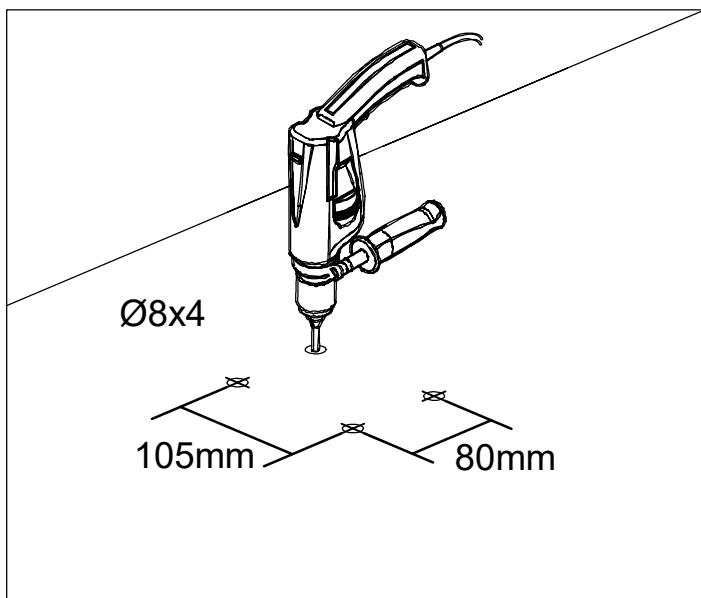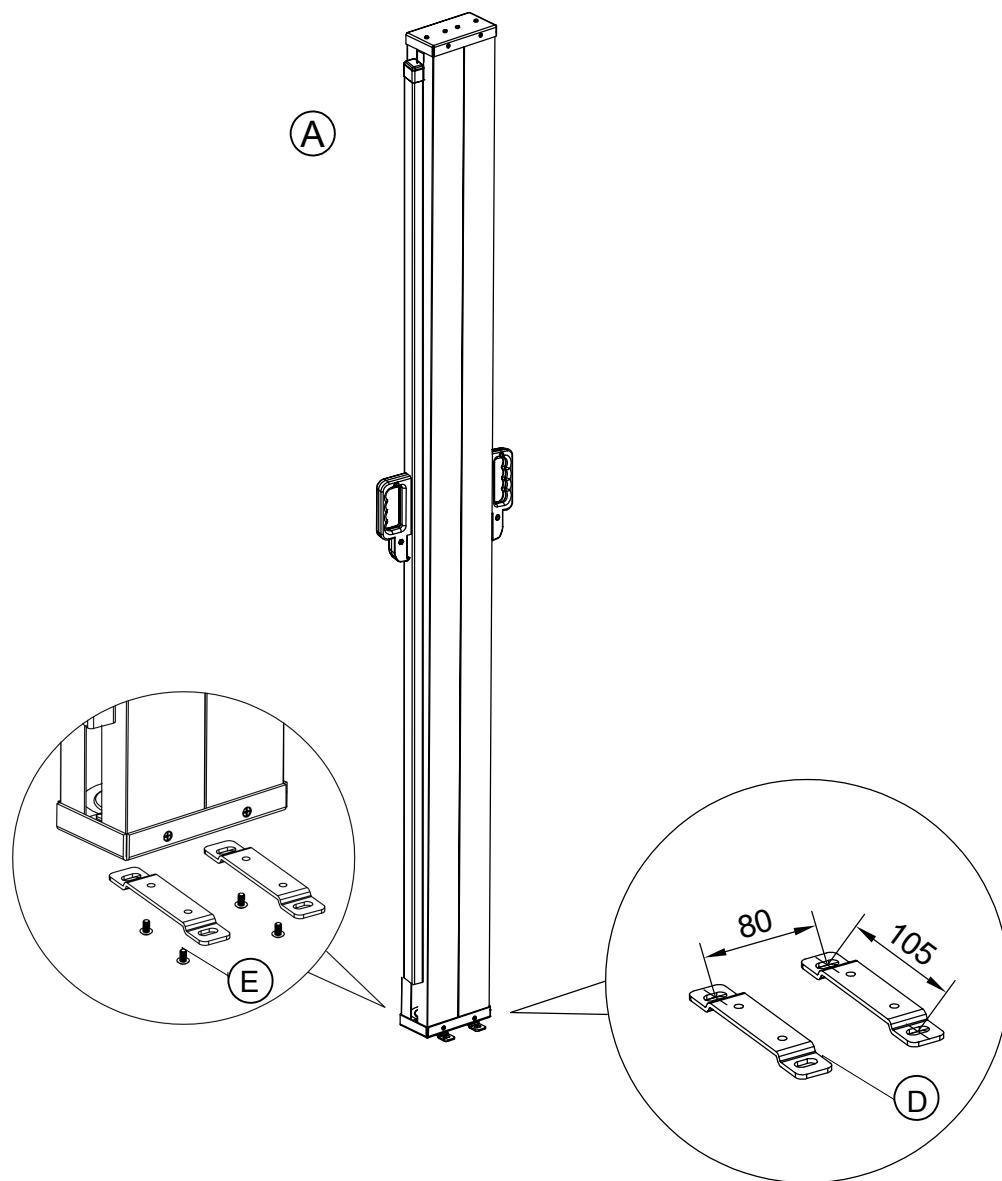

Installationsanleitung B:

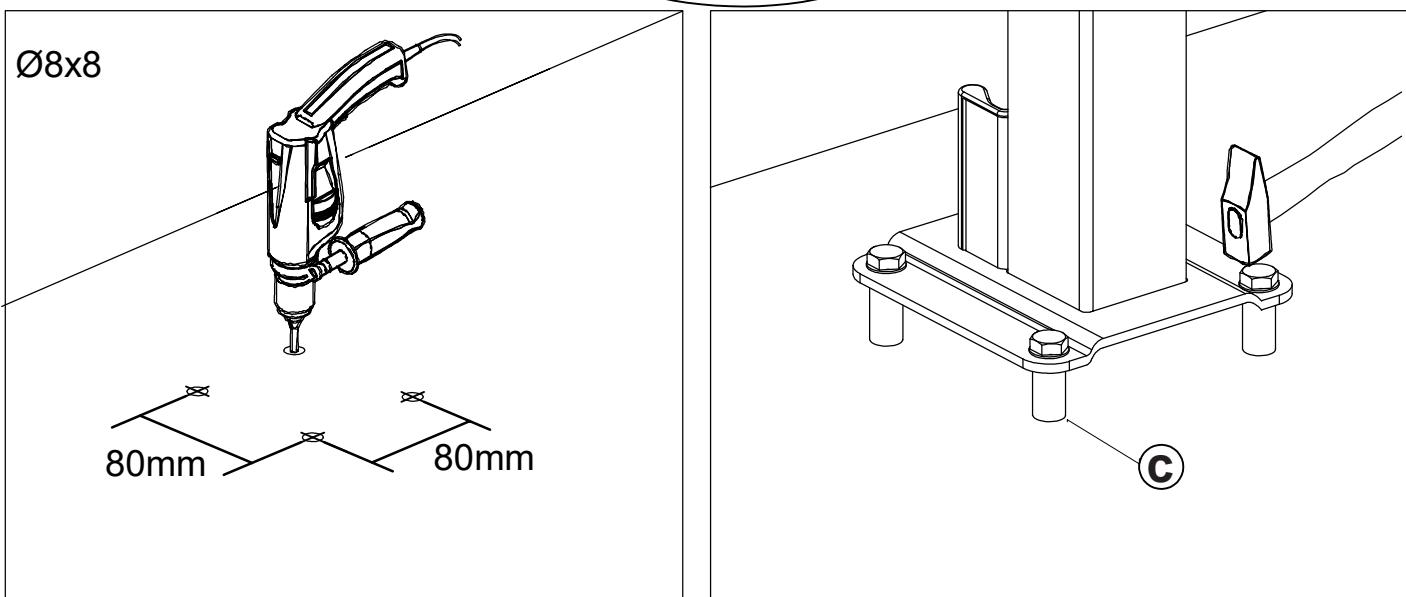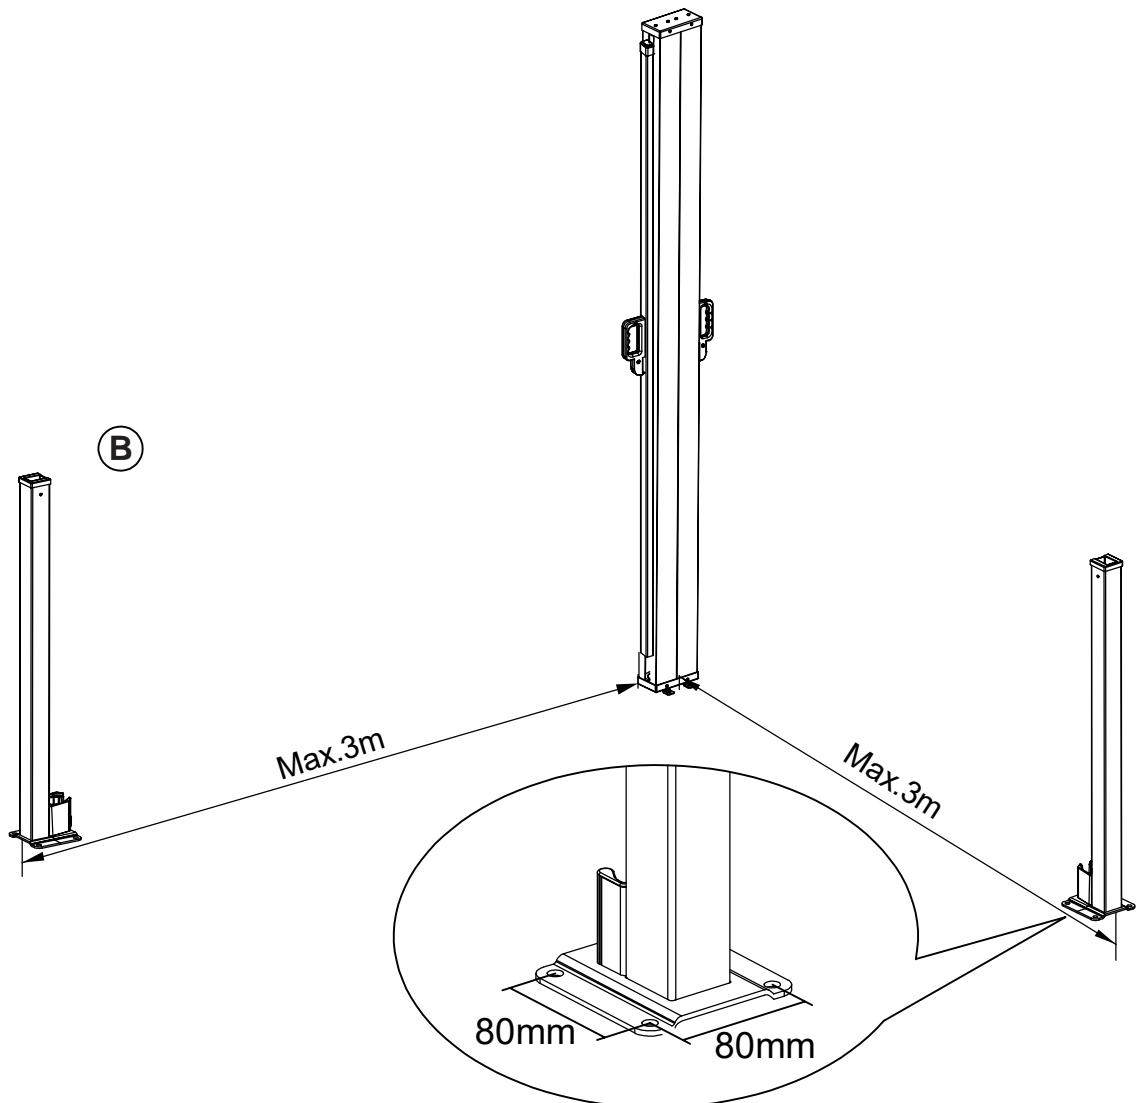

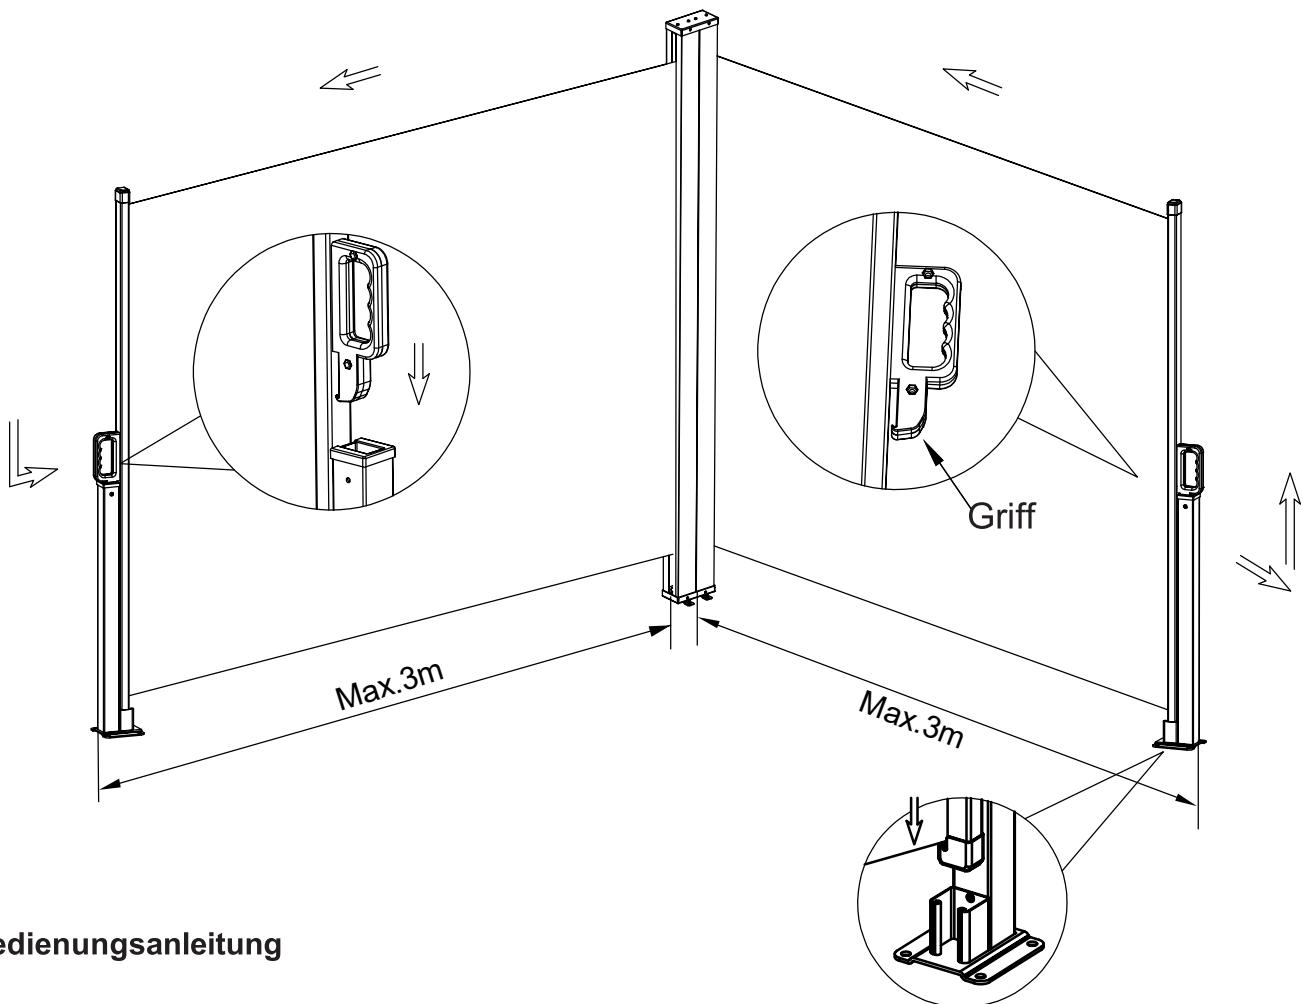

Bedienungsanleitung

ACHTUNG! LASSEN SIE DEN GRIFF NICHT LOS, WÄHREND SIE DIE STOFFBLENDE HERAUSZIEHEN/EINZIEHEN!

1) Öffnen / Herausziehen

- Halten Sie den Griff während des gesamten Herausziehens gut fest.
- Ziehen Sie den Griff vorsichtig von der Markise weg.
- Gehen Sie langsam zum Befestigungsbügel.
- Befestigen Sie den Griff an der Verankerung des Befestigungsbügels.

2) Schließen / Einziehen

- Halten Sie den Griff während des gesamten Einziehvorgangs gut fest.
- Entriegeln Sie den Griff am Befestigungsbügel.
- Gehen Sie langsam zur Rollhalterung, bis die Markise ganz eingerollt ist.



Wartung

- Schließen Sie die Markise stets an Tagen, an denen es windig ist oder regnet und wenn Sie die Markise nicht verwenden.
- Nehmen Sie den Stoff nicht ab und waschen ihn nicht. Wenn Sie den Stoff austauschen wollen, setzen Sie sich diesbezüglich mit Fachleuten in Verbindung.
- Überprüfen Sie die Installation insgesamt sowie alle Befestigungsvorrichtungen regelmäßig, insbesondere zu Beginn einer neuen Saison, um sicherzustellen, dass alle Befestigungsvorrichtungen vorschriftsmäßig angezogen sind und sich in einem guten Zustand befinden.