

L-Steine sind unbewehrte Stützelemente, die sich optimal für die Gestaltung im Garten- und Landschaftsbau eignen. So lassen sich beispielsweise kleinere Böschungen oder Hochbeete mit Erdhinterfüllung (ohne Verkehrslast) anlegen. Für größere Bauvorhaben empfehlen wir unsere bewehrten Winkelstützen.


## ANWENDUNGSBEREICHE

- Randbefestigung
- Einfassung von Pflasterflächen
- Böschungsbefestigung

## EIGENSCHAFTEN

- DIN EN 13198
- Betonfestigkeit C 30/37
- Höhe 30 - 80 cm, Wandstärke 6 - 8 cm
- Belastung - nur Erdreich, ohne Verkehrslast und Verdichtung
- Ausführung - ohne Bewehrung
- betonrau und gefast
- maschinell gefertigt

Maße (H x F x B x D) cm	St./lfdm.	kg/St.	Grau	Anthrazit
30 x 20 x 40 x 6	2,5	25	x	x
40 x 25 x 40 x 8	2,5	43	x	x
50 x 32 x 40 x 8	2,5	57	x	x
60 x 35 x 40 x 8	2,5	73	x	x
80 x 45 x 40 x 8	2,5	96	x	

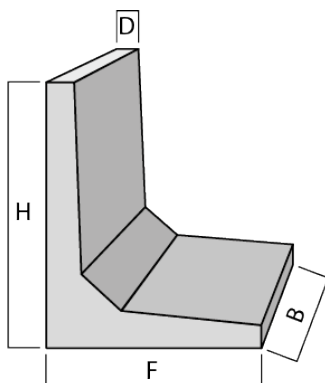

### Perfekt abstützen oder einfassen

Mit unseren unbewehrten L-Steinen können Sie kleinere Böschungen zuverlässig abfangen. Alle Elemente werden normgerecht nach DIN EN 13198 hergestellt.

### Wichtige Hinweise

Bei allen Elementen sind die Außenkanten gefast, die Rückseite ist nicht gefast.



80 x 45 x 40 x 8 cm Grau



Technische Änderungen, aufnahme- und druckbedingte Farbabweichungen sowie Irrtümer vorbehalten.