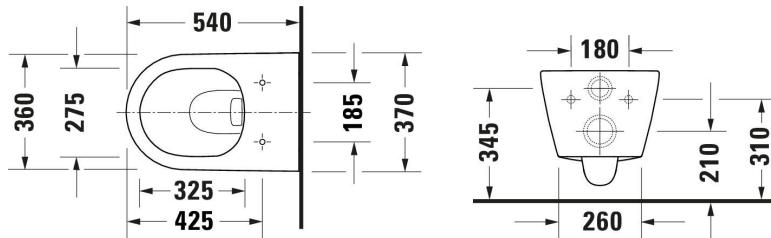


D-Neo Wand WC # 257709..00 / 257709..00
|< 370 mm >|


Wand WC	Größe	Gewicht	Bestellnummer
Spülwassermenge: 4,5/3 l, Tiefspüler, Spülrand: rimless, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagerecht, Inkl. verdeckte Befestigung, UWL-Klasse: 1			
Farben			
00 Weiß 20 HygieneGlaze Weiss (antibakteriell wirkende Keramikglasur)			
Variante			
♦ Weiß Hochglanz	23,200 kg	23,200 kg	257709..00
♦ Weiß Hochglanz, HygieneGlaze, Spülwassermenge: 4,5 l	23,200 kg	23,200 kg	257709..00
Zubehör für Keramik			
Befestigung Geeignet für Wand Bidet, Wand WC	Ø 12 mm	0.69 kg	006500
Zubehör			
Schallschutz-Set		0.2 kg	005090
Passende Produkte			
WC-Sitz Absenkautomatik: Nein, Material Scharnier: Edelstahl, 376 x 441 mm	376 x 441 mm		002161
WC-Sitz Absenkautomatik: Ja, Material Scharnier: Edelstahl, 376 x 441 mm	376 x 441 mm		002169
Installationselement Trockenbau für WC Standard 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, 500 x 155 mm	500 x 155 mm		WD1011

D-Neo Wand WC # 257709..00 / 257709..00
|< 370 mm >|

<p>Installationselement Trockenbau für WC Geruchsabsaugung, Lüfterauslösung: Manuell, 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, 500 x 155 mm</p>	WD1012
<p>Installationselement Trockenbau für WC Hygienespülung, 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Elektronisch, Position Spülbedienung: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, 500 x 155 mm</p>	WD1013
<p>Installationselement Trockenbau für WC Geruchsabsaugung, Lüfterauslösung: Automatisch, Manuell, auf Tastendruck, Berührungslos, Hygienespülung, 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Elektronisch, Position Spülbedienung: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, 500 x 155 mm</p>	WD1014
<p>Installationselement Nasseinbau für WC Einbauart: Zum Ein- und Ausmauern, Montageart: Nasseinbau, Max. Ausladung WC: 700 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, 445 x 153 mm</p>	WD1015
<p>Installationselement Trockenbau für WC Standard 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: VorneOben, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, 500 x 155 mm</p>	WD1016
<p>Installationselement Trockenbau für WC Basic 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: VorneOben, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, 500 x 155 mm</p>	WD1017
<p>Installationselement Trockenbau für WC Standard 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: VorneOben, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, 500 x 155 mm</p>	WD1018

D-Neo Wand WC # 257709..00 / 257709..00
|< 370 mm >|

<p>Installationselement Trockenbau für WC Basic 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: VorneOben, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämtt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1019
<p>Installationselement Trockenbau für WC Basic 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämtt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1020
Ausschreibungstext		
<p>DURAVIT D-Neo, Design by Bertrand Lejoly, Wand WC, 540 mm Weiß Hochglanz, Tiefspüler, Duravit Rimless®, Durafix, 4,5 l / 0 l, Abgang: waagerecht, Minimaler Spülwasserbedarf von lediglich 4,5 Litern, patentiertes Befestigungssystem Durafix: verdeckte Befestigung aus Metall, besonders schnell und problemlos zu installieren - und dabei völlig unsichtbar, komplett glasierter Spülrand: glatte Oberfläche verhindert das Ansetzen von Schmutz und Rückständen, verdeckte Befestigung: harmonisches Bild, Design wird durch nichts gestört, wandhängende Montage, 1-Mengen-Spülung (Single-Flush), vollglasierte, sehr glatte Keramik verhindert Keimbildung und Ablagerungen, offener Spülrand Duravit Rimless® mit dynamischer Wasserführung: hygienisch einwandfreie Spülergebnisse auch bei kleinen Wassermengen, hygienische Flächenspülung ohne Überspritzen, Tiefspüler: für minimale Geruchsbelästigung, UWL Klasse 1, Abmessungen (BxTxHx) 370x540x400 mm, ohne HygieneGlaze Best. Nr. 2577090000, mit HygieneGlaze Best. Nr. 2577092000</p>		

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.