



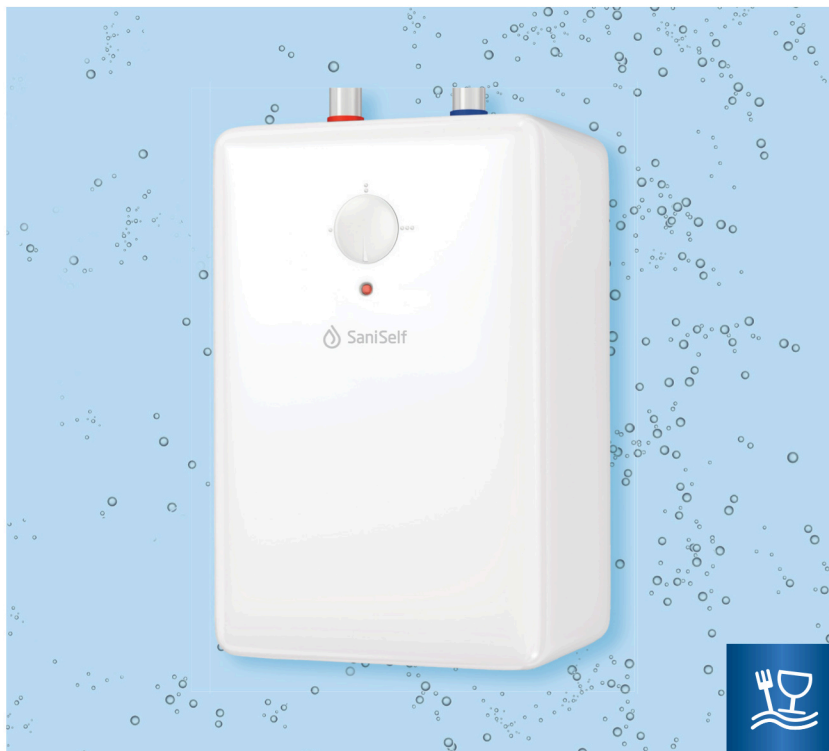

**Abmessungen**  
in mm

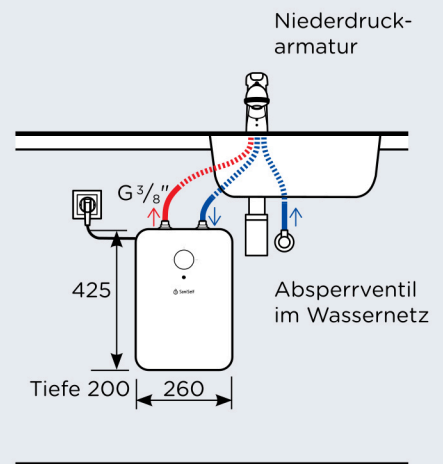


| Typ                                          | UTS-5 Basis / ohne Armatur |                 |
|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                                | 62108                      |                 |
| Nenninhalt                                   | l                          | 5               |
| Montage                                      | Untertisch                 |                 |
| Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>          | A                          |                 |
| Wert "smart" <sup>1</sup>                    | 0                          |                 |
| Abmessungen H x B x T                        | mm                         | 200 x 260 x 425 |
| Bauart                                       | offen (drucklos)           |                 |
| Zulässiger Betriebsdruck                     | MPa                        | 0               |
| Innenbehälter                                | Polypropylen               |                 |
| Nennleistung bei 230 V                       | kW                         | 1,5             |
| Wasseranschluss                              | Zoll                       | ½               |
| Temperaturbereich                            | °C                         | ≤ 80            |
| Temperatureinstellung                        | stufenlos                  |                 |
| Aufheizzeit von 10 °C bis 65 °C              | min                        | 14              |
| Bereitschaftsenergieverbrauch <sup>1+2</sup> | kWh                        | 0,4             |
| Spannung                                     | V                          | 230             |
| Leergewicht / Füllgewicht                    | kg                         | 3,5 / 8,5       |
| Schutzklasse                                 | 1                          |                 |
| Schutzart                                    | IPX4                       |                 |

**Beschreibung**

- Kleinspeicher zur Untertisch-Montage
- Inhalt 5 Liter
- Temperaturwahl stufenlos bis ca. 80 °C
- Einstellbare Temperaturstufe bei 65 °C
- Kupfer Heizelement
- Mit Stecker
- Frostschutzstellung unter 7,5°C
- Einsatzbereich: Küche (Küchenspüle)

<sup>1</sup> Die Angabe entspricht der EU-Verordnung Nr. 812/2013.

<sup>2</sup> Bereitschaftsenergieverbrauch bei 65 °C/24 h



SaniTec Produkthandel GmbH  
Otto-Brenner-Straße 10a · 21337 Lüneburg  
Tel.: +49 4131 76 33 0  
info@sanitec.de · www.saniself.de