


Respekta CH116 IX-A

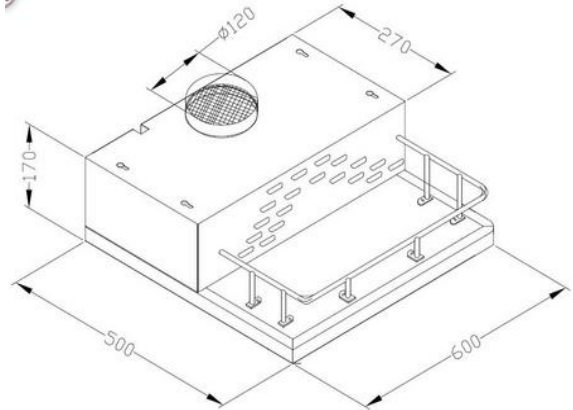

technische Daten	Geräteart	Dunstabzugshaube		
	Material	Edelstahl		
	Einbaubreite	60 cm		
	Wandmontage / Unterbau / Deckenmontage	ja	-	-
	Drucktasten / Elektronikasten / Touch Control	5 Stück	-	-
	Umluftbetrieb	ja		
	Abluftbetrieb *	ja		
	jährlicher Energieverbrauch (AEC _{hood})	62,1 kWh/Jahr		
	Energieeffizienzklasse	D		
	Fluiddynamische Effizienz (FDE _{hood})	4,1		
	Fluiddynamische Effizienzklasse	F		
	Beleuchtungseffizienz (LE _{hood})	2,0 lux/Watt		
	Beleuchtungseffizienzklasse	G		
	Fettabscheidegrad	59,7		
	Klasse für den Fettabscheidegrad	E		
	Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	94,5 m³/h		176 m³/h
	Maximaler Luftstrom Q _{max}	176 m³/h		
	A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	58 dB		69 dB
	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	69 dB		
	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P _o)	0,00 Watt		
	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P _s)	0,00 Watt		
	Leistungsaufnahme des Lichtsystems (W _L)	28 Watt		
	Anschlußwert	98 Watt		
	Beleuchtungssystem	Halogen		
	Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1x28 Watt		
	Spannung / Frequenz	220-240V/50Hz		
	Ausstattung	Fettfilter Menge / Material / spülmaschinenfest	2 Stück	Aluminium
Display		nein		
Teleskopkamin ausziehbar von bis		-		
Gesamthöhe durch Teleskopkamin		-		
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung		1 x MIZ0031		
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe		ja		
Abluftschlauch		ja		
Kohlefilter		optional		
Befestigungsmaterial		ja		
Bedienungsanleitung	ja			
Logistik	Geräteabmessungen H x B x T in cm	17,00 x 60,00 x 50,00		
	Verpackungsabmessungen H x B x T in cm	23,00 x 65,50 x 56,00		
	Netto Gewicht / Brutto Gewicht in Kg	7,00 Kg	/	8,20 Kg
	Service Operatec / Umtausch	-	/	
	Artikelnummer	50359		
	EAN Nummer	4260407697760		
	Containermenge	830 Stück		
UVP	-			

* Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)