




Abmessungen

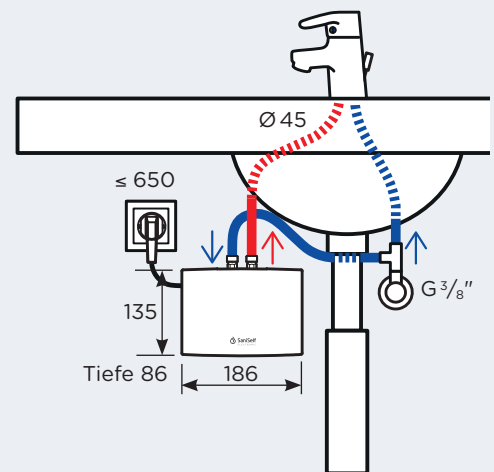

Typ	KDE
Artikelnummer	1500-15115
Energieeffizienzklasse	A *)
Nenninhalt	Liter 0,2
Bauart	druckfest
Zulässiger Betriebsüberdruck [MPa (bar)]	1 (10)
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse)	G 3/8"
Warmwasserleistung bei $\Delta t = 25 \text{ K}^{1)}$	l/min 2,0
Ausschaltwassermenge	l/min 1,0
Einschalt- - maximale Durchflussmenge ²⁾	l/min 1,2 - 2,0
Nennleistung	kW 3,5
Spannung	V 1- / N / PE 230 V AC
Nennstrom	A 15,2
Mindestens erforderlicher Kabelquerschnitt	mm ² 1,5
IES® Blankdraht-Heizsystem	/ $\Omega \text{ cm}^{3)}$ • / 1100
ca. Gewicht mit Wasserfüllung	kg 1,5
Abmessungen H x B x T	cm 13,5 x 18,6 x 8,6
Schutzklasse nach VDE / Schutzart	1 / IP 25

• = vorhanden bzw. ja *) Skala von A+ bis F 1) Temperaturerhöhung von z.B. 15°C auf 40°C
 2) Durchflussmenge begrenzt für optimale Temperaturerhöhung, durch Wassermengenjustage anpassbar 3) Zulässiger elektrischer Mindestwiderstand des Wassers bei 15°C

Beschreibung

- Elektronisch geregelter Klein-Durchlauferhitzer (Untertischgerät) zur bedarfsgerechten Warmwasserversorgung eines einzelnen Handwaschbeckens
- Die Heizleistung wird durch die Elektronik automatisch geregelt. Das sorgt für perfekte Warmwassertemperatur, ein Mischen mit kaltem Wasser ist nicht mehr nötig.
- Werkseinstellung 38°C, durch Fachmann im Gerät von 30°C bis 45°C verstellbar
- Erwärmt das Wasser direkt während der Entnahme
- Wartungsfreundliches Blankdraht-Heizsystem IES® mit auswechselbarer Heizpatrone
- Anschlussset (T-Stück G 3/4" und flexibler Druckschlauch G 3/4" x 50 cm) zur einfachen Installation im Lieferumfang enthalten
- Netzanschlussleitung, ca. 65 cm lang, mit Eurostecker
- Mit Spezial-Strahlregler



SaniTec Produkthandel GmbH
 Otto-Brenner-Straße 10a · 21337 Lüneburg
 Tel.: +49 4131 76 33 0
 info@sanitec.de · www.saniself.de