



## ANHANG:

# **Aufstellhinweise, Lieferumfang / Stückliste und Technische Daten**

## **Kaminofen „Casablanca 3.0 GTS Deluxe“**

**Artikelnummer: 104748**

**UNI-1149 GTS13 3.0 Deluxe**

**“Dieses Produkt eignet sich nicht als Hauptheizgerät”**

Die Bedienungsanleitung muss beachtet werden. Weiterhin sind sämtliche, die Aufstellung und den Betrieb von Kaminöfen betreffenden nationalen Vorschriften und Normen, wie z.B. die Bauordnung der einzelnen Bundesländer, die Feuerungsverordnung (FeuVO), DINV18160 Teil 1 und 2 für Schornsteine, EN 1856-2, EN 15287, EN 13384 für Schornsteinberechnung und EN 13240 für Kaminöfen, sowie örtliche Vorschriften zu beachten und zu erfüllen.

## **Lieferumfang / Stückliste:**

Zum Lieferumfang zählen:

1. Kaminofen Casablanca 3.0 Deluxe Naturstein
2. Kalte Hand
3. Allgemeine Bedienungsanleitung (BDA)
4. Technische Daten und Aufstellanleitung

## **Einstellungen**

bei Nennwärmeleistung:

<b>Brennstoff</b>	<b>Betriebsart</b>	<b>Primärluftschieber unten an der Tür</b>	<b>Sekundärluftschieber oben an der Tür</b>
Scheitholz	<b>Zeitbrand</b>	Geschlossen	Position II (ca. 70 mm auf)
Braunkohlebriketts	<b>Zeitbrand</b>	Pos. I (10 mm auf)	Position I (ca. 42 mm auf)

## **Zugelassene Brennstoffe und max. Aufgabemenge:**

<b>Brennstoff</b>	<b>Max. Aufgabemenge pro Stunde</b>
Scheitholz	1,85 kg / 45 min
Auflage Scheitholz	2 x 18cm, unten längs nebeneinander und 1 x 18 cm oben quer
Braunkohlebriketts	1,33 kg / 45 min
Auflage Briketts	2 x 7“ unten längs nebeneinander und 1,5 x 7“ oben quer

Beachten sie unbedingt das Abfallverbrennungsverbot! Verwenden Sie niemals andere als die oben genannten, und für diesen Ofen zugelassene Brennstoffe!

## **Vorgeschriebene Mindestabstände zu brennbaren Materialien:**

<b>Gemessen von...</b>	<b>Mindestabstand in cm</b>
der Geräterückseite	56 cm
den Seiten des Gerätes	35 cm
der Vorderseite (Strahlungsbereich der Sichtscheibe)	110 cm

## **Vorgeschriebene Mindestabstände zu angrenzenden Wänden, oder sonstigen Hitze reflektierenden Installationen am Aufstellort.**

Die Abstände sind insbesondere bei einer Montage des Kaminofens in einer Nische oder Ecke zu berücksichtigen. Andernfalls kann es zu einem Hitzestau und Schäden am Gerät kommen.

<b>Gemessen von..</b>	<b>Mindestabstand in cm</b>
der Geräterückseite	56 cm
den Seiten des Gerätes	35 cm
der Vorderseite (Strahlungsbereich der Sichtscheibe)	110 cm

Schäden, die durch die Nichtbeachtung der Herstelleranweisungen entstehen, fallen nicht unter die Garantie!

## **Wichtiger Hinweis bei hochwärmegedämmten Wänden:**

Bei zu schützenden Wänden und Decken mit einem Wärmedurchgangswert  $U < 0,4 \text{ W} / \text{m}^2 \times \text{K}$  sind die oben aufgeführten Mindestabstände um 5 cm zu erhöhen.

## **Reinigung**

Die richtige Wartung und Reinigung des Kaminofens garantieren dessen zuverlässige Funktion und dessen gutes Aussehen.

Die Abgasrohre und der Innenraum des Kaminofens müssen mindestens einmal jährlich gereinigt werden, insbesondere die Rauchgasumlenkplatten oben in der Brennkammer müssen einmal im Jahr entfernt, und mit einem harten Besen, oder ähnlichem beidseitig gereinigt werden.

Sollte Ihr Kaminofen mit einem zusätzlichen Rauchrohr, bzw. Turbulator, ausgestattet sein, ist dieser ebenfalls mindestens 1-mal jährlich zu demontieren und die Komponenten zu reinigen. Informieren sie sich über evtl. zusätzlich notwendige Reinigungsintervalle bei ihrem Schornsteinfeger.


Die lackierten Oberflächen sollten mit einem trockenen und weichen Besen gereinigt werden.

Nachdem die Glasscheibe abgekühlt ist, sollte diese zur Reinigung mit Glasreiniger gereinigt und danach getrocknet werden. Fester, dicker Belag lässt sich mit einem Backofenreiniger entfernen. Vermeiden Sie Kontakt von Glas-/Backofenreiniger mit den Lackflächen des Ofens, da diese Schade nehmen können.

**Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen oder aggressiven Materialien!**

## **Montagehinweise**

### Montage des Türgriffs

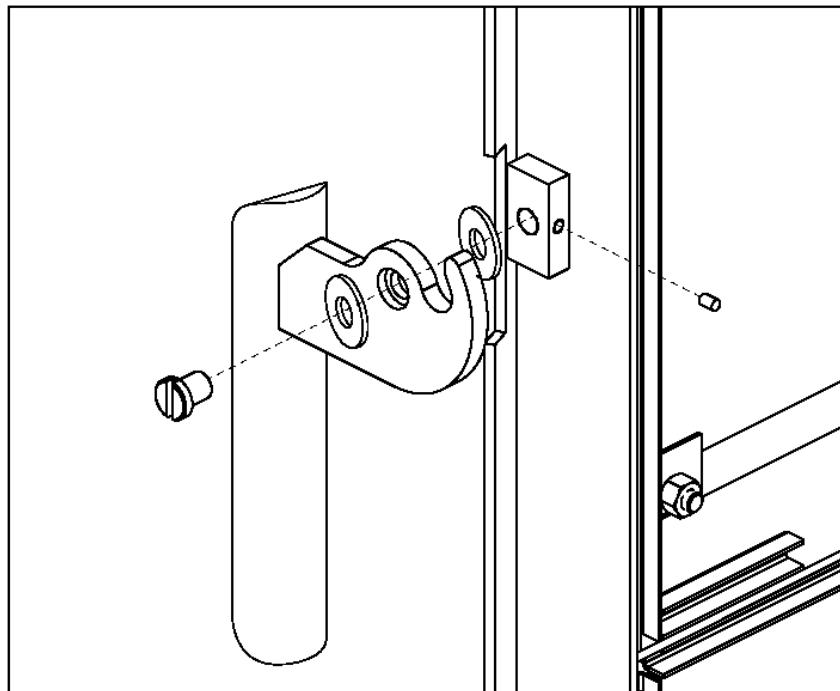



Accente International GmbH Brandstücken 21 22549 Hamburg <b>22</b> Leistungserklärung gem. EU-Verordnung (EU) 574/2014: 14-2022					
<b>EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007</b>					
<b>Benannte Prüfstelle Nr. : DBI / 1721</b>					
<b>Verwendungszweck:</b> Raumheizung in Gebäuden mit möglicher Heiz-, Brauchwassererwärmung					
<b>Name: Casablanca 3.0 GTS Deluxe</b> (UNI 1149 GTS13 3.0 Deluxe)		<b>Artikelnummer : 104748</b>			
<b>Fertigungsnummer:</b> .....					
Brandsicherheit	erfüllt	Brandverhalten	A1		
Sicherheitsabstand zu benachbarten brennbaren Materialien:		Rückseite	560 mm		
		Seite	350 mm		
		Vorne	1100 mm		
<b>Emission der Verbrennungsprodukte</b>			erfüllt		
- CO Emissionen		Scheitholz	0,089 % / 1109 mg/m <sup>3</sup>		
		Braunkohle	0,089 % / 1107 mg/m <sup>3</sup>		
<b>Oberflächentemperatur</b>			erfüllt		
<b>Reinigbarkeit</b>			erfüllt		
<b>Abgastemperatur (in der Messstrecke)</b>					
<b>Abgastemperatur im Stutzen</b>			314°C Holz 322°C Braunkohle		
<b>Wäremleistung/Energieeffizienz</b>			erfüllt		
-Nennwärmeleistung			7,5 kW		
-Raumwärmleistung			7,5 kW		
-Wirkungsgrad			80% Holz 81% Braunkohle		
Zulässige Brennstoffe	<b>Unbehandeltes Scheitholz und Braunkohle</b>				
<b>Eignung zur Mehrfachbelegung</b>			Ja		
<b>Emissionen</b> (Anforderung nach AT 15A)		<b>Für Scheitholz</b>			
- CO		728 mg/MJ			
- Staub		19,7 mg/MJ			
- OGC		49 mg/MJ			
- NO <sub>x</sub>		77 mg/MJ			
<b>Vor Inbetriebnahme beachten Sie bitte ausführlich die Bedienungsanleitung. Es dürfen ausschließlich zugelassene Brennstoffe verwendet werden.</b>					
<b>Geeignet als Zeitbrandfeuerstätte.</b>					
<b>In Österreich Betrieb nur in Nennlast.</b>					

## CTS

## GTS/STS



## Verfügbare Ersatzteil Liste

Art.-Nr.	Nr. auf der Zeichnung	Ersatzteil Bezeichnung
102665	1	Glas inkl. Dichtung und Halteklemmerset
103674	2	obere Tür grau
104764	3	untere Tür grau
104055	4	Griff / Knauf untere Tür
104054	5	Hebelgriff
103664	6	seitliches Keramik Platten Set (2 Stk.)
103665	7	unteres Keramik Set (4 Stk.)
105573	8	obere Keramik Umlenkplatte
103663	9	hinteres Keramik Platten Set (2 Stk.)
101500	10	Ascherost
102205	11	Aschekasten
105504	12	Feuerraumsicherungsschiene
102210	13	Topplatte Abstandhalterset (4 Stk.)
102209	14	Schrauben für Seitenverkleidung (1 Seite)
104766	15	1/3 seitl. Naturstein Platte (1 Stk.)
102662	16	Naturstein Top Platte
104767	17	Teefachstein Naturstein
104060	Ohne	Magnet für untere Tür
101502	Ohne	Knauf für Primär- und Sekundärluft (2 Stk.)
103623	Ohne	Schieber für Sekundärluft
103622	Ohne	Schieber für Primärluft
101499	Ohne	Türfeder
103782	Ohne	Türdichtung 2m, inkl. Klebematerial
12049	Ohne	Ofenlack Spraydose (Grau)



**ENERG**  
енергия · ενέργεια


Y IJA  
IE IA

Accente International  
GmbH

Casablanca 3.0 GTS  
UNI-1149 GTS 3.0



A

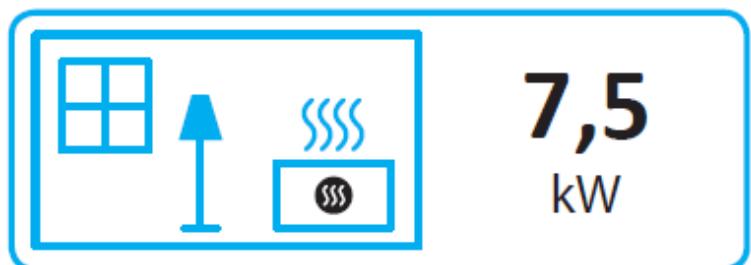

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186

**ACCENTE International GmbH**  
**Brandstücken 21**  
**D-22549 Hamburg**

**Technische Parameter für Einzelraumheizgeräte für feste Brennstoffe**  
 gemäß deligierte Verordnung (EU) 2015/1186 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU

<b>Modellkennung(en)</b>	CASABLANCA 3.0 GTS Deluxe / CASABLANCA 3.0 STS Deluxe / CASABLANCA 3.0 CTS Deluxe / CASABLANCA 3.0 Stahl Deluxe <i>UNI 1149 GTS 13 3.0 DELUXE / UNI 1149 STS 13 3.0 DELUXE /</i> <i>UNI 1149 CTS 13 3.0 DELUXE / UNI 1149 3.0 Deluxe</i>	
<b>Harmonisierte technische Spezifikationen</b>	EN13240:2001/A2:2004/AC:2007	
<b>indirekte Heizfunktion</b>	nein	
<b>Direkte Wärmeleistung in kW</b>	7,5	
<b>Brennstoff</b>	<b>Bevorzugter Brennstoff</b>	<b>Sonstige geeignete Brennstoffe</b>
Scheitholz mit einem Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25%	ja	ja
Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12%	nein	nein
Sonstige holzartige Biomasse	nein	nein
Nicht-holzartige Biomasse	nein	nein
Anthrazit und Trockendampfkohle	nein	nein
Steinkohlenkoks	nein	nein
Schwelkoks	nein	nein
Bituminöse Kohle	nein	nein
Braunkohlebriketts	nein	ja
Trofbriketts	nein	nein
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen	nein	nein
Sonstige fossile Brennstoffe	nein	nein
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse und fossilen Brennstoffen	nein	nein
Sonstige Mischung aus Biomasse und festen Brennstoffen	nein	nein
<b>Eigenschaften im Betrieb mit bevorzugtem Brennstoff</b>		
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad in %	70	
Energieeffizienzindex (EEI)	106 = A	
<b>Wärmeleistung</b>		
Nennwärmeleistung	7,5	kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	N.A.	kW
<b>Brennstoff -Wirkungsgrad (auf Grundlage des NCV)</b>		
Brennstoff-Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung	80	%
Brennstoff-Wirkungsgrad bei Mindestwärmeleistung (Richtwert)	N.A.	%
<b>Das notifizierte Prüflabor hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt</b>		
Prüflabor	DBI	
Prüflabor Nr.	DBI 1721	
Prüfbericht Nr.	F 18/06/0571	

**ACCENTE International GmbH**  
**Brandstücken 21**  
**D-22549 Hamburg**

**Erforderliche Angaben zu Festbrennstoff-Einzelraumheizgeräten**  
 gemäß Verordnung (EU) 2015/1185 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG

<b>Modellkennung(en)</b>	CASABLANCA 3.0 GTS Deluxe / CASABLANCA 3.0 STS Deluxe / CASABLANCA 3.0 CTS Deluxe / CASABLANCA 3.0 Stahl Deluxe <b>UNI 1149 GTS 13 3.0 DELUXE / UNI 1149 STS 13 3.0 DELUXE / UNI 1149 CTS 13    3.0 DELUXE / UNI 1149 3.0 Deluxe</b>										
<b>Harmonisierte technische Spezifikationen und Normen</b>	EN13240:2001/A2:2004/AC:2007 Verordnung(EU) 305/2011										
<b>indirekte Heizfunktion</b>	nein										
<b>Direkte Wärmeleistung in kW</b>	7,5										
<b>Brennstoff</b>	Bevorzugter Brennstoff	Sonstige geeignete Brennstoffe	Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad in %	Raumheizungs-Emissionen bei Nennwärmeleistung							
				PM	OGC	CO	No <sub>x</sub>				
mg/Nm <sup>3</sup> (13% O <sub>2</sub> )											
Scheitholz mit einem Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25%	ja	ja	70	29,9	81,7	1109,9	118,2				
Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12%	nein	nein									
Sonstige holzartige Biomasse	nein	nein									
Nicht-holzartige Biomasse	nein	nein									
Anthrazit und Trockendampfkohle	nein	nein									
Steinkohlenkoks	nein	nein									
Schwelkoks	nein	nein									
Bituminöse Kohle	nein	nein									
Braunkohlebriketts	nein	ja	71	38	50,5	1107,1	132				
Torfbriketts	nein	nein									
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen	nein	nein									
Sonstige fossile Brennstoffe	nein	nein									
Briketts aus einer Mischung aus Biomass eund fossilen Brennstoffen	nein	nein									
Sonstige Mischung aus Biomasse und festen Brennstoffen	nein	nein									
<b>Eigenschaften im Betrieb mit bevorzugtem Brennstoff</b>											
<b>Wärmeleistung</b>											
Nennwärmeleistung	7,5			kW							
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	N.A.			kW							
<b>Thermischer Wirkungsgrad (auf Grundlage des NCV)</b>											
Thermischer Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung	80			%							
Thermischer Wirkungsgrad bei Mindestwärmeleistung (Richtwert)	N.A.			%							
<b>Das notifizierte Prüflabor hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt</b>											
Prüflabor	DBI										
Prüflabor Nr.	DBI 1721										
Prüfbericht Nr.	F 18/06/0571										

<b>Hilfsstromverbrauch / Auxiliary electricity consumption {F4}</b>				<b>Art der Wärmeleistung / Raumtemperaturkontrolle / Type of heat output/room temperature control {F2}</b>			
Bei Nennwärmeleistung / <i>At nominal heat output</i>	<i>el max</i>	--	kW	Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle {0%} / <i>single stage heat output, no room temperature control</i>			
Bei Mindestwärmeleistung / <i>At minimum heat output</i>	<i>el min</i>	--	kW	zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle {1%} / <i>two or more manual/stages, no room temperature control</i>			
Im Bereitschafts zustand / <i>In standby mode</i>	<i>el sb</i>	--	kW	Raumtemperaturkontrolle mittels eines mechanischen Thermostats {2%} / <i>with mechanic thermostat room temperature control</i>			
<b>Leistungsbedarf der Pilotflamme / Permanent pilot flame power requirement {F5}</b>				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle {4%} / <i>with electronic room temperature control</i>			
Leistungsbedarf der Pilotflamme (soweit vorhanden) / Pilot flame power requirement (if applicable)	<i>P pilot</i>	N.A.	kW	mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeit regelung {6%} / <i>with electronic room temperature control plus day timer</i>			
				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung {7%} / <i>with electronic room temperature control plus week timer</i>			
				<b>Sonstige Regelungsoptionen/ Other control options {F3}</b>			
				Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung {1%} / <i>room temperature control, with presence detection</i>			
				Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster {1%} / <i>room temperature control, with open window detection</i>			
				mit Fernbedienungsoption {1 %} / <i>with distance control option</i>			

(\*) PM = Staub, OGC = gasförmige organische Verbindungen, CO = Kohlenmonoxid, NOx = Stickoxide / PM = particulate matter, OGCs = organic gaseous compounds, CO = carbon monoxide, NOx = nitrogen oxides

## Technische Daten

Kaminofen-Modell	Heiz-Leistung	Wirkungsgrad	EEI	Bauart	Rauchrohr-Durch-Messer	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht	Anschlusshöhe des Ofens zur Bestimmung des Rauchrohranschlusses (Unterkante Rauchrohrstützen) in mm	Daten für den Schornsteinfegermeister zur Berechnung des Schornsteines		
											Abgasmassenstrom g/s	Abgastemperatur am Stutzen in C°	Mindest Abgasförderdruck in PA
Kaminofen Casablanca 3.0 GTS Deluxe	in kW	In %	Energieeffizienzindex		in mm	in mm	in mm	in mm	in kg	in mm			
Scheitholz	7,5	80	106	A1	150	1126	530	424	138	1041	6,69	314	12 Pa
Braunkohlebriketts	7,5	81	71								5,61	322	