


# DULBIN - Premium Line!

## Erster Ofen, der um einen Kat konzipiert wurde. Dauerbrandofen


A<sup>+</sup>



Serpentino



Katalysator hinter dem Teefach  
(weiß in der Abbildung)

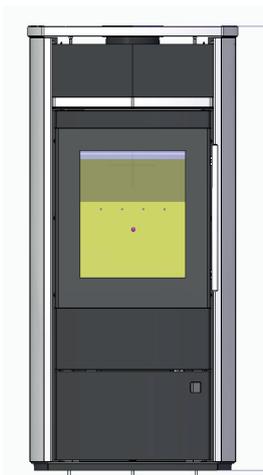

### Kaminofen

Energieeffizienzklasse		A+
Nennwärmeleistung	kw	6
Raumheizvermögen	m <sup>3</sup>	102
Bauart		1
Verriegelung		automatisch
Abmessungen (BxTxH)	mm	595x455x1228
Abmessung Feuerraum (BxTxH vorne/hinten)	mm	340x310x430/280
Gewicht	kg	206
Anschlußmöglichkeit		oben / hinten
Rauchrohrdurchmesser	mm	150
Höhe Abzug mittig bei Anschluß hinten	mm	1120
Rüttelrost		-
Stutzen für externe Verbrennungsluftzufuhr	mm	100 Ø (optional)
Abgasmassenstrom	g/s	6,2
Abgastemperaturen am Abgangsstutzen	°C	251
Förderdruck bei NWLL	PA	12
Wirkungsgrad	%	81,5
Brennstoff		Scheitholz
Weiterer Brennstoff		Braunkohlebriketts
Zertifizierung BImSchV		ja
Zertifizierung 15a B-VG (Austria)		ja
Zert. Lufterhalte-Verordnung (LVC-Schweiz)		-

### Farbkombinationen

Natursteinverkleidung  
Artikel Nr. 1006  
EAN Nr. 4017537292354

ECO DESIGN 

### Eigenschaften

- revolutionäre Türverschlussautomatik
- einfaches Handling des Katalysators (insb. Staub und CO-Ausscheidung)
- Dauerbrand - Technik
- Feuerraumauskleidung, Seite und Rückwand aus Vermiculite
- Gussmulde als Feuerraumboden
- äußere Verkleidung aus grauem Naturstein
- mit Edelstahlgriff (starrer Griff als Röhre mit Belüftung)
- Bauart 1
- Primärluftautomatik (KLEININGMATIK) und Sekundärlufteinstellung
- voreingestellte Tertiärluft
- mit Warmhaltefach
- Möglichkeit zum Anschluss einer externen Luftzufuhr hinten oder unten
- Rauchrohranschluss nach oben oder hinten
- mit 4 Stellfüßen (im Holzfach einstellbar)
- herausnehmbarer Aschkasten
- für Scheitholz und Kohlebriketts



KLEINING

Wärme in ihrer schönsten Form