


Skizze Produktaufbau

Rigid LVT

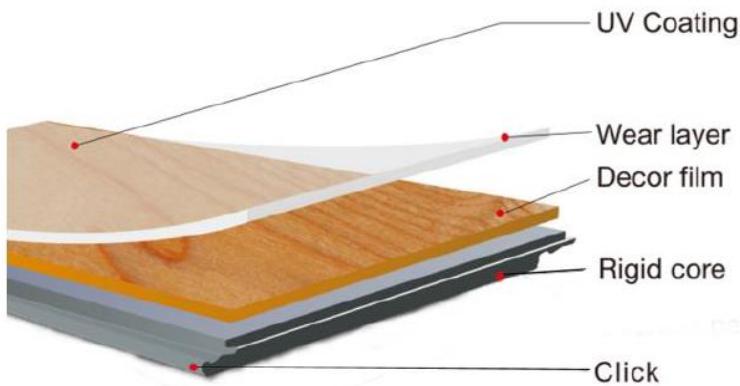

UV-Lackierung: UV-gehärteter Lack in zwei Schichten, Auftragsmenge 12-14 g/m²

Dekorfilm: PVC mit einer Dicke von 0,07 mm

Rigid Core Board: Bestehend aus Calciumcarbonat, PVC, Stabilisierern, Sonstiges (z.B. schwarzes Carbon als Farbstoff)