



1. Kleistergerät an beiden Haltefüßen auf Anschlag an Tischkante platzieren




2. Kleister bis zur Markierung einfüllen

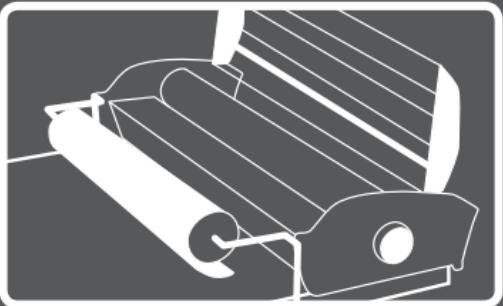


3. Drehknopf zur manuellen Justierung des Kleisterauftrags

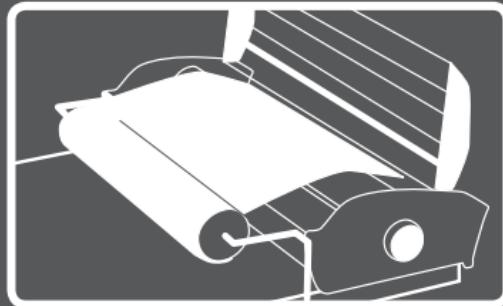


4. Tapeten über die Auflegestange führen

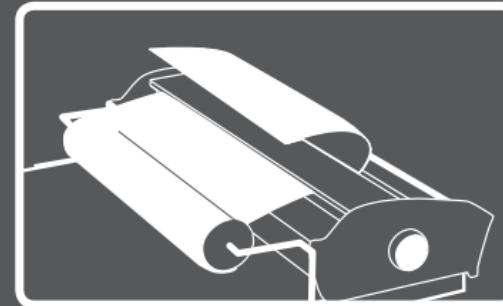


5. Deckel schließen – Deckelnasen müssen einrasten. Tapeten gleichmäßig durchziehen

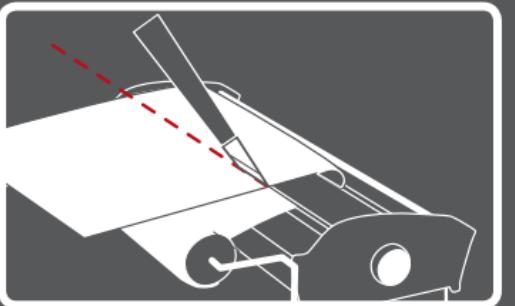


6. Tapeten an der Schneidkante ablängen

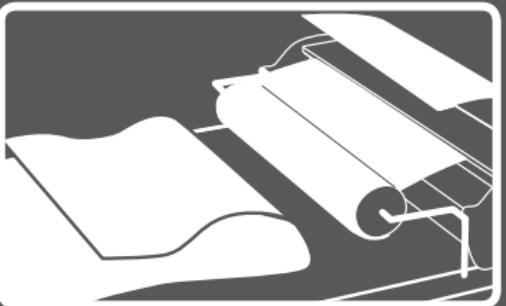

7. Tapeten einmal zusammenfalten – Weichzeit beachten

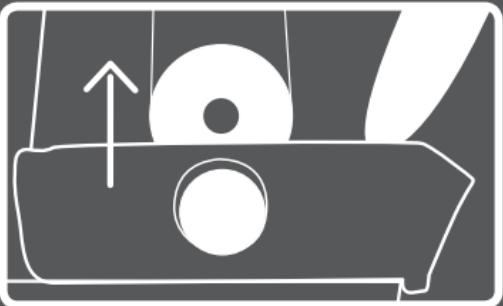

8. zum Reinigen Deckel aus der Halterung nehmen – Arretierung der Kleisterwalze mittels Drehknopf lösen und nach oben herausheben

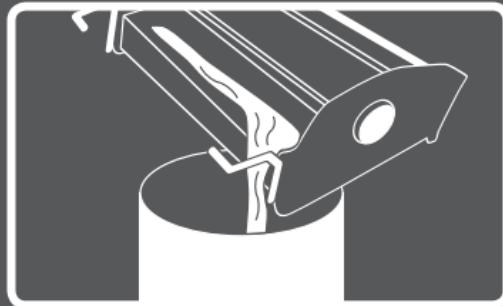

9. Kleister ausgießen



10. Kleistergerät mit Wasser ausspülen – Achtung: Verletzungsgefahr – scharfe Kanten!