



1. Kleistergerät mittels den integrierten Tischklammern am Tapeziertisch befestigen




2. Kleister bis zur Markierung einfüllen

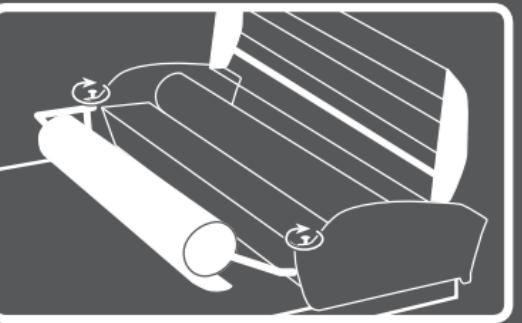


3. Kleisterauftrag durch stufenlose Feineinstellung regulierbar

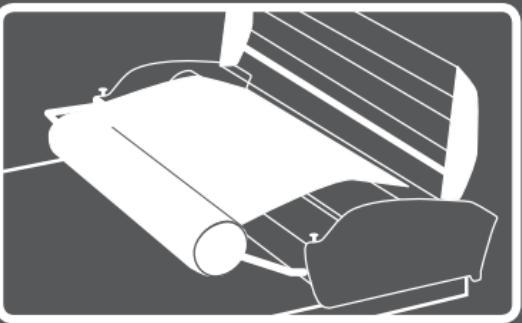


4. Tapeten über die Auflegestange führen

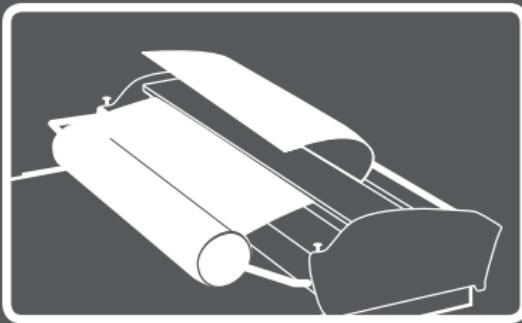

5. Deckel schließen – Tapeten gleichmäßig durchziehen

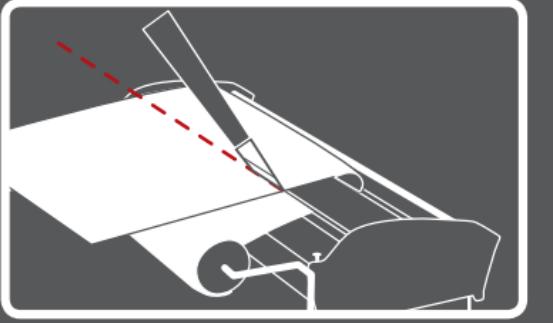

6. Tapeten an der Schneidkante ablängen

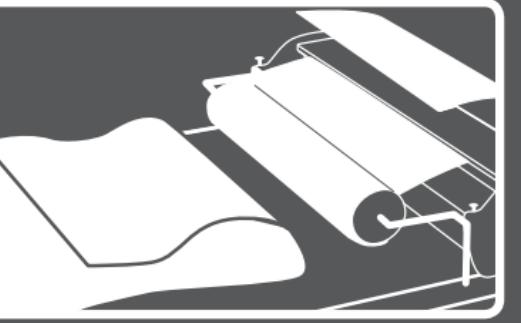

7. Tapeten einmal zusammenfalten – Weichzeit beachten



8. abnehmbare Einzelteile entfernen



9. Kleister ausgießen



10. Kleistergerät mit lauwarmen Wasser ausspülen