




Das System mittlerer Rohre aus hochwertigem PVC für höchste Leistung.
Erhältlich in Durchmessern von 16 bis 32 mm und in Längen von 2 bis 3 m. Sie können mit flexiblen Rohren und Dosen verwendet werden. Abgerundet wird das Angebot durch ein breites Sortiment an Kupplungen und Verlegekomponenten mit den Schutzarten IP40 und IP67.

Farbe	Grau ähnlich RAL 7035	Material	PVC
Länge (m)	2	Rohr Ø (mm)	40
Glühdrahtprüfung	960 °C	Widerstand gegen Druckbeanspruchung	3 (Mittel - 750 N)
Widerstand gegen Schlagbeanspruchung	3 (Mittel - 2 J)	Widerstand gegen Biegung	1 (Starr)
Elektrische Eigenschaften	2 (Mit elektrischen Isoliereigenschaften)	Widerstand gegen das Eindringen von Festkörpern ohne Zubehör	0
Widerstand gegen Eindringen von Wasser ohne Zubehör	0	Widerstand gegen Korrosion	PVC naturgemäß korrosionsfest
Widerstand gegen Flammenausbreitung	1 (Nicht flammenausbreitend)	Isolationswiderstand	100 MΩ bei 500V für 1 Minute
Widerstand gegen das Eindringen von Festkörpern ohne Zubehör (Korraphängig Muffe mit eingesetztem Zubehör)	Widerstand gegen Eindringen von Wasser ohne Zubehör (Korraphängig vom eingesetztem Zubehör)	0,5 Zulässig	EN 61386-1 EN 61386-21
Dielektrische Festigkeit	2000 V bei 50 Hz für 15 Minuten	Norm	
Familie	IRL/B	Klassifikation	33211
Typ Rohr	Angeformte Muffe		

Abmessungen

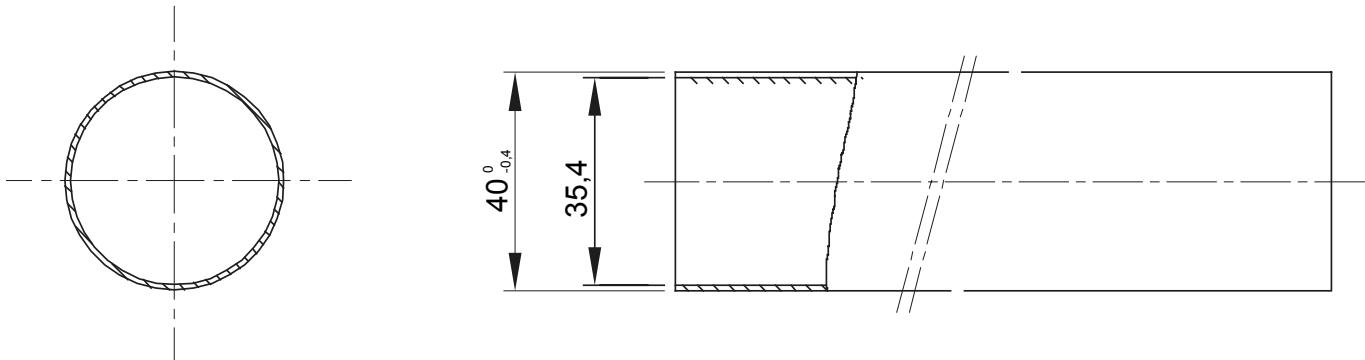

Technische Symbole

GWT



960 °C

Normen / Richtlinien

