


XLED ONE XL S

anthrazit
EAN 4007841 065263
Art.-Nr. 065263

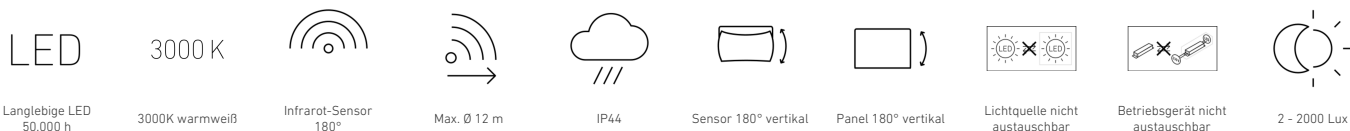

LED

Langlebige LED
50.000 h

3000 K

3000K warmweiß

Infrarot-Sensor
180°

Max. Ø 12 m



IP44



Sensor 180° vertikal



Panel 180° vertikal

Lichtquelle nicht
austauschbarBetriebsgerät nicht
austauschbar

2 - 2000 Lux

Funktionsbeschreibung

Mächtige Ausstrahlung. Wirksamer Schutz. Der Wand- und Deckenstrahler XLED ONE XL S ist um 180° vertikal schwenkbar und erleuchtet seine Umgebung mit taghellem Licht. In Zahlen: 3000 K und 4200 lm bei einer Leistung von 42,6 W. Mit Infrarot-Sensor, 180° Erfassungswinkel, 12 m Reichweite, Dämmerungseinstellung (2-2000 Lux) sowie Zeiteinstellung (8 s bis 35 min). Schutzklasse IP44.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	222 x 259 x 215 mm	Reichweite Radial	r = 3 m (14 m ²)
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Reichweite Tangential	r = 12 m (226 m ²)
Mit Bewegungsmelder	Ja	Dämmerungsschalter	Ja
Herstellergarantie	3 Jahre	Lichtstrom Gesamtprodukt	4200 lm
Einstellungen via	Potis	gemessener Lichtstrom (360°)	4200 lm
Variante	anthrazit	Gesamtprodukt Effizienz	99 lm/W
VPE1, EAN	4007841065263	Farbtemperatur	3000 K
Anwendung, Ort	Außenbereich	Farbabweichung LED	SDCM3
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hof & Einfahrt	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Farbe	Anthrazit	Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Montageort	Wand, Decke	Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 36000 Std
Montageart	Wand, Decke, Aufputz	Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
Schlagfestigkeit	IK03	LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Schutzart	IP44	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Schutzklasse	I	Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C	Grundlichtfunktion	Nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Hauptlicht einstellbar	Nein

Sensor-LED-Strahler

XLED ONE XL S

anthrazit
EAN 4007841 065263
Art.-Nr. 065263



Technische Daten


Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehöhe max	3,00 m
Unterkriechschutz	Nein
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein

Vernetzung	Nein
Leistung	42,6 W
Farbwiedergabeindex CRI	= 80
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	180 °
Produkt Kategorie	Sensor-LED-Strahler

XLED ONE XL S


anthrazit
EAN 4007841 065263
Art.-Nr. 065263

Sensorerfassungsbereich

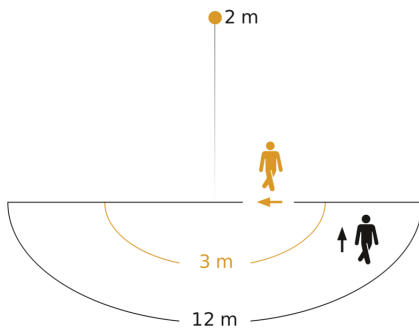

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m - 3,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

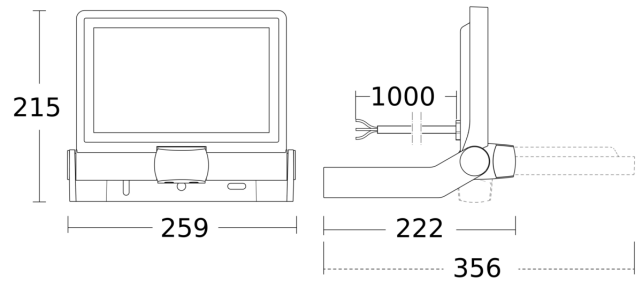

Schaltplan

