

TELEFUNKEN

IP44

IP44


CONTINUOUS
LIGHT



DAYLIGHT
SENSOR



← Ø290 →

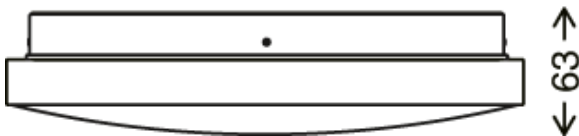

↑
63
↓

318405TF

NEWA Telefunken Sensor-LED Deckenleuchte 1-flammig

Kunststoff-Metall / weiß-schwarz

inkl. 1 x LED-Platine 16W 1.500lm 4.000K

Lebensdauer 25.000 h, Ra>=80,

nicht dimmbar, inkl. Microwave Sensor, inkl. Tageslicht Sensor, inkl. Dauerlichtfunktion, Erfassungsbereich bis 8m, Einschaltzeiten 5s, 30s, 1min, 3min, 5min, 10min, 20min, 30min

Helligkeitssensitivität 2lux, 10lux, 25lux, 50lux, OFF

IP44

290x63mm (DxH)

Knd.-Art.-Nr.: 9181256



4 059709 004372

TELEFUNKEN



IP44

IP44


CONTINUOUS
LIGHT



DAYLIGHT
SENSOR



← Ø290 →

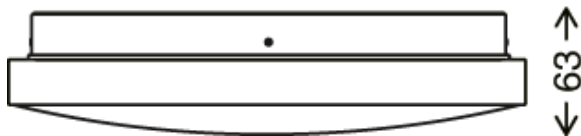

318408TF

NEWA Telefonken Sensor-LED Deckenleuchte 1-flammig

Kunststoff-Metall / weiß-chrom

inkl. 1 x LED-Platine 16W 1.500lm 4.000K

Lebensdauer 25.000 h, Ra>=80,

nicht dimmbar, inkl. Microwave Sensor, inkl. Tageslicht Sensor, inkl. Dauerlichtfunktion,
Erfassungsbereich bis 8m, Einschaltzeiten 5s, 30s, 1min, 3min, 5min, 10min, 20min,
30min,

Helligkeitssensitivität 2lux, 10lux, 25lux, 50lux, OFF

IP44

290x63mm (DxH)

Knd.-Art.-Nr.: 9181258



4 059709 004389

TELEFUNKEN




IP 44

IP44

CONTINUOUS
LIGHT



DAYLIGHT
SENSOR



318305TF

TEPI Telefunken Sensor-LED Deckenleuchte mit Sternendekor

Kunststoff / schwarz

inkl. 1 x LED -Platine 16W 1.500lm 4.000K

Lebensdauer 25.000h, Ra>=80

nicht dimmbar, inkl. Microwave Sensor, inkl. Tageslicht Sensor, inkl. Dauerlichtfunktion, Erfassungsbereich bis 8m, Einschaltzeiten 5s, 30s, 1min, 3min, 5min, 10min, 20min, 30min

Helligkeitssensitivität 2lux, 10lux, 25lux, 50lux, OFF

IP44



280x70mm (DxH)

Knd.-Art.-Nr.: 9181257



4 059709 004365

TELEFUNKEN

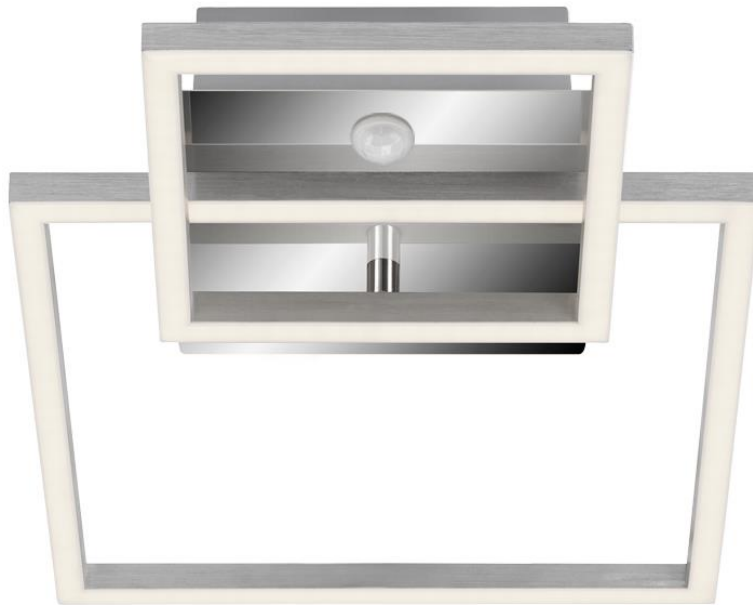

318608TF

FRAME Telefunken Sensor Frames LED Decken- und Wandleuchte - drehbar

Metall-Kunststoff / chrom-alu

inkl. LED 20W 1.500lm 3.000K

Lebensdauer 20.000h, Ra>=80

nicht dimmbar, inkl. Bewegungsmelder,

inkl. Dauerlichtfunktion,

Leuchtdauer einstellbar von min. 5 sec bis max 8 min.,

Erfassungsbereich 6m, Erfassungswinkel 120°, inkl. Dämmerungssensor, Lux: 10-2000

IP20



Ein Quadrat 160x160mm drehbar, zweites Quadrat 260x260mm

max. 358x260x76mm (LxBxH)

Knd.-Art.-Nr.: 9181259



TELEFUNKEN

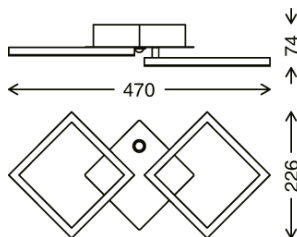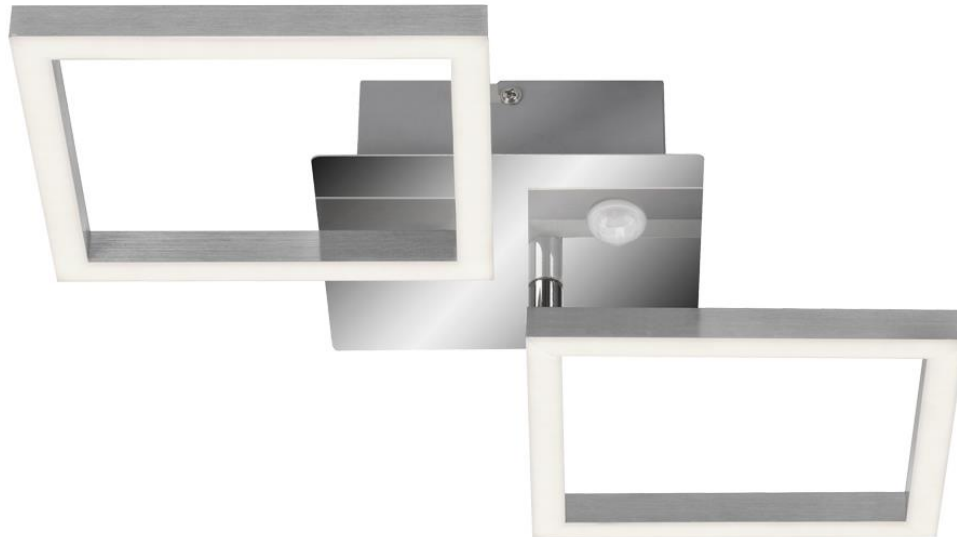

318508TF

FRAME Telefunken Sensor LED Deckenleuchte - drehbar

Metall-Kunststoff / chrom-aluminiumfarbig

inkl. LED 12W 1.200lm 3.000K

Lebensdauer 20.000h, Ra>=80

nicht dimmbar, inkl. Bewegungsmelder,

inkl. Dauerlichtfunktion,

Leuchtdauer einstellbar von min. 5 sec bis max 8 min.,

Erfassungsbereich 6m, Erfassungswinkel 120°, inkl. Dämmerungssensor, Lux: 10-2000

IP20

Quadrate je 160x160 mm

470x226x74mm (LxBxH)

Knd.-Art.-Nr.: 9181261

