



toom 

Bedienungsanleitung Wandfluter

aus hochwertigem
Aluminium und Glas, weiß

für innen
und außen



Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen Sie diese Montage- und Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Netzspannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Produkts sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Service-Stelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an dritte Personen weiter.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist ausschließlich für den Betrieb im Außenbereich, wie z. B. zur Beleuchtung von Einfahrten, Durchgängen, Freiflächen usw., geeignet. Verwenden Sie das Produkt nicht für andere Zwecke. Dieses Produkt ist nur für die Nutzung im Haushalt konzipiert. Es ist nicht für den kommerziellen Gebrauch geeignet.

Lieferumfang

1 x Wandfluter

1 x Montage- und Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise



LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial spielen. Es besteht Erstickungsgefahr. Kinder unterschätzen häufig Gefahren. Halten Sie Kinder deshalb stets vom Produkt fern.

1. **Lebensgefahr durch Stromschlag!** Lassen Sie die Elektroinstallation durch einen ausgebildeten Elektriker oder eine in Elektroinstallationen eingewiesene Person durchführen.
2. Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!
3. Benutzen Sie das Produkt niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.



4. Entfernen Sie vor der Montage die Sicherung oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten aus (0-Stellung).
5. Vergewissern Sie sich stets, dass die Stromzufuhr vor der Montage oder anderen Tätigkeiten am Produkt unterbrochen ist. Sichern Sie den Schaltkasten gegen Wiedereinschalten durch Dritte, z. B. mit einem Warnschild.
6. Vermeiden Sie die Berührung des Produkts mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Tauchen Sie das Produkt nie in Wasser.
7. Fassen Sie das Produkt nicht mit nassen oder feuchten Händen an.
8. Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung des Produkts übereinstimmt.
9. **Lebensgefahr durch Stromschlag!** Stellen Sie sicher, dass bei der Montage keine Leitungen beschädigt werden. Achten Sie darauf, während der Bohrung der Löcher keine Wasser-, Strom- oder Telefonleitungen zu beschädigen. Verwenden Sie ein Leitungssuchgerät. 
10. Montieren Sie das Produkt nicht auf feuchten oder leitenden Oberflächen.
11. Öffnen Sie das Gehäuse des Lampenkopfs nicht.
12. Das Produkt muss separat durch einen Lichtschalter ausschaltbar sein.
13. Das Produkt entspricht der Schutzklasse I und muss somit an den Schutzleiter angeschlossen werden.
14. Dieses Produkt entspricht der Schutzart IP65: Vollständiger Schutz gegen Berührung, Schutz gegen Eindringen von Staub; Schutz gegen Wasserstrahl (Düse) aus beliebigem Winkel.
15. Die IP-Schutzart ist nur bei ordnungsgemäß montiertem Produkt gewährleistet.
16. Jede zersprungene Schutzabdeckung muss durch das vom Hersteller empfohlene Ersatzteil ersetzt werden. 
17. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar. Wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen. 

Brand- und Verletzungsgefahr!

1. Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt ist, bevor Sie dieses berühren, um Verbrennungen zu vermeiden. Die Lichtquelle entwickelt im Lampenkopf eine starke Hitze.
2. Lassen Sie das Produkt vor dem Einstellen sowie Reinigen vollständig auskühlen.
3. Entfernen Sie vor dem Einstellen und Reinigen immer zuerst die Sicherung oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter aus.
4. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht gespannt ist oder in Kontakt mit scharfen Gegenständen, Chemikalien oder Lösungsmitteln kommt.
5. Das Produkt ist nicht geeignet für Dimmer und elektronische Schalter.



So verhalten Sie sich richtig

1. Montieren Sie das Produkt so, dass es vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt ist.
2. Bereiten Sie die Montage sorgfältig vor und nehmen Sie sich ausreichend Zeit. Legen Sie alle Einzelteile und zusätzlich benötigtes Werkzeug oder Material vorher übersichtlich und griffbereit zurecht.
3. Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf, was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor. Montieren Sie das Produkt in keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.
4. Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle (Leuchtmittel, LED, usw.) hinein.
5. Richten Sie den LED-Strahl nicht direkt auf die Augen.
6. Farbabweichungen bei LEDs verschiedener Chargen sind möglich. Die Lichtfarbe und Leuchtstärke von LEDs kann sich auch in Abhängigkeit von der Lebensdauer verändern.
7. Reparieren Sie das Produkt nicht selbst! Lassen Sie Reparaturen nur von einer Elektrofachkraft durchführen.
8. Die äußere flexible Leitung dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden. Falls die Leitung beschädigt ist, muss die Leuchte verschrottet werden.

Vorbereitung

Benötigtes Werkzeug und Material

Die genannten Werkzeuge und Materialien sind nicht im Lieferumfang enthalten. Es handelt sich hierbei um unverbindliche Angaben und Werte zur Orientierung. Die Beschaffenheit des Materials richtet sich nach den individuellen Gegebenheiten vor Ort.

- Bleistift / Markierwerkzeug
- Spannungsprüfer
- Schraubendreher
- Bohrmaschine
- Bohrer
- Seitenschneider
- Leiter
- Befestigungsmaterialien (x 2)


Vor der Installation

Wichtig! Der elektrische Anschluss muss durch einen ausgebildeten Elektriker oder eine in Elektroinstallationen eingewiesene Person erfolgen. Diese muss Kenntnis über die Eigenschaften des Produkts und Anschlussbestimmungen haben.


- Machen Sie sich vor der Installation mit allen Anweisungen und Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung sowie mit dem Produkt selbst vertraut.
- Stellen Sie vor der Installation sicher, dass an der Leitung, an der das Produkt angeschlossen werden soll, keine Spannung vorliegt. Entfernen Sie hierfür die Sicherung oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten aus (0-Stellung).
- Überprüfen Sie die Spannungsfreiheit mittels Spannungsprüfer.

Inbetriebnahme Montage


1

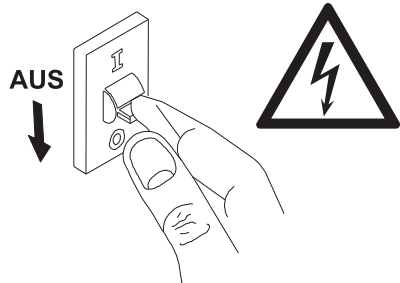


2

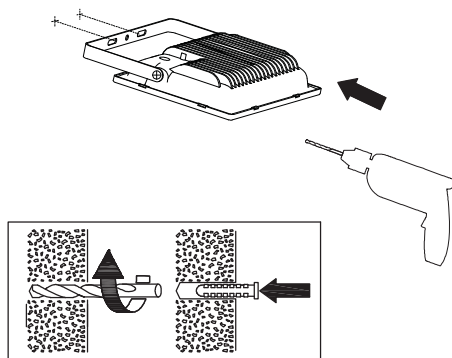

3

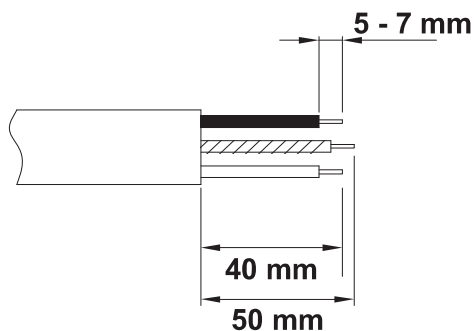

Dieses Produkt wird nicht
mit Klemmleiste geliefert.

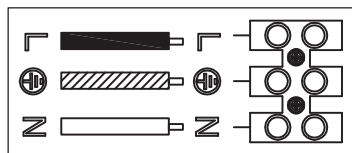


L = Schwarz oder Braun


⊕ = Gelb-Grün

N = Blau

4

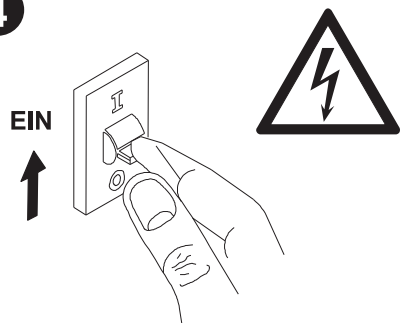

Einstellungen

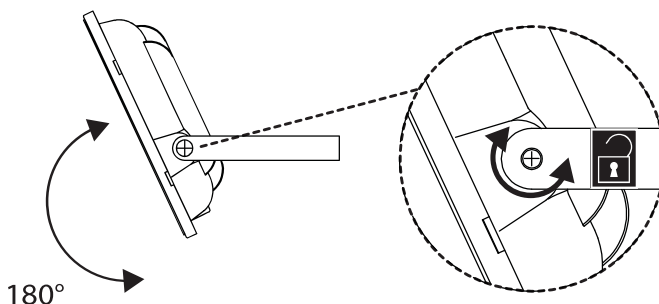

Reinigung

Lebensgefahr durch Stromschlag! Trennen Sie zur Reinigung das Produkt zuerst vom Stromnetz. Entfernen Sie hierfür die Sicherung oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten aus (0-Stellung).



- Schalten Sie vor jeder Reinigung das Produkt aus und lassen Sie es vollständig abkühlen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Lösungs- und Scheuermittel, harte Bürsten, metallische oder scharfe Gegenstände. Lösungsmittel sind gesundheitsschädlich und greifen die Kunststoffteile an, scheuernde Reiniger und Hilfsmittel zerkratzen die Oberfläche.
- Reinigen Sie das Gehäuse sowie Sicherheitsglas mit einem leicht angefeuchteten Tuch und trocknen Sie sie anschließend mit einem weichen, trockenen Tuch gut ab.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser ins Gehäuse gelangt.
- Lassen Sie das Produkt vollständig trocknen, bevor Sie es erneut einschalten und bedienen.

Technische Daten

Art. Nr.	9191107
NAN:	7803384
Nennspannung, -frequenz:	220 - 240 V~, 50/60 Hz
Nennleistung:	20 W
Nennstrom:	0,084 A
Leistungsfaktor:	> 0,7
Schutzart:	IP65

Schutzklasse:	I
Typ der Lichtquelle:	LED, nicht austauschbar
Lichtstrom (nutzbar):	1450 lm (Leuchte) 1560 lm (Lichtquelle)
Farbtemperatur:	6000 K
Montageort:	Wandoberfläche, im Außenbereich geeignet
Betriebstemperatur:	25 °C
Montagehöhe:	1,8 - 2,5 m
Maximale Projektionsfläche:	7000 mm ²
Abmessungen (B x T x H):	ca. 134 x 34 x 127 mm
Gewicht:	ca. 0,3 kg

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F entsprechend der Verordnung EU 2019/2020.

Entsorgung

Die Verpackung und das Verpackungsmaterial bestehen ausschließlich aus umweltfreundlichen Materialien. Sie können in den örtlichen Recyclingbehältern entsorgt werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden muss. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Gekennzeichnete Produkte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Recycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu reduzieren und die Umwelt zu entlasten. Mitgelieferte Leuchtmittel sind separat zu entsorgen.



Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien.