

stiltalent[®]
by toom



DESIGN

GRID BOTT

METALL UND GLAS

Pendelleuchte

SCHWARZES METALL MIT WEISSEM GLASZYLINDER



REWE-Zentral AG, 50603 Köln

Art.Nr.: 9200651
NAN: 7182744

— DESIGN *Leuchten* —

5. Leuchtmittel ersetzen

ACHTUNG! Eingeschaltete Leuchtmittel sind sehr heiß. Verbrennungsgefahr! Schalten Sie die Leuchte aus und lassen Sie die Leuchtmittel mindestens 10 Minuten abkühlen, bevor Sie diese auswechseln! Berühren Sie neue Leuchtmittel nicht mit bloßen Händen. Verunreinigungen durch die natürliche Fettschicht der Haut reduzieren die Lebensdauer des Leuchtmittels. Verwenden Sie ein sauberes Tuch oder Handschuhe.

1. Schalten Sie die Stromversorgung für die Leuchte spannungsfrei.
2. Entfernen Sie das defekte Leuchtmittel, indem Sie es entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.
3. Setzen Sie das neue Leuchtmittel ein, indem Sie es in die Fassung setzen und im Uhrzeigersinn festdrehen.
4. Schalten Sie die Stromversorgung wieder frei.

6. Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produktes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Entsorgen Sie das Gerät /den Artikel und Leuchtmittel keinesfalls in den normalen Hausmüll. Das Gerät / den Artikel und Leuchtmittel über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung entsorgen. Beachten Sie die gültigen Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.



REWE-Zentral AG
50603 Köln


Bedienungsanleitung

1. Technische Daten

Art. Nr.:	9200651
NAN:	7182744
Betriebsspannung:	230V~, 50Hz
Leuchtmittel:	E14, 1 x max. 40W oder 15W ESL
Schutzklasse:	I

2. Wichtige Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sowie Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum Nachlesen auf. Bei Weitergabe an dritte Personen ist die Bedienungsanleitung mit auszuhändigen.
- Leuchtmittel entwickeln im Bereich des Lampenkopfes eine starke Hitze. Stellen Sie sicher, dass die Leuchte ausgeschaltet und abgekühlt ist. Warten Sie ca. 15 Minuten bevor Sie sie berühren, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Um eine übermäßige Wärmeentwicklung und Brandgefahr zu vermeiden, muss die Entfernung der Leuchte zu angestrahlten Materialien mindestens 0,5 m betragen.



- Blicken Sie niemals direkt in eine Lichtquelle oder richten Sie den Lichtstrahl nicht auf Personen oder Tiere, um Augenschäden zu vermeiden!
- Bevor Sie die Leuchte benutzen, vergewissern Sie sich, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung der Leuchte übereinstimmt (230 V ~).
- Die maximale Leistung je Brennstelle darf nie überschritten werden.
- Beschädigungen durch unsachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sind von der Garantie ausgeschlossen.
- Defekte Leuchtmittel müssen sofort durch neue ersetzt werden. Vor dem Leuchtmittelwechsel immer zuerst die Leuchte ausschalten und die Stromzufuhr unterbrechen (Netzsicherung entfernen oder Schaltersicherung auslösen). Die Leuchtmittel dann mindestens 15 Minuten abkühlen lassen.
- Verwenden Sie niemals Leuchtmittel, die irgendwelche Beschädigungen aufweisen!
- Die äußere Oberflächen der Leuchte können während des Betriebs heiß werden. Berühren Sie diesen niemals, wenn das Gerät eingeschaltet ist oder gerade ausgeschaltet wurde.
- Benutzen Sie die Lampe nur mit den mitgelieferten Teilen und wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

- Stellen Sie sicher, dass sich an der Stelle, wo Sie die Leuchte montieren, kein Schmutz oder Wasser befindet.
- Vermeiden Sie jeden direkten Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Die Leuchte gehört zur Schutzklasse I und muss daher an einen Schutzleiter angeschlossen werden.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie beim Bohren keine elektrische Leitungen oder Rohre beschädigen.
- Glas ist leicht zerbrechlich, gehen Sie vorsichtig mit der Leuchte um.

3. Zusammenbau der Lampe


- **ACHTUNG:** Stellen Sie vor der Montage sicher, dass die Stromzufuhr unterbrochen ist. Hierfür ist die zuständige Netzsicherung zu entfernen oder die Schaltersicherung auszulösen. Sichern Sie diese Unfallverhütungsvorkehrungen während der Installation gegen Wiedereinschalten des Stromkreises ab. Prüfen Sie vor Installationsbeginn, ob die Netzleitung, an die Sie die Leuchte anschließen wollen, tatsächlich spannungsfrei ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die auf der Leuchte angegebene Betriebsspannung 230V~ 50 Hz mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt. Falls dies nicht der Fall ist, dürfen Sie die Leuchte keinesfalls montieren und anschließen.
- Für den elektrischen Anschluss sollten Sie einen qualifizierten Elektrofachmann konsultieren.
- Bei Nichtbeachten der Sicherheitshinweise kann es zu einem elektrischen Schlag bzw. zu Verletzungen führen.
- Beachten Sie beim Anschluss auf die korrekte Farbkennzeichnung der Leitungen:

N: blaues Kabel

L: braunes oder schwarzes Kabel

 Grün-gelbes Kabel

- Beachten Sie bitte die folgende Montagezeichnung!!!

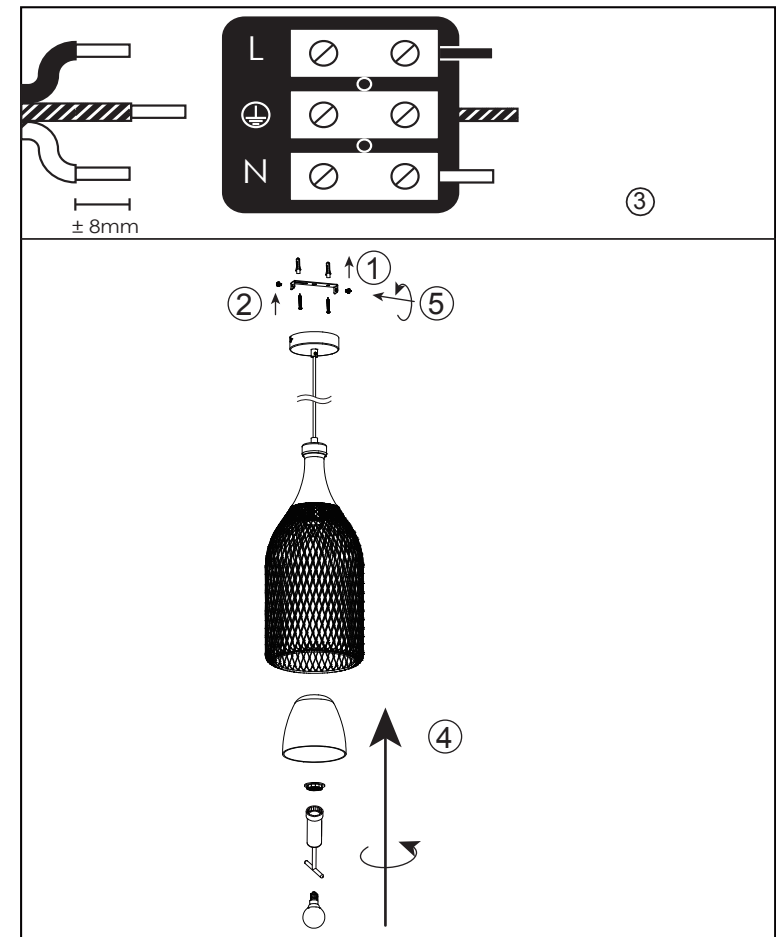

Die äußere flexible Leitung dieses Gerätes kann nicht ersetzt werden. Bei Beschädigung der Leitung ist das Gerät zu verschrotten.

4. Einsatzbereich

Diese Lampe muss an der Decke montiert werden.

Nicht zur Montage auf Rohren und abgerundeten Kanten geeignet.

Diese Leuchte ist mit folgendem Symbol ausgestattet:

Die Leuchte ist nur für den Einsatz im trockenen Innenbereich geeignet. 

Die Leuchte kann auf alle normal entflammaren Oberflächen montiert bzw. gestellt werden.