



stiltalent[®]
by toom



DESIGN
CONWIRE
BETON

Pendelleuchte
GRAUER BETON UND SCHWARZES METALL


CE

REWE-Zentral AG, 50603 Köln

Art.Nr.: 9200667
EAN: 7215655

— DESIGN *leuchten* —



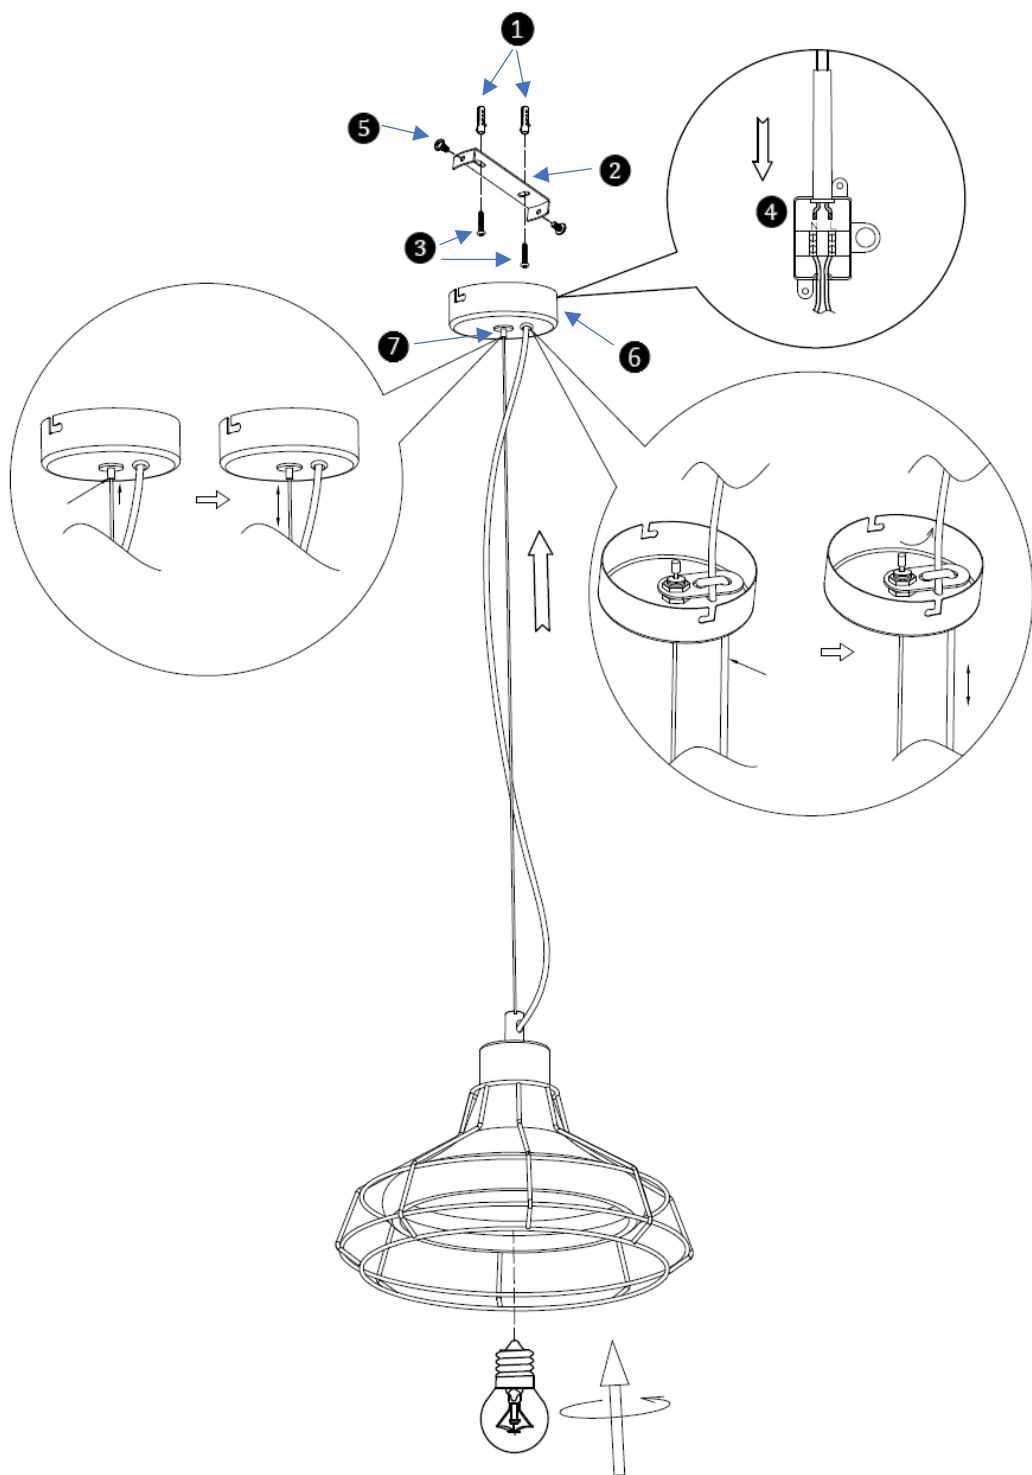

Montage- und Bedienungsanleitung

Pendelleuchte CONWIRE

1. Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produktes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen Sie diese Montage- und Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Produktes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung



Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet und nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen. Die Leuchte besitzt den Schutzgrad "IP20".

3. Teilebeschreibung

- ① Dübel
- ② Deckenhalterung
- ③ Schraube (30 mm)
- ④ Anschlussbox mit Lüsterklemme
- ⑤ Schraube (10 mm)
- ⑥ Leuchtenarmatur
- ⑦ Höhenverstellung

4. Lieferumfang

- 1 Pendelleuchte mit E27-Fassung, Kabel und Leuchtenarmatur inkl. Anschlussbox
- 2 Schrauben (30 mm)
- 2 Schrauben (10 mm)
- 2 Dübel
- 1 Deckenhalterung
- 1 Montage- und Bedienungsanleitung

Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

5. Sicherheit

Sicherheitshinweise

LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

- Lassen Sie die Elektroinstallation durch einen ausgebildeten Elektriker oder eine für Elektroinstallationen eingewiesene Person durchführen.
- Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!
- Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Entfernen Sie vor der Montage die Sicherung oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten aus (0-Stellung).
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der Leuchte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.

- Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung der Leuchte übereinstimmt (230-240 V~, 50 Hz).
- Stellen Sie sicher, dass bei der Montage keine Leitungen beschädigt werden.
- Montieren Sie die Leuchte nicht auf feuchten oder leitenden Untergründen.

Brand- und Verletzungsgefahr!

- Stellen Sie sicher, dass die Leuchte ausgeschaltet und abgekühlt ist, bevor Sie diese berühren, um Verbrennungen zu vermeiden. Leuchtmittel entwickeln im Bereich des Lampenkopfes eine starke Hitze.
- Lassen Sie die Leuchte vor dem Ersetzen eines defekten Leuchtmittels vollständig auskühlen.
- Ersetzen Sie defekte Leuchtmittel sofort durch neue Leuchtmittel.
- Verwenden Sie nur Leuchtmittel wie im Kapitel „Technische Daten“ angegeben.
- Entfernen Sie vor dem Leuchtmittelwechsel immer zuerst die Sicherung oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter aus.
- Der Anschluss dieser Leuchte an einen externen Bewegungsmelder kann zu Ausfällen des Bewegungsmelders selbst führen.

So verhalten Sie sich richtig

- Verwenden Sie nur 230-240 V~ Leuchtmittel mit einem E27-Sockel und einer Höchstleistung von 60 Watt.
- Montieren Sie die Leuchte so, dass sie vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt ist.
- Bereiten Sie die Montage sorgfältig vor und nehmen Sie sich ausreichend Zeit. Legen Sie alle Einzelteile und zusätzlich benötigtes Werkzeug oder Material vorher übersichtlich und griffbereit zurecht.

- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf, was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor. Montieren Sie die Leuchte in keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.
- Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle (Leuchtmittel, LED etc.) hinein.
- Wenn die äußere flexible Leitung dieses Produktes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

6. Vor der Installation

Wichtig: Der elektrische Anschluss muss durch einen ausgebildeten Elektriker oder eine für Elektroinstallationen eingewiesene Person erfolgen. Diese muss Kenntnis über die Eigenschaften der Leuchte und Anschlussbestimmungen haben.

- Machen Sie sich vor der Installation mit allen Anweisungen und Abbildungen in dieser Anleitung sowie mit der Leuchte selbst vertraut.
- Stellen Sie vor der Installation sicher, dass an der Leitung, an der die Leuchte angeschlossen werden soll, keine Spannung vorliegt. Entfernen Sie hierfür die Sicherung oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten aus (0-Stellung).
- Überprüfen Sie die Spannungsfreiheit mittels Spannungsprüfer.

7. Inbetriebnahme

Leuchte montieren

- Achtung! Vor Beginn der Montagearbeiten die Netzleitung spannungsfrei schalten – Sicherungsautomat ausschalten bzw. Sicherung heraus drehen. Schalter auf "AUS".

- Markieren Sie die Bohrlöcher mit Hilfe der beiliegenden Deckenhalterung (❷).
- Achtung! Vergewissern Sie sich vor dem Bohren der Befestigungslöcher, dass an der Bohrstelle keine Gas-, Wasser- oder Stromleitungen angebohrt oder beschädigt werden können.
- Bohren Sie die Befestigungslöcher und setzen Sie die Dübel (❶) ein.
- Mit den langen Schrauben (❸) befestigen Sie die Deckenhalterung (❷).
- Bei der Montage der Deckenhalterung (❷) ist darauf zu achten, dass das Befestigungsmaterial für den Untergrund geeignet ist und dass dieser entsprechend tragfähig ist. Für eine unsachgemäße Verbindung des Artikels mit dem jeweiligen Untergrund kann seitens des Herstellers keine Haftung übernommen werden.
- Führen Sie die Netzleitung (extern) durch die Montageöffnung.
- Verbinden Sie die Netzleitung (extern) mit der Anschlussbox (❹). Öffnen Sie hierzu zunächst die Anschlussbox (❹) und führen das Kabel durch die Kabelummantelung in die Anschlussbox (❹) und die Lüsterklemme ein.
- Verbinden Sie Phase und Neutralleiter mit der Lüsterklemme. Achten Sie hierbei auf den Anschluss der jeweils gleichen Farben. Der Schutzleiter (gelb-grünes Kabel) wird nicht angeschlossen. Ein Erdungsanschluss ist nicht notwendig, da die Leuchte die Schutzklasse II hat.
- Schließen Sie die Anschlussbox (❹) wieder.
- Befestigen Sie die Leuchtenarmatur (❺) mit den Schrauben (❺) an der Deckenhalterung (❷).
- Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Montage keine Zuleitungen beschädigen.
- Setzen Sie das Leuchtmittel in die Fassung der Leuchtenarmatur (❺) ein und drehen Sie dieses dann im Uhrzeigersinn fest. Überprüfen Sie den richtigen Sitz.

- Die angegebene maximale Wattzahl jeder Brennstelle darf nicht überschritten werden.
- Die Höhe kann individuell angepasst werden. Kürzen Sie die Höhe, indem Sie den silbernen Draht der Höhenverstellung (7) leicht eindrücken und das Kabel der Leuchtenarmatur (6) in dieselbige hineinschieben. Um die Höhe wieder zu verlängern, drücken Sie die Ummantelung an der Höhenverstellung (7) und ziehen das Kabel bis zur gewünschten Länge heraus.
- Stellen Sie die Stromversorgung wieder her.
- Die Leuchte ist nun betriebsbereit.

8. Leuchtmittel auswechseln



VORSICHT! STROMSCHLAGGEFAHR!

Trennen Sie zum Auswechseln von Leuchtmitteln die Leuchte zuerst vom Stromnetz. Entfernen Sie hierfür die Sicherung oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten aus (0-Stellung).

- Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.
- Wechseln Sie die Leuchtmittel nur dann aus, wenn sie vollständig abgekühlt sind. Benutzen Sie zum Auswechseln ein sauberes, fusselfreies Tuch.
- Verwenden Sie nur 230–240 V ~ Leuchtmittel mit höchstens 60 Watt und E27-Sockel.
- Drehen Sie das Leuchtmittel gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie es vorsichtig aus der Fassung.
- Stecken Sie das neue Leuchtmittel vorsichtig in die Fassung und drehen es dann im Uhrzeigersinn fest. Überprüfen Sie den richtigen Sitz.
- Setzen Sie die Sicherung wieder ein oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter am Sicherungskasten ein (I-Stellung).

9. Reinigung



VORSICHT! STROMSCHLAGEFAHR!

Trennen Sie zur Reinigung die Leuchte zuerst vom Stromnetz. Entfernen Sie hierfür die Sicherung oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten aus (0-Stellung). Die Pflege von Leuchten beschränkt sich auf die Oberflächen. Dabei darf keine Feuchtigkeit in Anschlussräume oder an Netzspannung führende Teile gelangen.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

10. Technische Daten

Artikelnr.: 9200667

NAN: 7215655

Betriebsspannung: 230–240 V ~, 50 Hz

Fassung: E27, max. 60 W

Schutzklasse: II ☐

Schutzart: IP20

11. Entsorgung

Die Verpackung und das Verpackungsmaterial bestehen ausschließlich aus umweltfreundlichen Materialien. Sie können in den örtlichen Recyclingbehältern entsorgt werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden muss. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Gekennzeichnete Produkte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Recycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu reduzieren und die Umwelt zu entlasten.

12. Hersteller / Service

REWE-Zentral AG
50603 Köln

