

PRODUKTDATENBLATT

DoorLED UpDown Silver

Door LED UpDown | Tragbare Leuchten für Eingangsbereiche, Lichtaustritt oben und unten



ANWENDUNGSGEBIETE

- Erschliessen ein sehr weites Einsatzspektrum
- Innen- und Außenbereich
- Eingangsbeleuchtung
- Flure
- Terrassen, Balkone

PRODUKTVORTEILE

- Attraktives und funktionales Design
- Sparsamer Betrieb durch geringe Leistungsaufnahme
- Einfache und schnelle Installation
- Sämtliches Zubehör für flexible Montagemöglichkeiten enthalten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Integrierter Licht- und Bewegungssensor
- Verfügbar in zwei Gehäusefarben
- Schutzart: IP54



TECHNISCHE DATEN


Elektrische Daten

Betriebsart	BATTERY
Nennleistung	1,10 W
Nennspannung	6,00 V
Netzfrequenz	0 Hz

Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Lichtstrom	40 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool White
Farbwiedergabeindex Ra	>80

Abmessungen & Gewicht

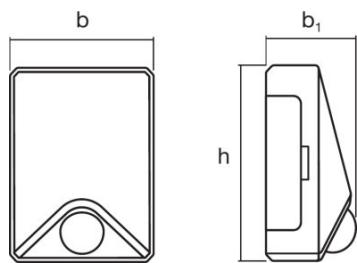

Länge	41,0 mm
Breite	70,0 mm
Höhe	90,0 mm
Produktgewicht	176,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Produktfarbe	Silver

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Art des Sensors	Passiver Infrarot (PIR)

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	III
---------------------	-----

Schutzart

IP54

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Batterien enthalten: 4x 1,5 V LR6 (AA)

VERPACKUNGSGEINHEITEN

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075030640	DoorLED UpDown Silver	Blister 1	42 mm x 140 mm x 195 mm	1.15 dm ³	205.00 g
4058075030657	DoorLED UpDown Silver	Versandschachtel 6	300 mm x 154 mm x 210 mm	9.70 dm ³	1333.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.