

# PRODUKTDATENBLATT

## DoorLED Down White

Door LED Down | Tragbare Leuchten für Eingangsbereiche, Lichtaustritt unten



### ANWENDUNGSGEBIETE

- Erschliessen ein sehr weites Einsatzspektrum
- Innen- und Außenbereich
- Eingangsbeleuchtung
- Korridore
- Terrassen, Balkone

### PRODUKTVORTEILE

- Attraktives und funktionales Design
- Sparsamer Betrieb durch geringe Leistungsaufnahme
- Einfache und schnelle Installation
- Zubehör für flexible Montagemöglichkeiten enthalten

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Integrierter Licht- und Bewegungssensor
- Verfügbar in zwei Gehäusefarben
- Schutzart: IP54



## TECHNISCHE DATEN

## Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	0,95 W
<b>Betriebsart</b>	Batterie
<b>Nennspannung</b>	4.5 V
<b>Netzfrequenz</b>	0 Hz


## Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Cool White
<b>Lichtstrom</b>	40 lm
<b>Lichtausbeute</b>	42 lm/W

## Daten des Leuchtensensors

<b>Art des Sensors</b>	Licht / Bewegung
<b>Sensortechnik</b>	Passiv-Infrarot (PIR)

## Abmessungen &amp; Gewicht

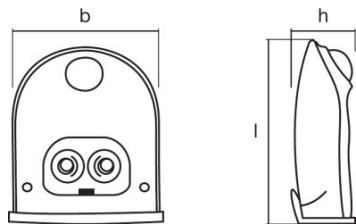

<b>Länge</b>	102,5 mm
<b>Breite</b>	92,4 mm
<b>Höhe</b>	36,5 mm
<b>Produktgewicht</b>	154,00 g

## Farben &amp; Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Polycarbonat (PC)
<b>Produktfarbe</b>	Weiß
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß

## Temperaturen &amp; Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-10...+40 °C
----------------------------	--------------

## Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	10000
Nennlebensdauer	25000 h

## Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Wand

## Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

## Zertifikate &amp; Standards

Schutzklasse	III
Schutztart	IP54
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS

## — TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Batterien enthalten: 4x 1,5 V LR6 (AA)

## VERPACKUNGSDATEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075267848	Blister 1	39 mm x 140 mm x 195 mm	178,00 g	1.06 dm <sup>3</sup>
4058075267855	Versandschachtel 6	247 mm x 154 mm x 210 mm	1202,00 g	7.99 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.