

PRODUKTDATENBLATT

DoorLED Down Silver

Door LED Down | Tragbare Leuchten für Eingangsbereiche, Lichtaustritt unten



ANWENDUNGSGEBIETE

- Erschliessen ein sehr weites Einsatzspektrum
- Innen- und Außenbereich
- Eingangsbeleuchtung
- Korridore
- Terrassen, Balkone

PRODUKTVORTEILE

- Attraktives und funktionales Design
- Sparsamer Betrieb durch geringe Leistungsaufnahme
- Einfache und schnelle Installation
- Zubehör für flexible Montagemöglichkeiten enthalten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Integrierter Licht- und Bewegungssensor
- Verfügbar in zwei Gehäusefarben
- Schutzart: IP54



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	0,95 W
Betriebsart	Batterie
Nennspannung	4.5 V
Netzfrequenz	0 Hz


Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool White
Lichtstrom	40 lm
Lichtausbeute	42 lm/W

Daten des Leuchtsensors

Art des Sensors	Licht / Bewegung
Sensortechnik	Passiv-Infrarot (PIR)

Abmessungen & Gewicht

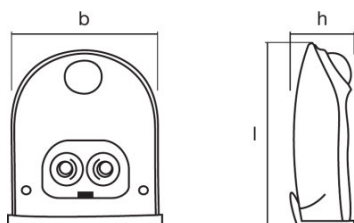

Länge	102,5 mm
Breite	92,4 mm
Höhe	36,5 mm
Produktgewicht	154,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Produktfarbe	Silber
Gehäusefarbe	Silber

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-10...+40 °C
----------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	10000
Nennlebensdauer	25000 h

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Wand

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	III
Schutzart	IP54
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS

— TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Batterien enthalten: 4x 1,5 V LR6 (AA)

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075267824	Blister 1	39 mm x 140 mm x 195 mm	178,00 g	1.06 dm ³
4058075267831	Versandschachtel 6	247 mm x 154 mm x 210 mm	1202,00 g	7.99 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.