Sensor-LED-Strahler

# XLED curved S

V2 anthrazit
EAN 4007841 012076
Art.-Nr. 012076

LED
30 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)

3000 K
3000K warmweiß

Infrarot-Sensor 160°

Max. 8 m

IP44

2 - 1000 Lux

2 Sek - 70 Min

Lichtquelle nicht austauschbar

Betriebsgerät nicht austauschbar

Ideal 2 m

## Funktionsbeschreibung

Leuchtendes Kompaktmodell. Sensor-LED-Strahler XLED curved S mit 9,3 W, kompakte und unauffällige Lichtlösung für Hauseingänge, Zugangswege & Co., attraktive Lichtausbeute (862 lm), bis zu 8 m Sensorreichweite, horizontaler Schwenkbereich bis +-30°.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Abmessungen (L x B x H) | 120 x 160 x 107 mm |
| Mit Leuchtmittel | Ja, STEINEL LED-System |
| Mit Bewegungsmelder | Ja |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Einstellungen via | Potis |
| Variante | anthrazit |
| VPE1, EAN | 4007841012076 |
| Anwendung, Ort | Außenbereich |
| Anwendung, Raum | Außenbereich, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon |
| Farbe | Anthrazit |
| Montageort | Wand |
| Montageart | Wand, Aufputz |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | II |
| Umgebungstemperatur | von -20 bis 40 °C |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |

| | |
|---|---|
| Reichweite Radial | r = 4 m (22 $m^2$) |
| Reichweite Tangential | r = 8 m (89 $m^2$) |
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Lichtstrom Gesamtprodukt | 862 lm |
| gemessener Lichtstrom (360°) | 862 lm |
| Gesamtprodukt Effizienz | 93 lm/W |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lebensdauer LED L70B50 (25°) | > 60000 Std |
| Lichtstromrückgang nach LM80 | L70B10 |
| LED Kühlsystem | Passive Thermo Control |
| Softlichtstart | Nein |
| Dämmerungseinstellung | 2 – 1000 lx |
| Zeiteinstellung | 2 s – 70 Min. |
| Grundlichtfunktion | Nein |
| Hauptlicht einstellbar | Nein |
| Dämmerungseinstellung Teach | Nein |

Sensor-LED-Strahler

# XLED curved S

V2 anthrazit
EAN 4007841 012076
Art.-Nr. 012076

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Netzanschluss | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Eigenverbrauch | 0,5 W |
| Montagehöhe max | 4,00 m |
| Unterkriechschutz | Ja |
| segmentweise Ausblendung | Nein |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein |
| Mechanische Skalierbarkeit | Nein |

| | |
|---|---|
| Vernetzung | Nein |
| Leistung | 9,3 W |
| Farbwiedergabeindex CRI | = 82 |
| optimale Montagehöhe | 2 m |
| Erfassungswinkel | 160 ° |
| Produkt Kategorie | Sensor-LED-Strahler |
| Energieeffizienzklasse Lichtquelle | F |

Sensor-LED-Strahler

# XLED curved S

V2 anthrazit
EAN 4007841 012076
Art.-Nr. 012076

## Sensorerfassungsbereich

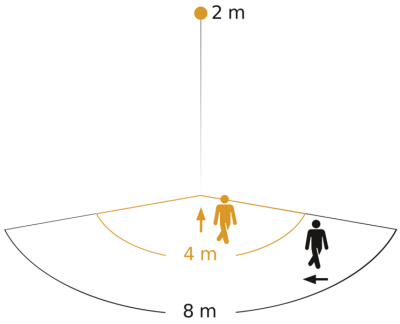


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

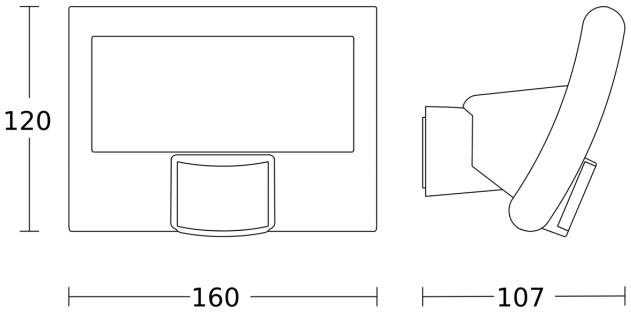


## Schaltplan