

XLED curved S

V2 anthrazit
 EAN 4007841 012076
 Art.-Nr. 012076



LED

3000 K

Infrarot-Sensor
160°

Max. 8 m



IP44



2 - 1000 Lux



2 Sek - 70 Min

Lichtquelle nicht
austauschbarBetriebsgerät nicht
austauschbar

Ideal 2 m

Funktionsbeschreibung

Leuchtendes Kompaktmodell. Sensor-LED-Strahler XLED curved S mit 9,3 W, kompakte und unauffällige Lichtlösung für Hauseingänge, Zugangswege & Co., attraktive Lichtausbeute (862 lm) bei äußerst niedrigem Energiebedarf, bis zu 8 m Sensorreichweite, horizontaler Schwenkbereich bis +30°.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	120 x 160 x 107 mm	Reichweite Radial	r = 4 m (22 m ²)
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Reichweite Tangential	r = 8 m (89 m ²)
Mit Bewegungsmelder	Ja	Dämmerungsschalter	Ja
Herstellergarantie	3 Jahre	Lichtstrom Gesamtprodukt	862 lm
Einstellungen via	Potis	gemessener Lichtstrom (360°)	862 lm
Variante	anthrazit	Gesamtprodukt Effizienz	93 lm/W
VPE1, EAN	4007841012076	Farbtemperatur	3000 K
Anwendung, Ort	Außenbereich	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Anwendung, Raum	Außenbereich, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon	Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Farbe	Anthrazit	Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
Montageort	Wand	LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Montageart	Wand, Aufputz	Softlichtstart	Nein
Schlagfestigkeit	IK03	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Schutzart	IP44	Zeiteinstellung	2 s – 70 Min.
Schutzklasse	II	Grundlichtfunktion	Nein
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C	Hauptlicht einstellbar	Nein
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Dämmerungseinstellung Teach	Nein

Sensor-LED-Strahler

XLED curved S

V2 anthrazit
EAN 4007841 012076
Art.-Nr. 012076



Technische Daten


Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigenverbrauch	0,5 W
Montagehöhe max	4,00 m
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein

Vernetzung	Nein
Leistung	9,3 W
Farbwiedergabeindex CRI	= 82
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	160 °
Produkt Kategorie	Sensor-LED-Strahler
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	F

XLED curved S


V2 anthrazit
EAN 4007841 012076
Art.-Nr. 012076

Sensorerfassungsbereich

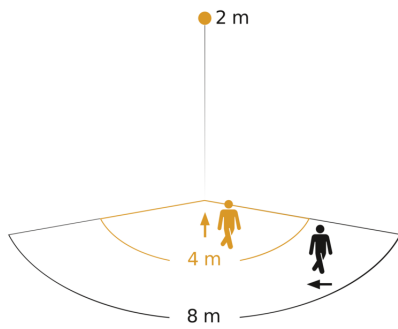

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

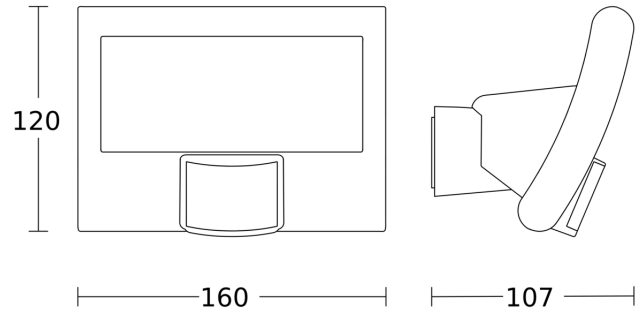

Schaltplan

