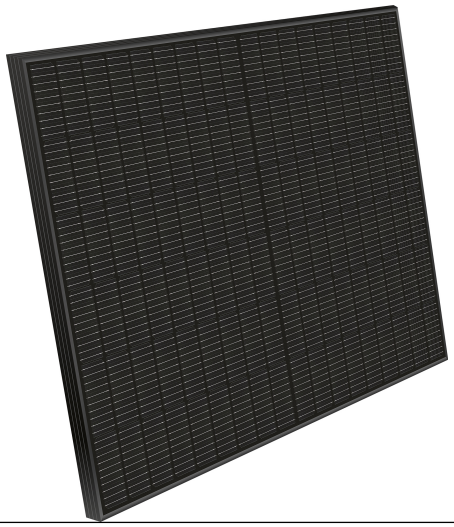



Solarpanel 1x 415W

Features

Technische Daten

- Hoher Zellenwirkungsgrad mit hochwertigem Siliziummaterial für langfristige Leistungsstabilität und Zuverlässigkeit
- Strenge Qualitätskontrolle zur Erfüllung höchster internationalen Standards
- Gehärtetes Glas mit hoher Lichtdurchlässigkeit und niedrigem Eisengehalt mit erhöhter Steifigkeit und Stoßfestigkeit
- Einzigartige Rahmenkonstruktion mit hoher mechanischer Festigkeit für einfache Installation
- Fortschrittliches Verkapselungsmaterial mit mehrlagiger Folienlaminierung für einen effizienten Schutz vor den härtesten Umweltbedingungen
- Hervorragende elektrische Leistung bei hohen Temperatur und geringer Strahlungsintensität
- Lieferumfang: 1x Solarmodul mit festmontiertem 1,6m MC4-Anschlusskabel

Produktbreite	2094mm
Produkthöhe	1134mm
Produkttiefe	35mm
Material Front	3,2 mm gehärtetes Glas mit Antireflex Beschichtung
Material Rahmen	Aluminium
Einsatzbereich	Außenbereich/Balkon/Terasse
Effizienz	Hoher Modulwirkungsgrad durch innovatives Halfcut Zellen-Design und Multi-Busbar (MBB) Zelltechnologie
Funktionen	Erzeugung von Energie
Spannung	max. 1500 DC (IEC)
Leistung pro Panel	500W
Schutzklasse	ISO9001:2015QMS . ISO14001:2015EMS .ISO45001:2018OHSMS .IEC/EN 61215,IEC/EN 61730 Standard
Gewicht pro Panel	26kg
Farbe	schwarz
Kabellänge (Anschlusskabel auf F Stecker)	5m
Verpackungsart	Karton
Panel Kabellänge	1,6m
Panelfarbe	schwarz
Panel Typ	Monofacial mit Halfcut-Zellen
Panel Zellentyp	Monokristallines Solarmodul
Menge Zellen	132(6×22)
IP Klasse Panel	IP68
Panel Kabel-Anschlusstyp	MC4
Panel Pmax	500W
Panel Voc	48.0V
Panel Isc	13.54A
Panel Vmp	38.8V
Panel Imp	12.89A
Panel Leistung STC	500
Panel Leistung NOCT	371
Panel Garantie	15
Panel Garantie Leistung	30

Artikelnummer: SOPA0500

EAN: 4004005043211

Irrtümer, Abweichungen und Änderungen bei den technischen Angaben und Abbildungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Bedingungen für Lieferungen und Leistungen.