

E27 Sensor-Innenleuchte

RS 16 L S

EAN 4007841 738013

Art.-Nr. 738013



Max. 60W



Hochfrequenz
Sensor 360°



Ø 3 - 8 m



IP44



2 - 2000 Lux



5 Sek - 15 Min



Energie sparen

3 years

Herstellergarantie



CE



EMC

Funktionsbeschreibung

Preiswert. Hochfrequenz-Innenleuchte RS 16 L S, ideal für Flur, Diele, Treppenhaus und Bad, 360° Erfassungswinkel, stufenlose elektronische Reichweiteneinstellung von 3 - 8 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, Anschlussmöglichkeit für weiteren Verbraucher (z.B. Lüfter).

RS 16 L S

EAN 4007841 738013

Art.-Nr. 738013

Technische Daten

| | |
|--------------------------|---|
| Abmessungen (Ø x H) | 275 x 95 mm |
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Mit Bewegungsmelder | Ja |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Einstellungen via | Potis |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| VPE1, EAN | 4007841738013 |
| Anwendung, Ort | Innenbereich |
| Anwendung, Raum | Flur / Gang, Funktionsraum / Nebenraum, Treppenhaus, WC / Waschraum, Außenbereich, Innenbereich |
| Farbe | Weiß |
| Verpackungsinhalt | 1 |
| Montageort | Wand, Decke |
| Montageart | Wand, Decke, Aufputz |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | II |
| Umgebungstemperatur | von -10 bis 40 °C |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas opal |
| Netzanschluss | 230 – 240 V / 50 Hz |
| Schaltausgang 1, Ohmsch | 800 W |
| Eigenverbrauch | 1,1 W |
| Montagehöhe max | 4,00 m |
| HF-Technik | 5,8 GHz |
| Erfassung | ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände |
| segmentweise Ausblendung | Nein |

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Elektronische Skalierbarkeit | Ja |
| Mechanische Skalierbarkeit | Nein |
| Reichweite Radial | Ø 8 m (50 m ²) |
| Reichweite Tangential | Ø 8 m (50 m ²) |
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Sendeleistung | < 1 mW |
| Leuchtmittel | Allgebrauchslampe |
| Socket | E27 |
| Softlichtstart | Nein |
| Dauerlicht | schaltbar |
| Dämmerungseinstellung | 2 – 2000 lx |
| Zeiteinstellung | 5 s – 15 Min. |
| Grundlichtfunktion | Nein |
| Dämmerungseinstellung Teach | Nein |
| Vernetzung | Ja |
| Art der Vernetzung | Master/Master |
| Vernetzung via | Kabel |
| Leuchtstofflampen EVG | 100 W |
| LED Lampen < 2 W | 25 W |
| LED Lampen > 8 W | 100 W |
| LED Lampen > 2 W < 8 W | 50 W |
| Leistung | 60 W |
| Öffnungswinkel | 160 ° |
| Schutzart, Decke | IP44 |
| Erfassungswinkel | 360 ° |
| Produkt Kategorie | E27 Sensor-Innenleuchte |

Zubehör

EAN 4007841 035181


Ersatz-Chassis RS 16 L S

RS 16 L S

EAN 4007841 738013

Art.-Nr. 738013


Sensorerfassungsbereich

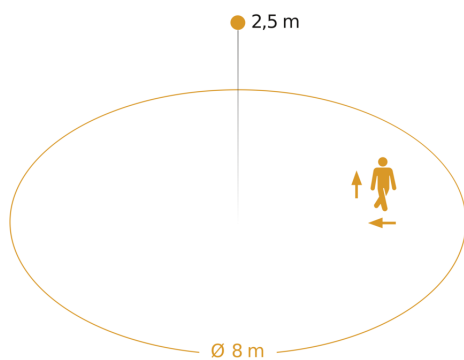

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m - 4,00 m

Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

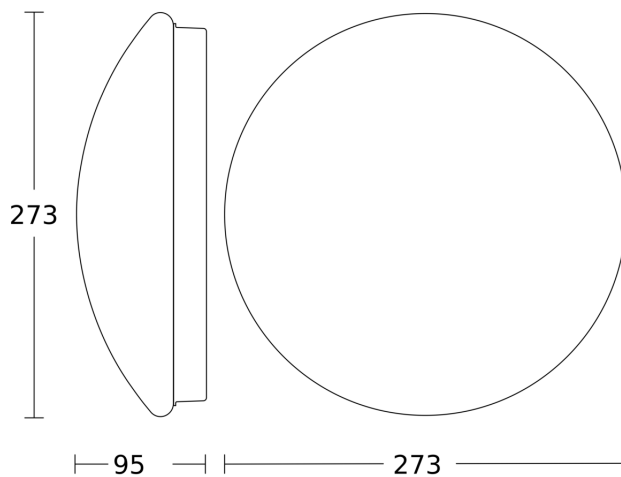

Schaltplan

