




Nennwärmeleistung	kW	6,5
Min - Nennwärmeleistung	kW	2,4
Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Min - Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Wirkungsgrad bei Nennleistung	%	89
Wirkungsgrad bei Min Leistung	%	93
Raumheizvermögen	m³	57,6 - 156
CO bei 13% O <sub>2</sub>	%	0,003
CO bei 13% O <sub>2</sub> (bei Min Leistung)	%	0,009
Feinstaubsinhalt bei 13% Nenn-O <sub>2</sub>	mg/Nm³	9
Wasserbehälter	l	-
Inhalt Pelletbehälter	kg	16
Brennstoff		Pellet ø6
Pelletverbrauch (pro Stunde)	kg/h	0,5 - 1,6
Betriebsautonomie	h	32 - 10
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max)	W	322
Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb	W	43
Netzspannung / Frequenz	V - Hz	230 - 50
Mindestförderdruck	Pa	10
Abgasstutzen	mm	80
Verbrennungsluftanschluss	mm	60
Abgasmassenstrom (min-max)	g/sec	2,8 - 5,1
Abgastemperatur (max)	°C	166
Nettogewicht	kg	64
Bruttogewicht (mit Verpackung)	kg	74
Rauchabzug	siehe	A
Öffnungen für die Verbrennungsluft	siehe	B
Kanalauslass	siehe	-
Warmluft Kanalisierbar bis zu	m	-

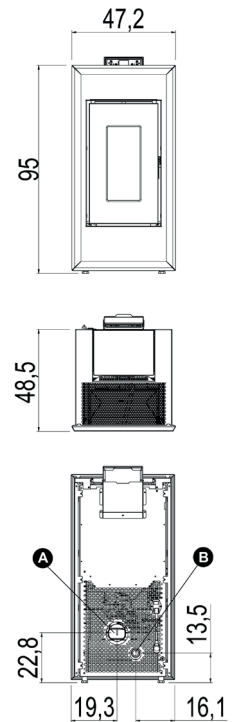

### KOMBINATIONEN

7017001		Metall weiss	EAN 8033123617963
7017002		Metall bordeaux	EAN 8033123617970
7017003		Metall anthrazit	EAN 8033123617987
7017004		Metall moka	EAN 8033123617994

### PLUS



Abgasstutzen Hinten



Fernbedienung \*\*



Easy start



Wi-Fi (optional)



Programmierung Tag - Woche



Anschluß zu Raumthermostat



Funktion Silent

\*\* Für den Betrieb wird 1 Batterie Typ Lithium battery CR 2025 benötigt.  
Die leeren Batterien enthalten umweltschädliches Metall, deshalb sind sie in den dazu bestimmten Behältern zu entsorgen.

### VERTRIEB DURCH

# FIREFIX®