




Nennwärmeleistung	kW	12,5
Min - Nennwärmeleistung	kW	3,2
Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Min - Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Wirkungsgrad bei Nennleistung	%	87,5
Wirkungsgrad bei Min Leistung	%	91
Raumheizvermögen	m ³	77 - 300
CO bei 13% O ₂	%	0,009
CO bei 13% O ₂ (bei Min Leistung)	%	0,021
Feinstaubsinhalt bei 13% Nenn-O ₂	mg/Nm ³	15
Wasserbehälter	l	-
Inhalt Pelletbehälter	kg	26,5
Brennstoff		Pellet ø6
Pelletverbrauch (pro Stunde)	kg/h	0,7 - 3,0
Betriebsautonomie	h	37,9 - 8,8
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max)	W	352
Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb	W	105
Netzspannung / Frequenz	V - Hz	230 - 50
Mindestförderdruck	Pa	11
Abgasstutzen	mm	80
Verbrennungsluftanschluss	mm	60
Abgasmassenstrom (min-max)	g/sec	3,8 - 6,9
Abgastemperatur (max)	°C	238
Nettogewicht	kg	116
Bruttogewicht (mit Verpackung)	kg	126
Rauchabzug	siehe	A
Öffnungen für die Verbrennungsluft	siehe	B
Kanalauslass	siehe	C
Canalizabile sino a	m	8

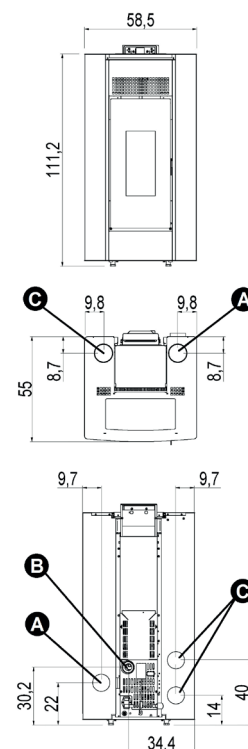

Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

A+

KOMBINATIONEN

7017080



Metall silber

EAN 8033123618939

PLUS



Abgasstutzen Hinten u. Oben



Anschluss zu Raumthermostat



WiFi (optional)



AIRTIGHT Dichtes Verbrennungsraum



Fernbedienung **



Kanalisierung mit 2 unabhängigen Luftgebläsen



Easy start



Programmierung Tag - Woche



Funktion Silent

** Für den Betrieb wird 1 Batterie Typ Lithium battery CR 2025 benötigt.
Die leeren Batterien enthalten umweltschädliches Metall, deshalb sind sie in den dazu bestimmten Behältern zu entsorgen.

VERTRIEB DURCH

FIREFIX®