



Pyrit Stahl

Wärme – Wohnen - Wohlfühlen: Stilvoll-klassischer Kaminofen mit großes Sichtfenster mit Scheibenspülung, Gussrost, geräumiger, hitzebeständig ausschamottierter Brennraum mit integriertem Aschekasten. Mit seiner selbstschließenden Feuerraumtüre und der integrierten Rostreling erfüllt der Pyrit alle Sicherheitsstandards. Eine ausgefeilte Verbrennungstechnologie mit Primärluftregelung /Sekundärluftzufuhr und externer Luftanschluss sorgen für eine effiziente und saubere Verbrennung. Der massive Stahlkorpus garantiert eine optimale und schnelle Wärmeabgabe an den Raum und die doppelwandige Konstruktion reduziert die nötigen Sicherheitsabstände zu brennbarem Material.



WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
Adalperostasse 86
85737 Ismaning
Deutschland
www.wamsler.eu
Tel: (089) 320 84-0
Fax: (089) 320 84-238




15aB-VG



10 JAHRE
ERSATZTEILGARANTIE

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	W20001083100
EAN-Code-Nr.	4025144110381
Zulassung	2. Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF
CO Zertifikat	Aachen, München, Regensburg
Bauart	1
Nennwärmeleistung kW	6,0
Wärmeleistungsbereich kW	3,0-6,1
Raumheizvermögen in m ³	116
Abgasanschluss oben mm	150
Abgasmassenstrom g/s	7,5
Abgastemperatur am Abgasstutzen °C	237
Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa	12
Maße HxBxT in mm:	1132 x 536 x 532
Höhe bis Abgasstutzen oben mm	1087
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Sichtscheibe H x B mm	485x315
Brennraum B x T x H mm	300x280x280
Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm	200
Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm	300
Abstand zu brennbaren Bauteilen vorne mm	900
Gewicht netto kg	160

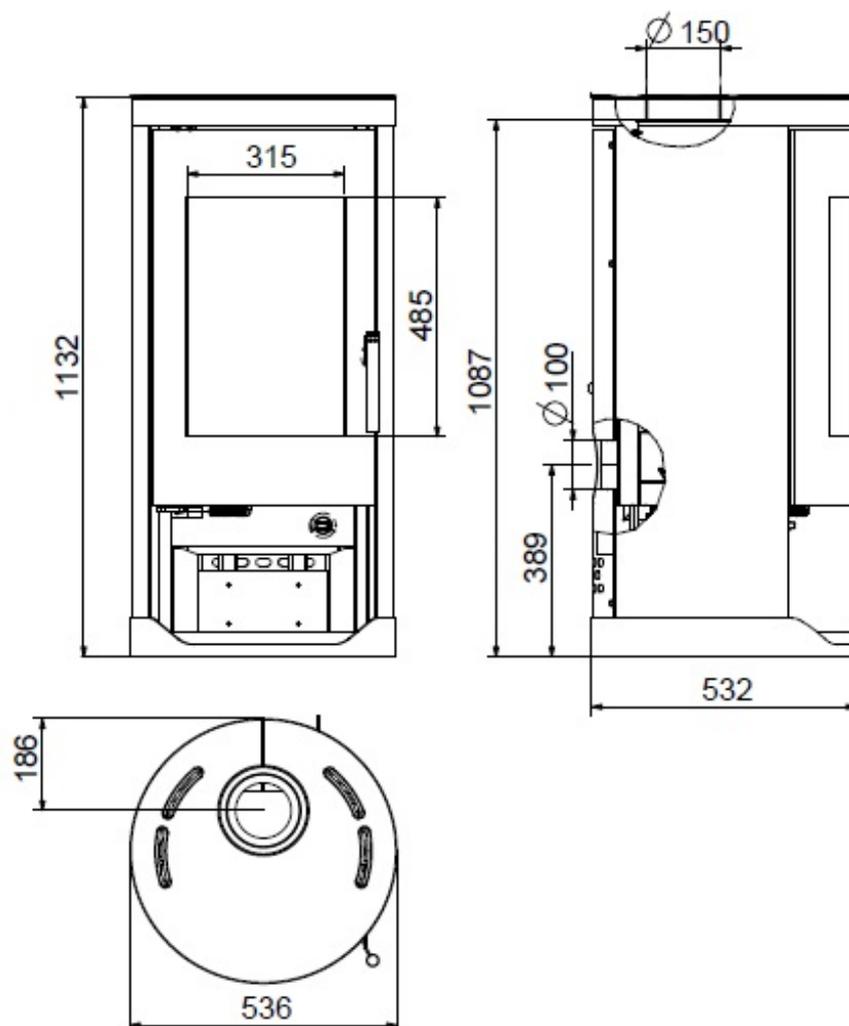

WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
 Adalperostasse 86
 85737 Ismaning
 Deutschland
 www.wamsler.eu
 Tel: (089) 320 84-0
 Fax: (089) 320 84-238

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!