

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 15. Jan 2021 09:39
Seite 1


MÜLLER
LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER
LICHT Starlight

Technische Details

Artikel-Nr. **404044**
Warengruppe: **LED/Panel-Leuchten/Strom**
Bezeichnung **tint LED-Panel Aris, white+color, 60x30**

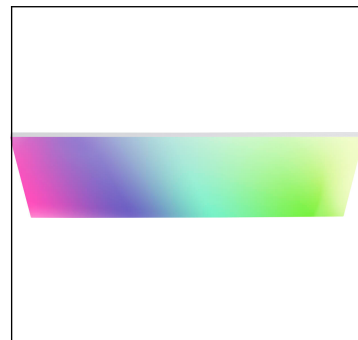

Technik

Produktdaten		Breite [mm]	595	Gewicht [g]	3075,00
Länge [mm]	295	Höhe [mm]	59	Marke	Müller-Licht
Elektrische Daten		Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-)		EEK	B
	220-	[W]	14,38	Elektrischer Leistungsfaktor [≥]	0,54
Spannung Nominalwert [V]	240	Lebensdauer Nominalwert [h]	25000	Zündzeit [sec.] [≤]	0,5
Spannung Bemesswert [V]	230	Frequenz Nominalwert [Hz]	50	Dimmbarkeit	nein
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	24,00	Stromart	AC	Schaltzyklen bis Ausfall	100000
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	24,00	Nom. Stromstärke [mA]	195	Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	24
Lichttechnische Daten		Lichtausbeute Nominal-		Farbkonsistenz initial	
Lichtstrom Nominalwert		wert [lm/W]	50	[SDCM] [≤]	6
[lm]	1400	Farbtemperatur [K]	6500	Flimmerfaktor [≤]	10,00
Lichtstrom Bemesswert		tint white+color (1800-			
[lm]	1400	6500K+RGB)			
Abstrahlwinkel Nominal-		Lichtfarbe			
wert [°]	120	Farbwiedergabeeigen-			
		schaft Ra [≥]	90		
Umwelteigenschaften					
Info auf DB					
Leuchtendaten		Schutzart	II		
Batteriedetails		enthalten	ja	Typ	AAA
Marke	Panasonic	Anzahl	2	Typengruppe	Primär
Verwendung	Fernbedienung	Batterie		Spannung [V]	1,50

Verpackung

Colorbox		Stück	1	Barcode1	4018412673183
Gewicht [g]	402,00	Inhalt (Produkte)	1	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Blister		Gewicht [g]	0,00		
Innerbox		Stück	2	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Gewicht [g]	514,00	Barcode1	4018412673206		
Tray		Gewicht [g]	0,00		
Shrink		Gewicht [g]	0,00		
Transportkarton		Stück	4	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Gewicht [g]	2600,00	Barcode1	4018412673190		
Manual					
Hinweise					
Komponenten-	tint Panel Aris, white+color; tint-				
tenliste	Fernbedienung inkl. AAA-Batterie				
	(2x); Wandhalterung für Fernbedie-				
	nung; Montagematerial (4 Schrau-				
	ben + 4 Dübel); Bedienungsanlei-				
	tung				