

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 15. Jan 2021 09:41
Seite 1


MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lillienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER
LICHT StarLight

Technische Details

Artikel-Nr. **404046**
Warengruppe: **LED/Panel-Leuchten/Strom**
Bezeichnung **tint LED-Panel Aris, white+color, 45x45**

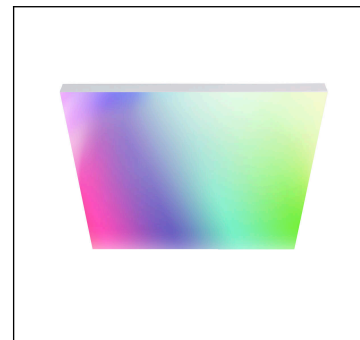

Technik

Produkt Daten		Breite [mm] 450	Gewicht [g] 3412,00
Länge [mm] 450		Höhe [mm] 59	
Elektrische Daten		Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W] 16,99	Elektrischer Leistungsfaktor [$>$] 0,54
Spannung Nominalwert [V] 220-		Lebensdauer Nominalwert [h] 25000	Schaltzyklen bis Ausfall 100000
Spannung Bemesswert [V] 240		Frequenz Nominalwert [Hz] 50	Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h] 24
Leistungsaufnahme Nominalwert [W] 24,00		Nom. Stromstärke [mA] 195	Bereitschaftsleistung Gesamt [W] [\leq] 0,50
Leistungsaufnahme Bemesswert [W] 24,00		EEK A	
Lichttechnische Daten		Lichtausbeute Nominalwert [lm/W] 60	Farbkonsistenz initial [SDCM] [\leq] 6
Lichtstrom Nominalwert [lm] 1700		Farbtemperatur [K] 6500	Flimmerfaktor [\leq] 10,00
Lichtstrom Bemesswert [lm] 1700		tint white+color (1800-6500K+RGB)	
Abstrahlwinkel Nominalwert [$^{\circ}$] 120		Lichtfarbe Farbwiedergabeeigenschaft Ra [\geq] 90	
Umwelteigenschaften			
Info auf DB			
Leuchtendaten		Schutzart II	
Batteriedetails		enthalten ja	Typ AAA
Marke Panasonic		Anzahl 2	Typengruppe Primär
Verwendung Fernbedienung		Batterie	Spannung [V] 1,50
Verpackung			
Colorbox		Stück 1	Barcode1 4018412673244
Gewicht [g] 447,03		Inhalt (Produkte) 1	Barcodetyp 1 EAN/UCC-13
Blister		Gewicht [g] 0,00	
Innerbox		Stück 2	Barcodetyp 1 EAN/UCC-13
Gewicht [g] 444,00		Barcode1 4018412673251	
Tray		Gewicht [g] 0,00	
Shrink		Gewicht [g] 0,00	
Transportkarton		Stück 4	Barcodetyp 1 EAN/UCC-13
Gewicht [g] 3200,00		Barcode1 4018412673268	
Manual			
Hinweise			
Komponentenliste	tint Panel Aris, white+color; tint-Fernbedienung inkl. AAA-Batterie (2x); Wandhalterung für Fernbedienung; Montagematerial (4 Schrauben + 4 Dübel); Bedienungsanleitung		