

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 15. Jan 2021 09:43
Seite 1


MÜLLER
LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER
LICHT StarLight

Technische Details

Artikel-Nr. **404047**
Warengruppe: **LED/Panel-Leuchten/Strom**
Bezeichnung **tint LED-Panel Aris, white+color, 30x30**

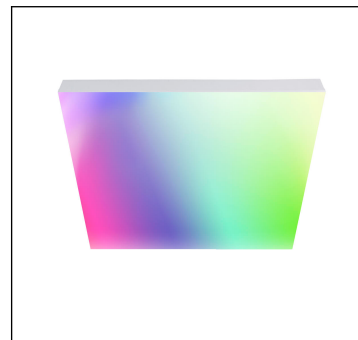

Technik

Produktdaten		Breite [mm]	295	Gewicht [g]	1802,00
Länge [mm]	295	Höhe [mm]	59	Marke	Müller-Licht
Elektrische Daten		Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	18,00	Nom. Stromstärke [mA]	152
	220-	Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W]	14,38	EEK	A
Spannung Nominalwert [V]	240	Lebensdauer Nominalwert [h]	25000	Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,51
Spannung Bemesswert [V]	230	Frequenz Nominalwert [Hz]	50	Schaltzyklen bis Ausfall	100000
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	18,00			Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	18
Lichttechnische Daten		Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	67	Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	6
Lichtstrom Nominalwert [lm]	1400	Farbtemperatur [K]	6500	Flimmerfaktor [<=]	10,00
Lichtstrom Bemesswert [lm]	1400	tint white+color (1800-6500K+RGB)			
Abstrahlwinkel Nominalwert [°]	120	Lichtfarbe			
		Farbwiedergabeeigenschaft Ra [>=]	90		
Umwelteigenschaften					
Info auf DB					
Leuchtendaten		Schutzart	II		
Batteriedetails		enthalten	ja	Typ	AAA
Marke	Panasonic	Anzahl	2	Typengruppe	Primär
Verwendung	Fernbedienung	Batterie		Spannung [V]	1,50

Verpackung

Colorbox		Stück	1	Barcode1	4018412673275
Gewicht [g]	226,00	Inhalt (Produkte)	1	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Blister		Gewicht [g]	0,00		
Innerbox		Stück	2	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Gewicht [g]	300,00	Barcode1	4018412673282		
Tray		Gewicht [g]	0,00		
Shrink		Gewicht [g]	0,00		
Transportkarton		Stück	4	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Gewicht [g]	2600,00	Barcode1	4018412673299		
Manual					
Hinweise					
Komponentenliste	tint Panel Aris, white+color; tint-Fernbedienung inkl. AAA-Batterie (2x); Wandhalterung für Fernbedienung; Montagematerial (4 Schrauben + 4 Dübel); Bedienungsanleitung				