


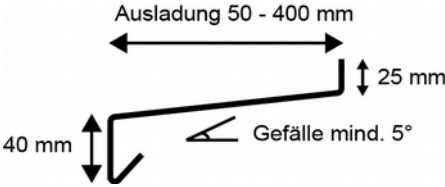
Fensterbänke aus Aluminium

Beschreibung:

Der Einsatz der SAREI Fensterbankprofile sorgt für die kontrollierte Wasserableitung vom Fenster und schützt die Unterkonstruktion vor eindringendem Wasser.

Der seitliche Abschluss erfolgt mit hochwertigen Seitenteilen aus PVC (Material LuranS). Um die Trommelgeräusche bei Regen zu reduzieren, empfiehlt sich auf der Unterseite der Fensterbank der Einsatz von Antidröhnstreifen. Für den wasserdichten Anschluss der Fensterbank an das Fenster sollte der Dichtgummi verwendet werden.

Die Befestigung der Fensterbänke erfolgt mittels Fensterbankschrauben aus Edelstahl, welche mit farblich passenden Kappen abgedeckt werden können.

Produktbild	Anwendungsbild	Skizze
		

Technische Daten:

Einsatz: Fensterbank

Material: Aluminium 1,5 mm, Polyesterlack Schichtdicke-Gutseite 25 µ

Standardausladungen:	50 mm	110 mm	165 mm	210 mm	260 mm	320 mm
	70 mm	130 mm	180 mm	225 mm	280 mm	340 mm
	90 mm	150 mm	195 mm	240 mm	300 mm	360 mm

Standardfarben:

- RAL 9016 weiss
- RAL 9006 weissaluminium (silber)
- RAL 8014 sepiabraun
- RAL 7016 anthrazit

Andere Farben und Materialien auf Anfrage!