

Metall-Hohlraumdübel Acrobat

**NEU! M5 AUCH FÜR
DOPPELBEPLANKUNG**




**Für die Befestigung von hohen Lasten
an Gipskartonplatten.**

Die Spreizsegmente des Acrobat legen sich großflächig an die Plattenrückseite und sorgen somit für starken Halt.

Eigenschaften

- **Drehsicherung**
- **Schnelle Verarbeitung mit Montagezange**
- **...aber auch ohne montierbar**
- **Hält bis zu 35 kg pro Dübel**
- **Für geringe Hohlraumtiefen**
- **Dübelkappe mit Drehsicherung** verhindert das Mitdrehen im Baustoff
- **Für ein- und zweilagige Wandplatten geeignet**

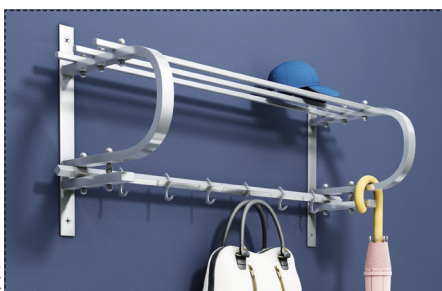

TOX

GERMANY

TOX-Dübel-Technik GmbH

Brunnenstraße 31 ■ (D) 72505 Krauchenwies

Telefon +49 (0) 7576 / 9295-0 ■ Fax +49 (0) 7576 / 9295-190

Technische Hotline: +49 (0) 7576 / 9295-123 ■ technik@tox.de

www.tox.de ■ info@tox.de



www.facebook.com/toxgermany ■  www.youtube.com/toxgermany

Hinweis: Änderungen bleiben vorbehalten. Haftung für Druckfehler und Irrtümer wird ausgeschlossen.


600 604 02 - 03G

Metall-Hohlraumdübel Acrobat

Baustoffe & Haltwerte

Acrobat	Gipskartonplatte 9,5 mm	Gipskartonplatte 12,5 mm	Gipskartonplatte 2x12,5 mm	Gipsfaserplatte 12,5 mm	Holzspan / Sperrholzpl. 9,5 mm
M4x32	15 kg	20 kg	-	-	25 kg
M4x38	15 kg	-	-	-	25 kg
M5x37	15 kg	20 kg	-	30 kg	30 kg
M5x52	15 kg	20 kg	-	30 kg	30 kg
M5x65	-	-	20 kg	-	-
M6x37	15 kg	20 kg	-	30 kg	30 kg
M6x52	-	20 kg	-	30 kg	30 kg
M6x65	-	-	35 kg	-	-
M8x55	-	25 kg	-	-	30 kg
M8x68	-	-	35 kg	-	-

- Bei Befestigungen in Gipskartonplatten sind immer die Haltwertvorgaben der Plattenhersteller zu beachten.
- Für sicherheitsrelevante Befestigungen sind zugelassene Dübel zu verwenden (siehe Dübel 1x1)

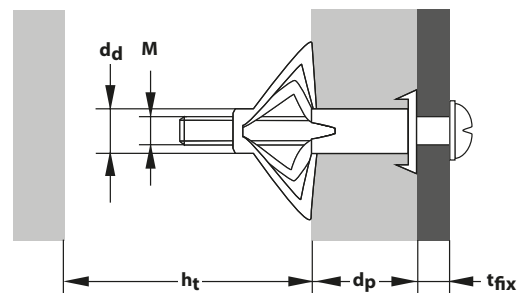

Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt Dübel	Inhalt Schraube	Dübel- Ø	Dübel- länge	Schrauben- größe	Antrieb	Bohrer-Ø	min. Hohlraum- tiefe	Platten- dicke	Stärke Anbauteil	Zulassung
	035 101 021	M4 x 32	50x	50x	8 mm	32 mm	M4 x 39	PH2	8 mm	35 mm	3 - 11 mm	23 mm	-
	035 101 031	M4 x 38	50x	50x	8 mm	38 mm	M4 x 45	PH2	8 mm	35 mm	8 - 16 mm	20 mm	-
	035 101 061	M5 x 37	50x	50x	10 mm	37 mm	M5 x 45	PH2	10 mm	37 mm	6 - 13 mm	21 mm	-
	035 101 071	M5 x 52	50x	50x	10 mm	52 mm	M5 x 58	PH2	10 mm	48 mm	7 - 18 mm	28 mm	-
	035 101 081	M5 x 65	25x	25x	10 mm	65 mm	M5 x 71	PH2	10 mm	51 mm	17 - 32 mm	28 mm	-
	035 101 111	M6 x 37	25x	25x	12 mm	37 mm	M6 x 45	PH3	12 mm	37 mm	6 - 13 mm	21 mm	-
	035 101 121	M6 x 52	25x	25x	12 mm	52 mm	M6 x 58	PH3	12 mm	48 mm	7 - 18 mm	28 mm	-
	035 101 131	M6 x 65	25x	25x	12 mm	65 mm	M6 x 71	PH3	12 mm	51 mm	17 - 32 mm	28 mm	-
	035 101 171	M8 x 55	25x	25x	12 mm	55 mm	M8 x 60	SW13	12 mm	55 mm	8 - 16 mm	26 mm	-
	035 101 181	M8 x 68	25x	25x	12 mm	68 mm	M8 x 71	SW13	12 mm	55 mm	17 - 32 mm	27 mm	-
	035 701 021	M4 x 32	4x	4x	8 mm	32 mm	M4 x 39	PH2	8 mm	35 mm	3 - 11 mm	23 mm	-
	035 701 031	M4 x 38	4x	4x	8 mm	38 mm	M4 x 45	PH2	8 mm	35 mm	8 - 16 mm	20 mm	-
	035 701 061	M5 x 37	4x	4x	10 mm	37 mm	M5 x 45	PH2	10 mm	37 mm	6 - 13 mm	21 mm	-
	035 701 071	M5 x 52	4x	4x	10 mm	52 mm	M5 x 58	PH2	10 mm	48 mm	7 - 18 mm	28 mm	-
	035 701 081	M5 x 65	4x	4x	10 mm	65 mm	M5 x 71	PH2	10 mm	51 mm	17 - 32 mm	28 mm	-
	035 701 111	M6 x 37	4x	4x	12 mm	37 mm	M6 x 45	PH3	12 mm	37 mm	6 - 13 mm	21 mm	-
	035 701 121	M6 x 52	4x	4x	12 mm	52 mm	M6 x 58	PH3	12 mm	48 mm	7 - 18 mm	28 mm	-
	035 701 131	M6 x 65	2x	2x	12 mm	65 mm	M6 x 71	PH3	12 mm	51 mm	17 - 32 mm	28 mm	-
	035 701 171	M8 x 55	2x	2x	12 mm	55 mm	M8 x 60	SW13	12 mm	55 mm	8 - 16 mm	26 mm	-
	035 701 181	M8 x 68	2x	2x	12 mm	68 mm	M8 x 71	SW13	12 mm	55 mm	17 - 32 mm	27 mm	-

TOX
GERMANY

TOX-Dübel-Technik GmbH

Brunnenstraße 31 ■ (D) 72505 Krauchenwies

Telefon +49 (0) 7576 / 9295-0 ■ Fax +49 (0) 7576 / 9295-190

Technische Hotline: +49 (0) 7576 / 9295-123 ■ technik@tox.de

www.tox.de ■ info@tox.de

 www.facebook.com/toxgermany ■  www.youtube.com/toxgermany

Hinweis: Änderungen bleiben vorbehalten. Haftung für Druckfehler und Irrtümer wird ausgeschlossen.

600 604 02 - 03G