

## DE/AT/CH: Bestimmungsgemäße Verwendung

Machen Sie sich vor der Montage mit dem Produkt vertraut und lesen hierzu die Montageanleitung und Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte ebenfalls mit aus. Dieses Produkt ist für den Einsatz in Kombination mit GARDINIA Rolltos bestimmt.

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produktes ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und / oder Beschädigungen des Produktes führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.



### Wichtige Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

**Hinweis:** Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diese Sicherheitsanweisungen zu befolgen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Die Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden. Kinder nicht mit ortsfesten Bedienelementen spielen lassen.


Fernbedienungen von Kindern fernhalten.

## Technische Daten

Modell	Stromversorgung	Wi-Fi Standard	Reichweite	App
WB-1	433,92 MHz	DC 5V/1A	802.11 b/g/n 2,4G	-10 C° bis +45 C°

### Inbetriebnahme

Reset Button Kontrollleuchte



Verbinden Sie die Wi-Fi Bridge mit einem Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) und stecken Sie dieses in die Steckdose. Der Mindestabstand zum Router sollte 1 m betragen.

Überprüfen Sie den WLAN Signaltyp des Routers. Voraussetzung ist ein 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk (kein 5 GHz-WLAN). Vergewissern Sie sich, dass das Smartphone mit dem 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk verbunden ist.

Die Wi-Fi Bridge ermöglicht die Steuerung der Rolltos per "Smart Life" App, die kostenlos vom Google Play Store oder Apple Store heruntergeladen werden kann. Auch Geräte anderer Hersteller, die über einen Tuya Chip verfügen, sind über diese App steuerbar. Anstelle der App „Smart Life“ kann auch die App „Tuya Smart“ genutzt werden. Sprachsteuerung (Google home und Alexa) ist ebenfalls möglich, sowie das Festlegen automatisierter Szenarien, wie zum Beispiel Öffnen und Schließen des Rollos in Abhängigkeit von Uhrzeit oder Temperatur.

### 1. Herunterladen und Öffnen der App/Account erstellen


Suchen Sie im App-Store/ Google Play Store nach "Smart Life" oder scannen Sie den QR-Code, um die smart App herunterzuladen und zu installieren. Wenn Sie diese App zum ersten Mal herunterladen, wählen Sie bitte "Registrieren", um ein Konto zu erstellen. Per E-Mail erhalten Sie einen Verifizierungscode für die Authentifizierung. Mit der Festlegung eines Passworts registrieren Sie sich bei Smart Life. Wenn Sie bereits ein Konto haben, klicken Sie auf "Anmelden".




### 2. Gerät hinzufügen (Wi-Fi Bridge)

Verbinden Sie die Wi-Fi Bridge mit dem WLAN-Netzwerk und aktivieren Sie Bluetooth. Folgen Sie den Anweisungen der App, um das Gerät hinzuzufügen. Sobald das Gerät erfolgreich hinzugefügt wurde, können Sie es in der Liste "Mein Zuhause" finden.

Wählen Sie „Gerät hinzufügen“.

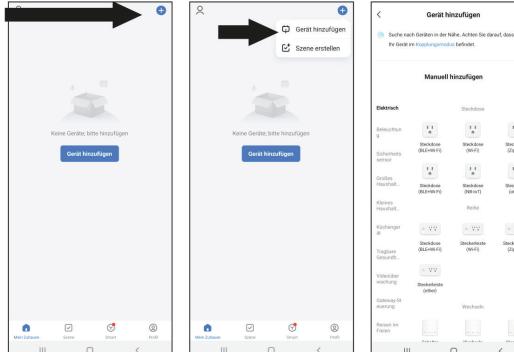


Wählen Sie 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk und folgen Sie den Anweisungen der App.

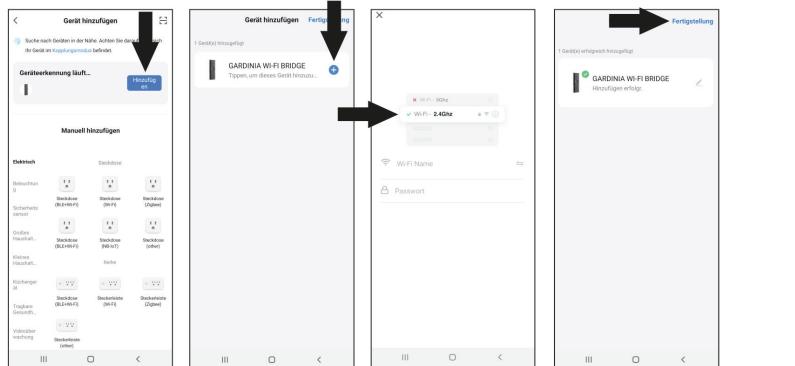


### 3. Gerät / Rollo hinzufügen

Klicken Sie in der App „Smart Life“ Home auf „RF Modul“, um weitere Geräte hinzuzufügen und folgen Sie den Anweisungen. Wählen Sie das Gerät/Rollo aus, das mit der Wi-Fi Bridge gekoppelt werden soll. Parallel muss das Rollo in den sogenannten „Programmier (=Pairing)-Modus“ gebracht werden. Dann klicken Sie auf „sofort verbinden“.

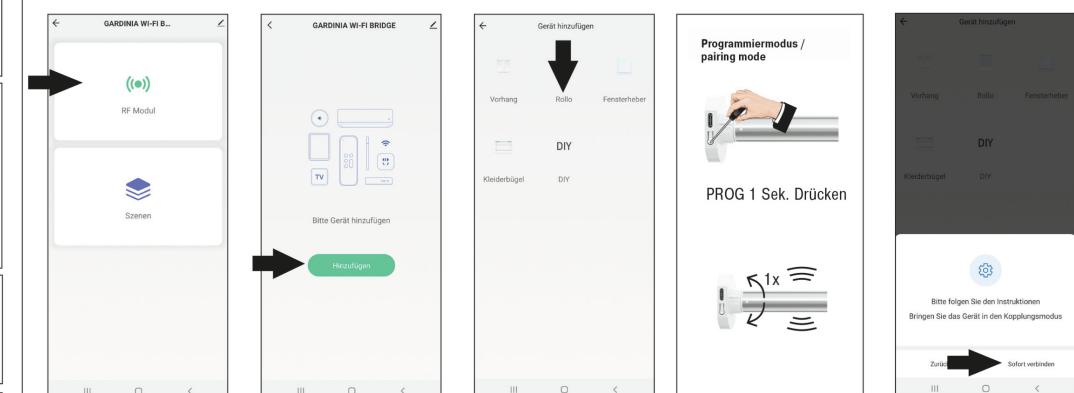

### 4. Einstellen der obersten und untersten Höhe des Rollos

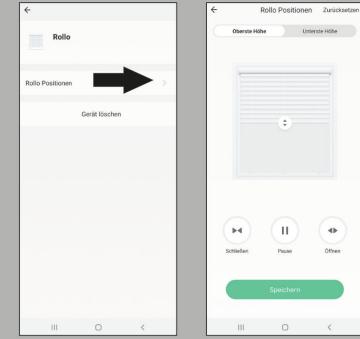

Falls nötig: Änderung der Laufrichtung des Rollos



Die oberste und unterste Höhe müssen so programmiert werden, dass das Rollo ordnungsgemäß verwendet werden kann und keine Beschädigungen auftreten.

### 5. Rollo bedienen

In der Liste „Mein Zuhause“ ist das Rollo/ Gerät nun aufgenommen. Klicken Sie auf das Gerätesymbol in der App, um das Gerät/ Rollo zu bedienen.

Wenn Sie das Gerät gemeinsam mit anderen Personen steuern möchten, gehen Sie auf „Profil“, dann auf „Familienverwaltung“ und fügen Sie Mitglieder hinzu.



Achtung! Unfall- und Verletzungsgefahr sowie schwere Sachschäden möglich.



Betreiben Sie das Gerät nur in Innenräumen.



Entsorgung von Elektrogeräten durch Benutzer in privaten Haushalten in der EU. Dieses Symbol gibt an, dass dieses Produkt einschließlich Batterien nicht zusammen mit dem übrigen Restmüll entsorgt werden darf. Batterien, Elektro- und Elektronikgeräte enthalten Substanzen, die bei nicht fachgerechter Entsorgung die menschliche Gesundheit und die Umwelt gefährden können. Die Abgabe bei einer ausgewiesenen Recycling-Sammelstelle für Batterien, Elektro- und Elektronikgeräte obliegt Ihrer Verantwortung. Durch die Abgabe zum umweltgerechten Recycling verhindern Sie, dass diese Produkte Natur und Umwelt unnötig belasten, und tragen Sie zum Schutz der menschlichen Gesundheit bei. Für weitere Informationen zur korrekten Entsorgung wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden, das zuständige Entsorgungsunternehmen oder an das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt erworben haben.



Bedienungsanleitung lesen.



Das Gerät erfüllt die geltenden CE-Richtlinien.

### EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die GARDINIA Home Decor GmbH, dass die Wi-Fi Bridge (Modell WB-1) den Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EU entspricht. Den vollständigen Text finden Sie unter [www.gardinia.de](http://www.gardinia.de).



QR Code:

Aktuelle Informationen und Bedienungsanleitungen in mehreren Sprachen.