


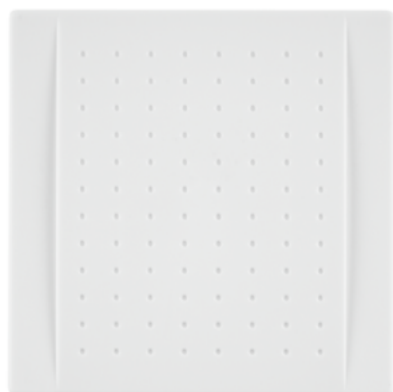

GONG ELEKTROMECHANISCH GOBI TRAFO ODER BATTERIE, 2-KLANG, WEISS GONG ELEKTROMECHANISCH

0046581

4006341679765

ST-3238B

GONGS & SPRECHANLAGEN



- KONVENTIONELL - mechanischer 2 - Klang-Gong
- INDIVIDUELL - die Lautstärke beträgt 75 dB
- EINFACH - Trafobetrieb oder Batteriebetrieb möglich, Einbau in vorhandene Klingelstromkreise

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	
Artikelnummer	0046581
EAN-Nummer	4006341679765


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Anzahl Melodien	1
B1 - Anzahl Batterien	1
B1 - austauschbar	Ja
B1 - Elektrochem. System	Alkali-Mangan
B1 - Gewicht je Batterie [g]	45 g
B1 - IEC-Bezeichnung	6LR61
B1 - Nennspannung	9 V
B1 - Typ_Oxaion	6LR61
B1 - weitere Bezeichnung	6LR61, 6LR21, MN1604, A1604, E Block, 6AM6, 6LF22, 160, 6LP3146, LR22, 522
Batterie Anzahl & Typ	1 * 6LR61
Batterietyp System	
Breite netto mm	117 mm
CE Zeichen	Ja
Montageart	Aufputz

Werkstoff	Kunststoff
Befestigungsart	Schraube
IP-Schutzart	IP20
Optimale Montagehöhe	2 m
Gewicht netto gr	262 g
Höhe / Tiefe netto mm	45 mm
Länge netto mm	118 mm
Lautstärke	75 dB
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0°C – 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
Volumen in cm³	621 cm³
Anwendungsbereich	innen
Farbe	Weiß
Beschreibung	Der elektromechanische 2-Klang-Gong mit Klangeisen eignet sich für die Wandmontage und benötigt eine feste Verdrahtung mit dem Klingeltaster. Er kann mit Batterien oder über einen 8-12V Trafo betrieben werden. Die Lautstärke des Gongs beträgt maximal 75 dB. Dieser Gong lässt sich mit allen Klingeltastern und allen Trafos mit einer Ausgangsspannung von 8-12V kombinieren. Das Gehäuse des 2-Klang-Gongs ist pflegeleicht und antistatisch, gefertigt aus weißem Kunststoff.

MEDIA

Schutzartzeichen



Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten