

Wandgerätestecker

Artikelnummer: 844



MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

www.MENNEKES.de

Produktbeschreibung

- Schraubanschlusstechnik
- für Innenbefestigung vorbereitet, Außenbefestigung
- Neigung 15°

Technische Daten

Wandgerätestecker	844
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Uhrzeitstellung	6h
Nennspannung AC	230V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Schutzart IP	IP44
Kontakt-Träger	Standard
Anschlussmöglichkeit	Schraub-Klemmen
Schraub-Antrieb Kontaktschraube	PZ2, Schlitz
Schraub-Antrieb außenliegende Schrauben	PZ2, Schlitz
Phasenwender	ohne Phasenwender
Pilotkontakt	kein Pilotkontakt
Leitungseinführung oben	1 x M20
Blinde Leitungseinführung hinten	nein
Gehäuseunterteil um 180° drehbar	nein
Steckrichtung	schräg
Neigung	15°
Art der Befestigung	für Innenbefestigung vorbereitet, Außenbefestigung
Militärausführung	nein
Schutzkappe	ohne Schutzkappe
Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme für Leitungsquerschnitt 1,0 - 1,5 mm ²	0.8 Nm
Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme für Leitungsquerschnitt 2,5 - 4,0 mm ²	0.8 Nm
Empfohlene Aderendbehandlung für Zuleitung Anschlussklemme	Aderendhülse quadratisch gasdicht vercrimpen
Abmantellänge	120 mm

Wandgerätestecker	844
Abisolierlänge	8 - 10 mm
Leiterquerschnitt min.	1 mm ²
Leiterquerschnitt max.	2.5 mm ²
Nettogewicht	116 g
Verpackungseinheit	10 Stück
Anzahl pro Palette	1520 Stück
EAN / Identifikationsnummer	4015394133582

Zulässige Umgebungsbedingungen

	Min.	Max.
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C	40 °C
Durchschnittstemperatur in 24 Stunden		35 °C

Materialeigenschaften

Unterteil	PA6 lichtgrau [ähnl. RAL 7035]
Oberteil	PA6 blau [ähnl. RAL 5007]
Außenliegende Schrauben	Stahl verzinkt

Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.

Material- und Umwelteigenschaften

RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU	✓
POP Verordnung (EU) 2019/1021	✓
Halogenfreiheit	ja


Normen und Standards

Norm	DIN EN IEC 60309-2
------	--------------------

Konformitätszeichen	CE
---------------------	----

Prüfzeichen	VDE, EAC
-------------	----------

Maßzeichnung

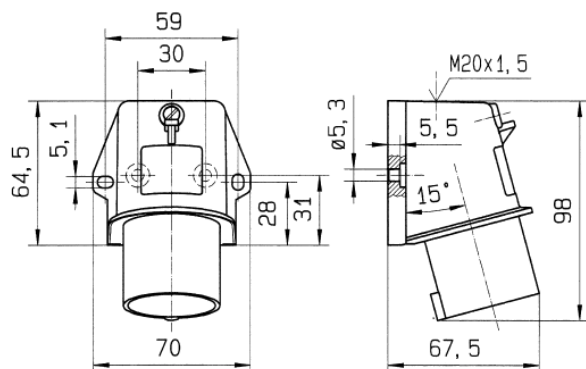

Zeichnung
2 MB 213

Maße in mm