





Machen Sie sich vor dem ersten Gebrauch mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die Bedienungsanleitung, Sicherheitshinweise und Pflegehinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für den angegebenen Einsatzbereich. Bewahren Sie diese Unterlagen auf und händigen Sie diese bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

Produkt

Regenfallrohr-Set, Kunststoff, Artikel 109006

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Regenfallrohr-Set ist zur Verwendung im Außenbereich, ausschließlich am genannten Artikel 109003 vorgesehen und dient ausschließlich zur kontrollierten Ableitung von Regenwasser. Der Artikel ist kein Klettergerüst oder Rankhilfe. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produktes ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und Beschädigungen am Produkt führen. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

Sicherheitshinweise

 Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Hinweise zum Auf- und Abbau und die Pflegehinweise sorgfältig durch.

Versäumnisse bei der Einhaltung können schwere Verletzungen verursachen!

Im Falle von unsachgemäßem Gebrauch oder falscher Handhabung kann keine Haftung für eventuell auftretende Schäden übernommen werden

 Tragen Sie bei der Montage Arbeitshandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden!

 Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt sind. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Stabilität beeinflussen.

- Durch das Verpackungsmaterial besteht Erstickungsgefahr!
- Halten Sie während der Montage alle mitgelieferten Teile von Kleinkindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr!
- Das Produkt ist kein Kletter- oder Spielgerät.
- Stellen Sie sicher, dass sich Personen, insbesondere Kinder nicht auf das Produkt stellen, es besteht Absturzgefahr.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Achten Sie vor Benutzung auf die Stabilität des Produktes.
- Benutzen Sie das Produkt sachgerecht und nur in dem vorgesehenen Einsatzbereich.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einem festen, ebenerdigen Untergrund steht.
- Beim Kürzen der Rohre scharfkantige Schnittstellen entgraten.
- Alle Verbindungen gemäß Anleitung montieren und fixieren.
- Keine zusätzlichen Lasten am Fallrohr befestigen.
- Regelmäßig auf festen Sitz und freien Wasserablauf prüfen.

Auf- und Abbau

Prüfen Sie vor dem Aufstellen dieses Artikels, ob Sie alle zutreffenden Gesetze und / oder lokale Bauvorschriften einhalten.

Im Zweifel fragen Sie bitte bei Ihrer zuständigen Gemeinde nach.

Regenablaufrohr-Set darf nur von fachkundigen Personen aufgebaut werden, nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten geistigen oder motorischen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung.

Empfohlene Ausrüstung und Werkzeuge zum Aufbau (nicht im Lieferumfang enthalten):

-  • Standleiter (Höhe ca. 1,5 m)
-  • Akkuschrauber mit passendem Bit
-  • Wasserwaage
-  • Schraubendreher PH2
-  • Gummihammer
-  • Maßband
-  • Arbeitshandschuhe
-  • MS Polymer oder PU Kleb Dichtstoff
-  • Bleistift
-  • Säge, geeignet für Kunststoff

Legen Sie alle Teile vor sich auf den Fußboden und prüfen Sie, ob alle aufgeführten Teile in der genannten Anzahl vorhanden sind. Wenden Sie sich bitte umgehend an den Hersteller, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.

Nach erfolgter oder angefangener Montage können Reklamationen aufgrund von Beschädigungen oder fehlender Teile nicht mehr anerkannt werden!

Bauen Sie das Produkt auf einer geeigneten Unterlage auf, um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden.

Schraubverbindungen erst am Ende der Montage festziehen.

Die Verpackung besteht aus Karton und Kunststoffen, die entsprechend gekennzeichnet sind und wiederverwertet werden können. Entsorgen Sie die Verpackung fachgerecht bei den dafür zuständigen Entsorgungsstellen in Ihrer Region.

Reinigungs- und Pflegehinweise


Verwenden Sie zur Reinigung ein Baumwolltuch und klares Wasser. Bei hartnäckigem Schmutz empfehlen wir lauwarmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel. Keinesfalls Benzin, Lösungsmittel, Scheuermittel oder Reinigungsmittel auf Chlorbasis verwenden. Verschüttete Flüssigkeiten sollten sofort entfernt werden.

Das Produkt ist regelmäßig auf festen Sitz und freien Wasserablauf zu prüfen, Verstopfungen sind umgehend zu beseitigen und bei Frost ist auf mögliche Eisbildung zu achten.



Hinweis

Um alle vier Ecken des Gerätehauses mit einem Wasserablauf auszustatten, werden zwei Sets benötigt.


IMAGE	Part NO.	L.(mm)	QTY
	De2	20	2
	De8a	1000	4
	De40		6
	De41		6
	De43	ST4.2x13	6
	De44	M4	6
	De45	60	2

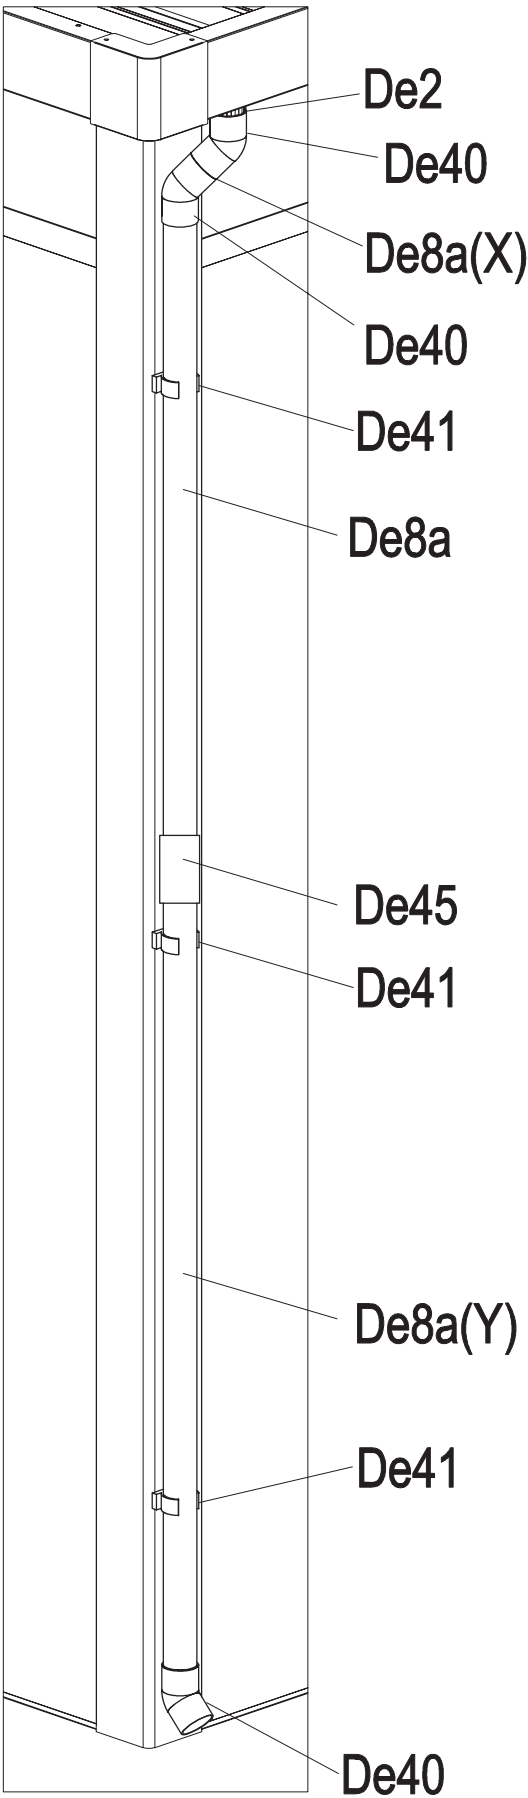


1 DE40 umlaufend mit MS Polymer oder PU Kleb Dichtstoff versehen, Sanitärsilikon ist unzulässig.

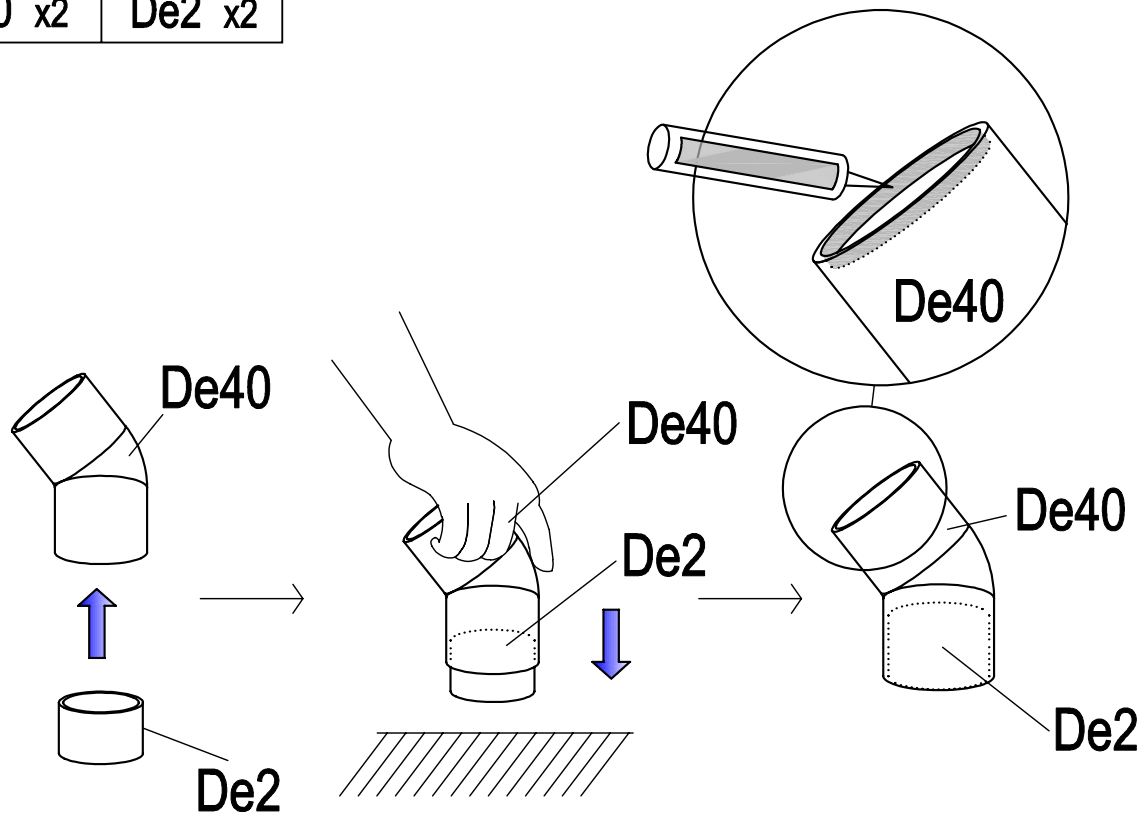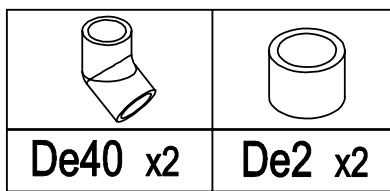


2

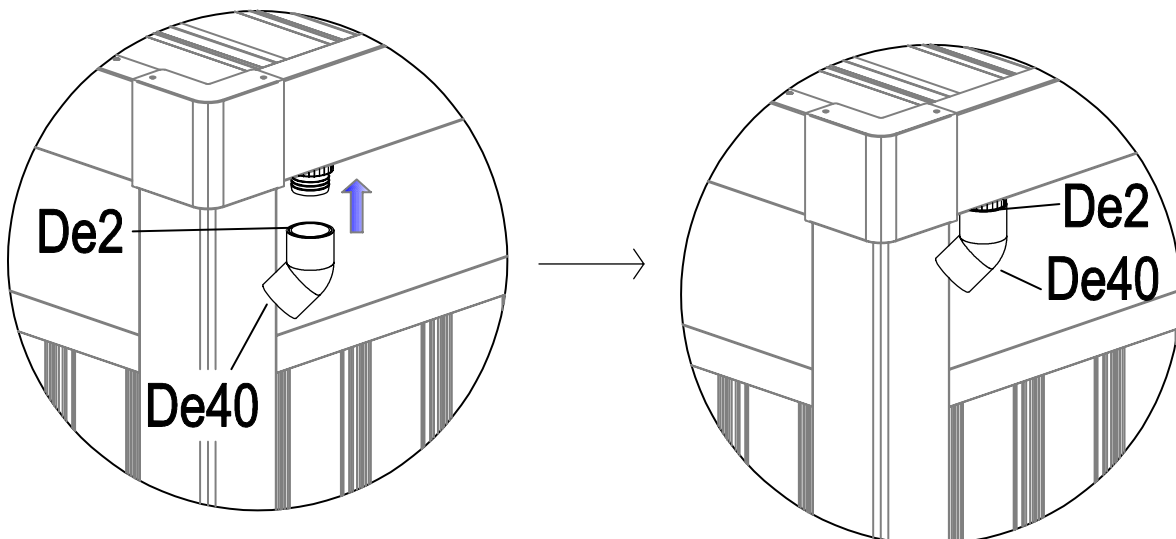



3




Oberen Anschluss nach außen ausrichten, Länge messen und Fallrohr an der Ecke gerade nach unten führen.

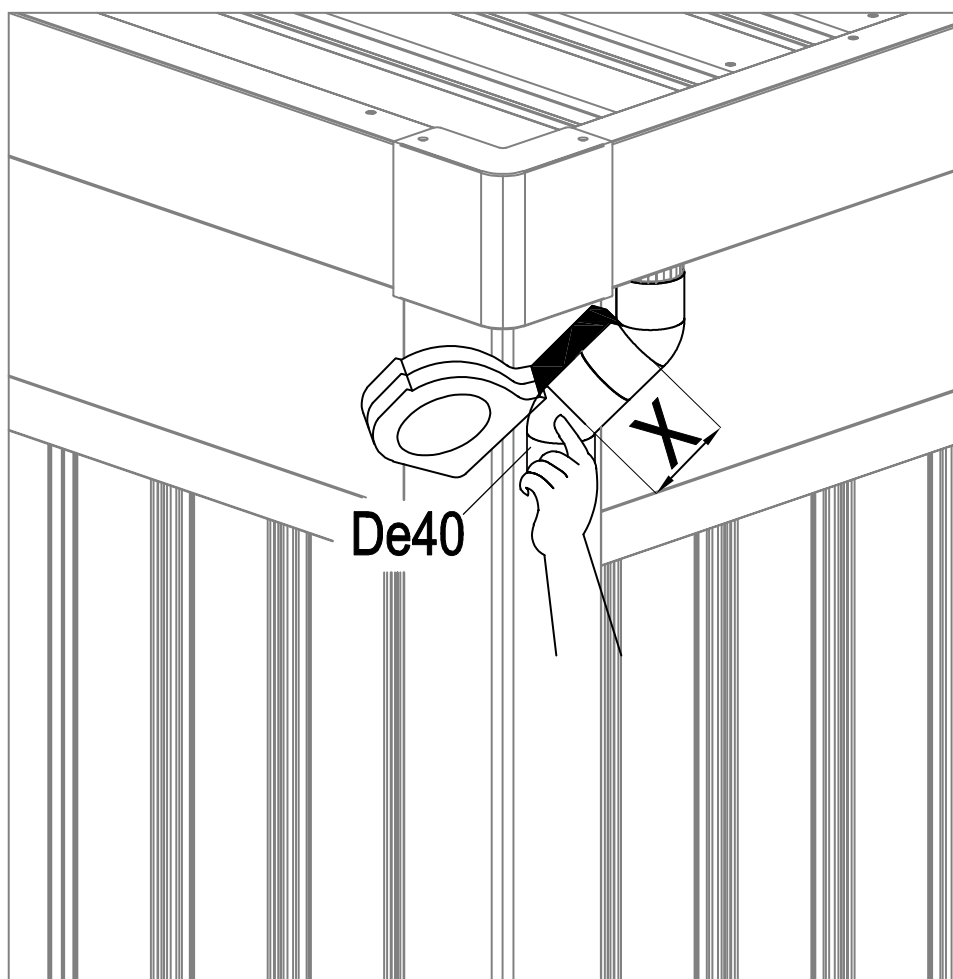



4

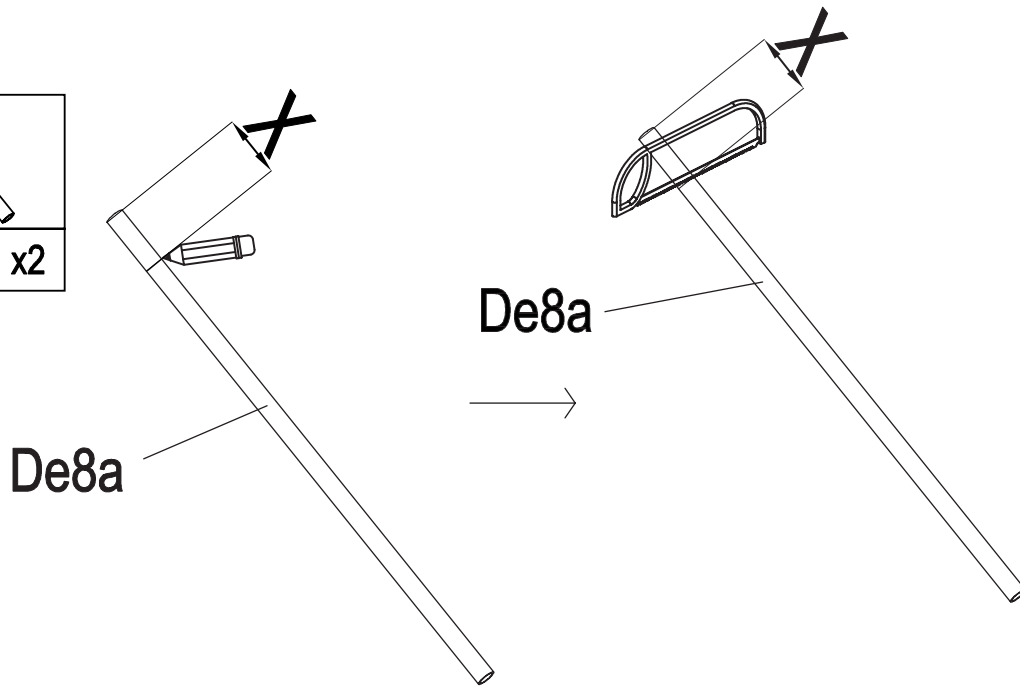

5




DE40 umlaufend mit MS Polymer oder PU Kleb Dichtstoff versehen, Sanitärsilikon ist unzulässig.

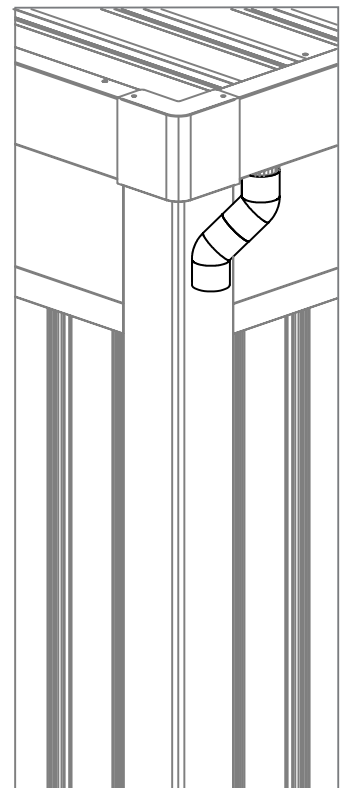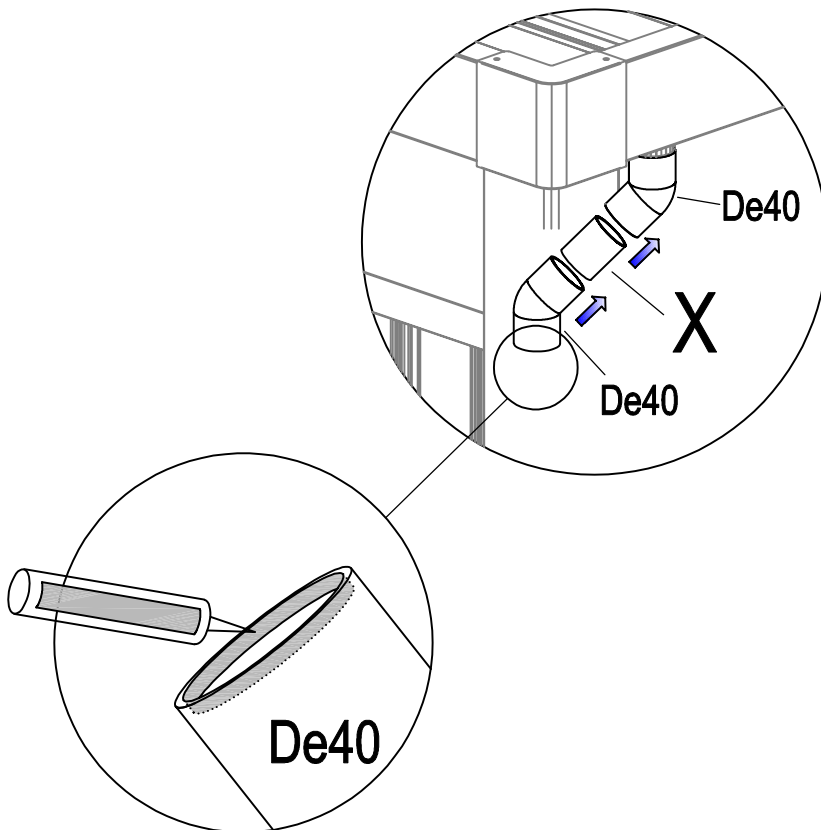

6


Fallrohrlänge so messen, dass unten ca. 12 cm Abstand zum Boden bleiben.

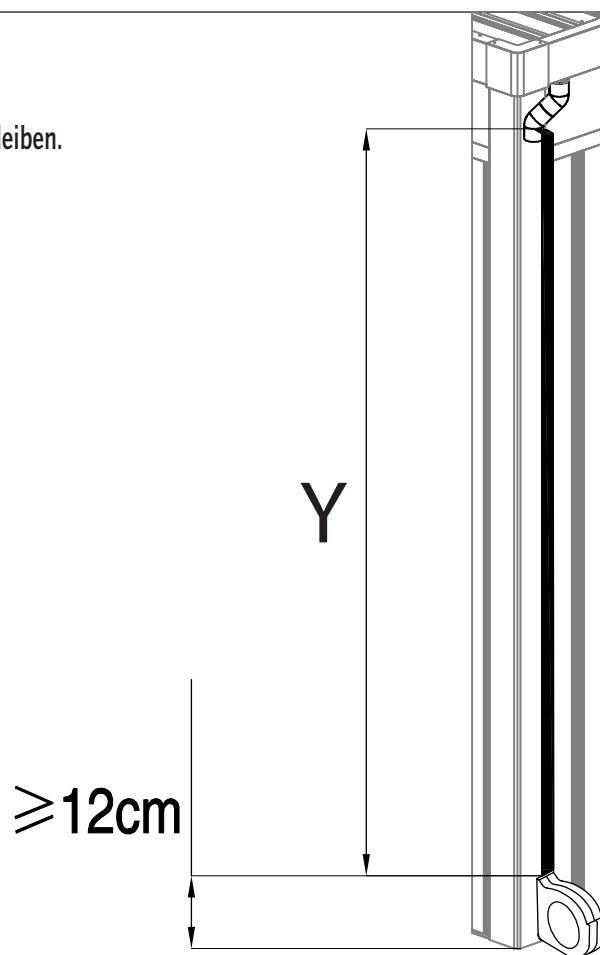


7

De8a x2	De45 x2

DE45 umlaufend mit MS Polymer oder PU Kleb Dichtstoff versehen, Sanitärsilikon ist unzulässig.


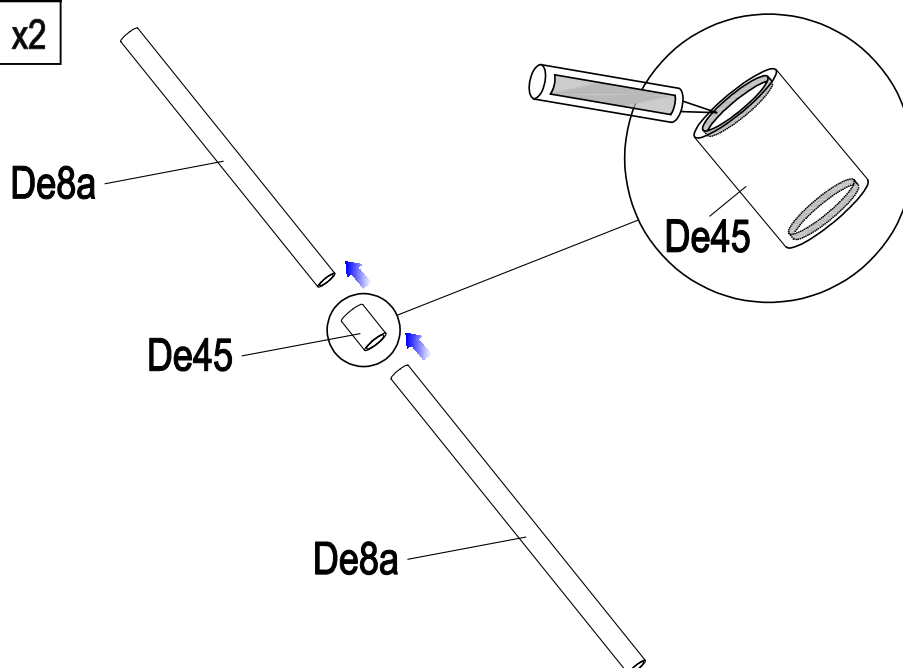


8



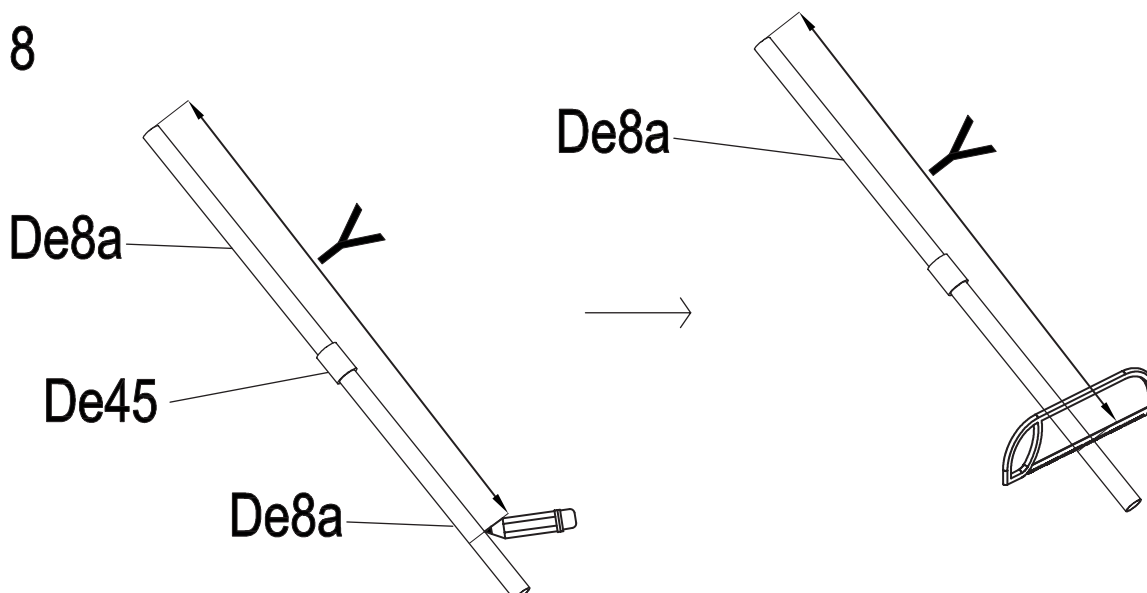


9

De41 x6	De43 x6	De44 x6

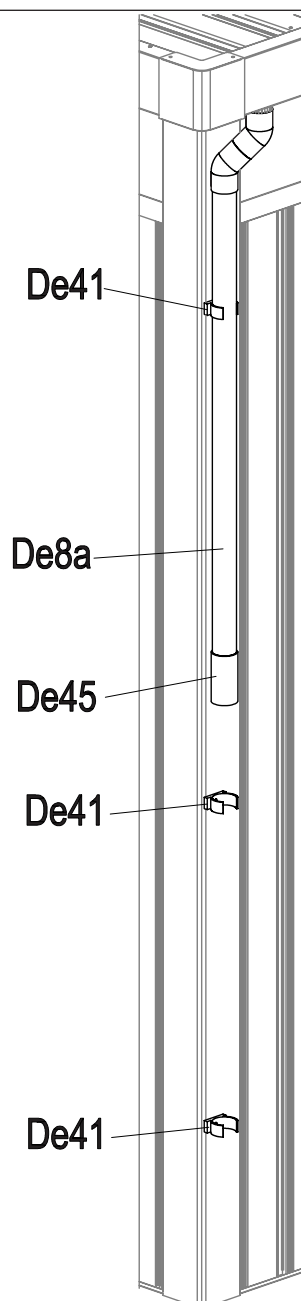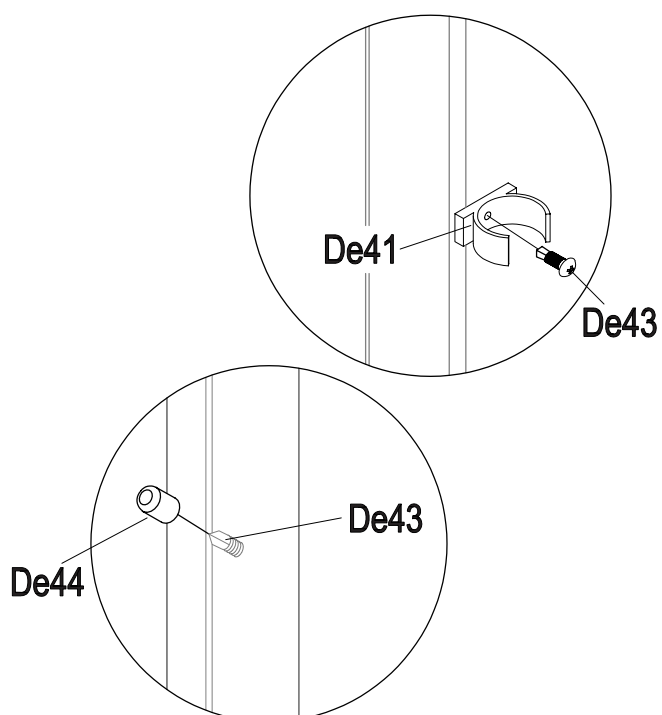

10 DE40 umlaufend mit MS Polymer oder PU Kleb Dichtstoff versehen, Sanitärsilikon ist unzulässig.

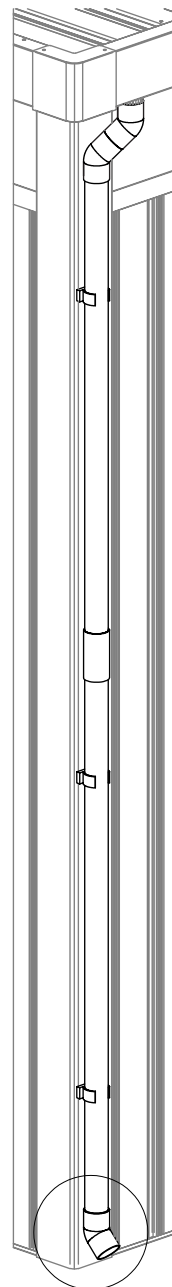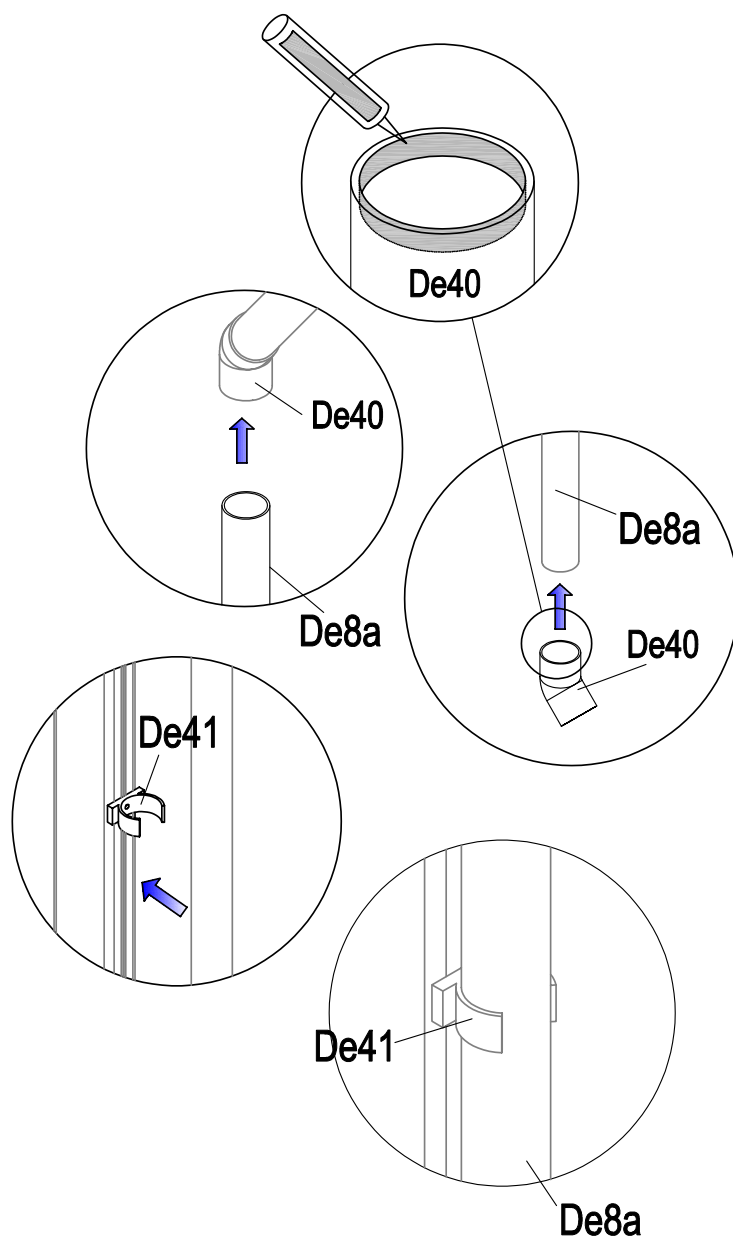



Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem
Plats - Outdoor Solution®- Produkt.

Alltrade TOPO GmbH
Eiffestraße 76
20537 Hamburg / Germany
info@alltrade-topo.de
www.alltrade-topo.de