



Eingebauter Laser für die präzise Anzeige der Schnittkante  
Standard laser provides high visibility for precision cutting  
Laser intégré pour une indication précise de l'arête de coupe



Gut lesbare Winkelskala  
Well readable angle scale  
Echelle angulaire graduée de grande qualité pour un angle de coupe précis

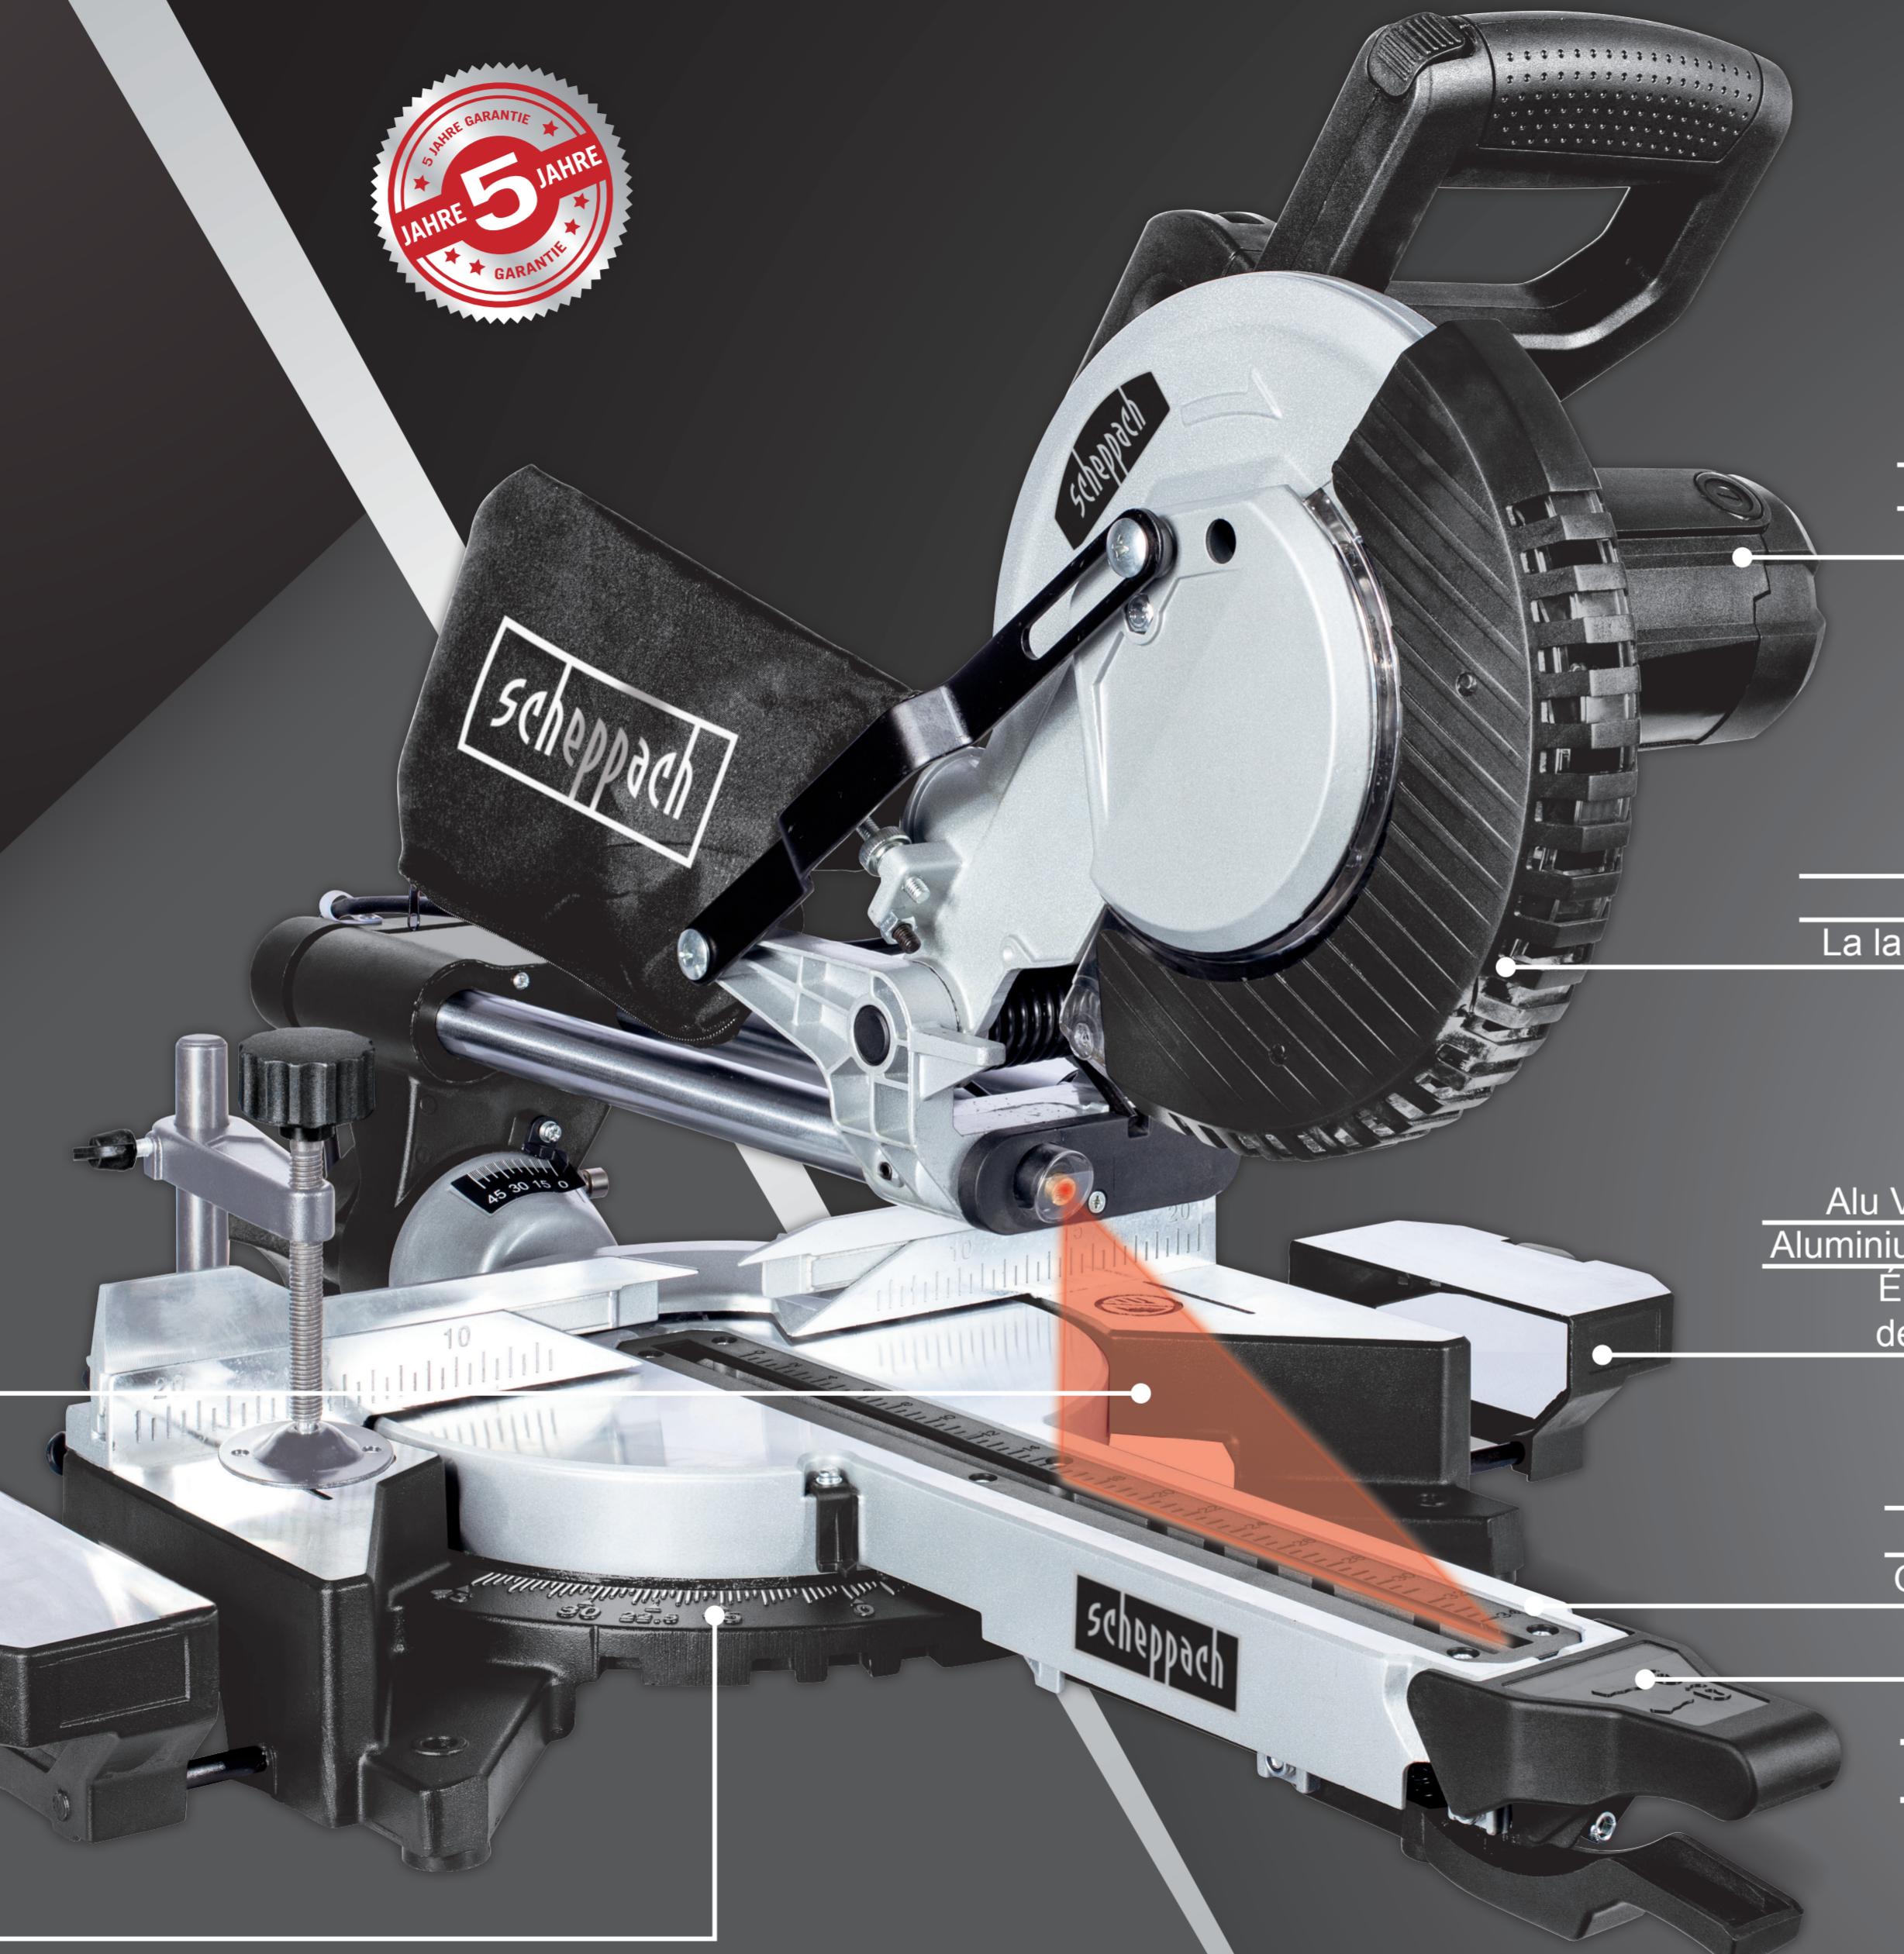

2000 W Motor  
2000 W Motor  
Moteur de 2000 W



216 mm Ø Sägeblatt  
216 mm Ø saw blade  
La lame de scie Ø 216 mm



Alu Verbreiterung  
Aluminium extension  
Élargissement de l'aluminium



Große Schnittbreite bis 340 mm  
Cross cutting width up to 340 mm  
Grande largeur de coupe jusqu'à 340 mm



Profi Schnellarretierung  
Professional quick lock  
Système de verrouillage rapide professionnel



**MST216**  
**Kapp-Zugsäge**  
Slide compound mitre saw  
Scie à onglet radiale



Pièces de rechange disponibles au minimum pendant 5 ans après achat

Informations Recyclage

Only France

France seulement