


95X140MM

16.000 mAh MULTIFUNKTIONS- STARTHILFE-GERÄT




Vielen Dank für den Kauf unserer Multifunktions-Starthilfe. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Nutzung sorgfältig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise!

Anwendungsbereich

Vielen Dank für den Kauf unserer Multifunktions-Starthilfe-Gerät. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Nutzung sorgfältig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise!

Gebrauchsanweisung

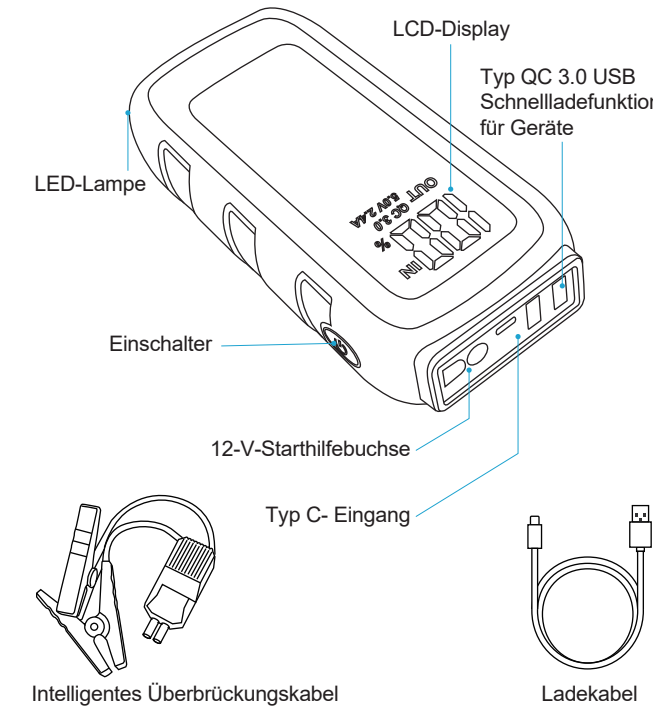

*Das Endprodukt unterliegt dem tatsächlichen Produkt

Produktspezifikationen

Produktmaße	192*89*40 mm
USB-Ausgang	5 V/2,4 A
USB QC-Ausgang	5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
Typ C Eingang	5 V/2 A, 9 V/2 A
Vollständige Ladezeit	ca. 6 Stunden 18W
Betriebstemperatur	-20 °C +60 °C
Gehäusematerial	ABS
Batterietyp	Lithium-Polymer-Akku

Intelligente LCD-Leistungsanzeige

Drücken Sie den Einschalter, um den Akkustand des Starthilfegeräts zu überprüfen. Das intelligente LCD-Display zeigt den prozentualen Leistungsstand an. Während des Ladevorgangs zeigt das intelligente LCD-Display den Prozentsatz zwischen 1 und 99 % an, und die 100 % werden auf dem LCD-Display angezeigt, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Betrieb der Taschenlampe/Notbeleuchtung

- Halten Sie den Einschalter 3-4 Sekunden lang gedrückt. Die LED-Anzeige leuchtet auf.
- Drücken Sie weiter leicht auf den Einschalter, um den Beleuchtungsmodus auszuwählen.
- Anzeige der LED-Leuchte: Beleuchtung/Stroboskop/SOS-Signal/AUS.

Laden des Starthilfegerätes

Für die Leistung von Selbstentladungsbatterien wird empfohlen, die Batterie zu warten und zu schützen, indem sie mindestens einmal alle 6 Monate aufgeladen wird. Prüfen Sie den Batterie-stand monatlich

Durch Verwendung des Autoladegeräts

- Schließen Sie das USB-Autoladegerät an die 12-V-Ausgangsbuchse des Fahrzeugs an.
- Schließen Sie das andere Ende des USB-Autoladegeräts an den Eingangsanschluss des Starthilfegeräts an.


Durch Verwendung des Haushaltsadapters

- Schließen Sie das USB-Ladegerät an eine beliebige 230V-Wandsteckdose an.
- Schließen Sie das andere Ende des USB-Haushaltsadapters an den Eingangsanschluss des Starthilfegeräts an.

Tipps: Das USB-Autoladegerät/der Haushaltsadapter ist nicht im Lieferumfang des Kits enthalten. Wählen Sie den richtigen Adapter zum Aufladen der Geräte aus.

Aufladen von mobilen Geräten

- USB-Kabel an das Starthilfegerät anschließen.
- Die aufzuladenden Geräte an den USB-Adapter anschließen.
- Drücken Sie den Einschalter an der Seite des Starthilfegeräts, um den Ladevorgang zu starten.

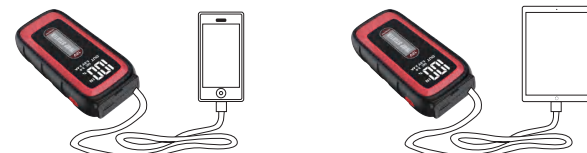

Starthilfe für 12-V-Fahrzeuge

- Prüfen Sie zunächst den Ladezustand der Starthilfebatterie, stellen Sie sicher, dass sie mindestens 75 % Leistung hat und dass die Batteriepole der Fahrzeugbatterie nicht verschmutzt oder oxidiert sind.
- Schließen Sie das intelligente Überbrückungskabel an die 12-V-Ausgangsbuchse des Starthilfegeräts an. Stellen Sie sicher, dass der Anschluss der Überbrückungskabel fest mit der Starthilfebuchse verbunden ist.
- Schließen Sie die rote Batterieklemme des Überbrückungskabels an den Pluspol der Fahrzeugbatterie (+ ROT) und dann die schwarze Batterieklemme an den Minuspol der Fahrzeugbatterie (-SCHWARZ) an. Stellen Sie sicher, dass die Überbrückungskabel eine gute Verbindung mit den richtigen Batterieklemmen haben. Die rote und grüne Anzeige blinkt abwechselnd im Überbrückungskabel--Standby.
- Drehen Sie den Zündschlüssel auf ACC (Zusatzverbraucher), und warten Sie, bis die intelligenten Starthilfekabel dauerhaft grün leuchten.
- Lassen Sie das Fahrzeug an. (Wenn der Startversuch nicht erfolgreich war, warten Sie bitte mindestens 1 Minuten und versuchen Sie es erneut.)
- Sobald das Fahrzeug anspringt, entfernen Sie die Starthilfekabel von den Batterieklemmen des Fahrzeugs und legen Sie das Starthilfegerät und die Kabel an einen sicheren Ablagebereich zurück.

Tipps: Bitte lassen Sie das Starthilfegerät zwischen jedem Startversuch 1-2 Minuten abkühlen.

Wenn das Fahrzeug nicht startet, lassen Sie das Starthilfegerät etwa 1-2 Minuten lang abkühlen, und wiederholen Sie die obigen Schritte 1 bis 6.

Anweisungen zur Starthilfe

SCHRITT 1:
ANSCHLIESSEN



SCHRITT 2: AN DIE BATTERIE ANSCHLIESSEN/WARTEN, BIS DIE LED GRÜN LEUCHTET



SCHRITT 3:
STARTEN



⚠ HINWEIS: Wenn die LED nicht grün leuchtet, kann dies Folgendes anzeigen:

- Der Zündschlüssel steht nicht in der ACC-Stellung.
- Die Starthilfekabel wurden an die falschen Batterieklemmen angeschlossen oder nicht sicher befestigt.
- Die Starthilfebatterie ist zu schwach, um das Fahrzeug zu starten (Lösung: Aufladen des Starthilfegeräts)
- Der erforderliche Startstrom des Fahrzeugs ist größer als der Spitzenstrom des Starthilfearlassers.
- Die Autobatterie war zu alt, hat interne Störungen oder einen internen Kurzschluss. In dieser Situation benötigen Sie möglicherweise ein normales Kabel, um die Fahrzeuge zu starten.

Reinigung, Lagerung, Wartung

Reinigung:

Reinigen Sie das Starthilfegerät mit einem weichen Tuch und benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.

Lagerung:

Bewahren Sie das Starthilfegerät bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort auf. Setzen Sie das Starthilfegerät weder Feuchtigkeit, Öl, Staub, Schmutz noch hohen Temperaturen, starken Vibrationen oder mechanischen Belastungen aus.

Wartung: Bei Nichtgebrauch sollte das Starthilfegerät alle 6 Monate aufgeladen werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Die Kabel innerhalb von 30 Sekunden nach dem Anlassen des Fahrzeugs von den Batterieklemmen des Fahrzeugs trennen. Es kann zu einer Überhitzung des Netzteils, zu Brand und/oder Explosion kommen!
- Schließen Sie die rote und die schwarze Klemme nicht an, wenn das Starthilfegerät bereit ist!
- Schließen Sie die Plus- und Minusklemmen nicht umgekehrt an! Bitte nehmen Sie das Gerät nicht auseinander!
- Setzen Sie dieses Gerät nicht einer Temperatur über 40°C oder unter -10 °C aus. Der Betrieb unter diesen Bedingungen kann die interne Batteriekapazität verringern und die Batterielebensdauer verkürzen oder das Gerät beschädigen.
- Setzen Sie das Gerät weder Wasser, Regen, Schnee noch Kondensation aus!
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in Bereichen mit brennbaren Dämpfen und Gasen!
- Nicht als Spielzeug verwenden und Kinder fernhalten.
- Keine Fremdkörper in die Starthilfebuchse, die Eingangs- oder Ausgangsanschlüsse stecken.
- Das Starthilfegerät weder modifizieren noch zerlegen. Das Gerät immer nur mit dem mitgelieferten Ladegerät aufladen.

Dieses Gerät enthält einen nicht austauschbaren Lithium-Polymer-Akku. Der Akku ist nicht austauschbar. Der Akku muss ordnungsgemäß entsorgt werden, wenn er keine Ladung mehr hält. Dieses Produkt muss gemäß staatlicher und örtlicher Richtlinien recycelt oder entsorgt werden.

Article no.: PS020168
NAN no.: 7511790
Lot no.: 240511
Hergestellt in China
Prowell Products GmbH
Nordstrasse 10, 83253
Rimsting, Germany
info@prowell-products.com