

stiltalent[®]
by toom



DESIGN

COPPER CURVE

METALL

Pendelleuchte

KUPFERFARBENES METALL

— DESIGN Leuchten —

Allgemeine Sicherheitshinweise

Folgen Sie immer den Hinweisen dieser Anleitung für einen sicheren und gefahrlosen Gebrauch dieser Leuchte.


Bewahren Sie die Montageanleitung für spätere Nachfragen auf.

- Beachten Sie immer die technischen Daten auf dem Produkt.
- Schalten Sie die Sicherung im Stromverteiler ab und prüfen Sie die Spannungsfreiheit am Anschluss, bevor Sie eine Installation durchführen.
- Wir empfehlen, den Stromanschluss grundsätzlich durch eine Fachkraft vornehmen zu lassen.
- Schrauben Sie Verbindungsschrauben immer fest an, insbesondere bei den Lüsterklemmen.
- Beachten Sie die korrekte Farbkennzeichnung der Leitungen vor der Installation: Blau (N), braun/schwarz (L) und bei Schutzklasse I grün/gelb (Schutzleiter).
- Die Montage ist nur auf tragfähigem Unterbau möglich!
- Wenn die Leuchte auf einer metallischen Oberfläche montiert ist, muss diese Metalloberfläche mit dem Potentialausgleichsleiter verbunden sein.
- Leuchtmittel kann sehr heiß werden. Verbrennungsgefahr! Abkühlzeit mindestens 10 Minuten.
- Um Augenschäden zu vermeiden, schauen Sie nie direkt in eine Lichtquelle.
- Entsorgen Sie defekte Halogenleuchtmittel bitte umweltgerecht. Auskunft hierzu erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim unsachgemäßen Gebrauch mit elektrischen Gegenständen entstehen können. Halten Sie Kinder unter 14 Jahren deshalb davon fern.
- Halten Sie Kinder von Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Wenn die äußere flexible Leitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Spezielle Sicherheitshinweise als Piktogramm



01




02



03




04




05



06




07




08




09



10



11



12



13

Erklärung der Piktogramme zu


Spezielle Sicherheitshinweise

01. Die Leuchte ist nur für trockene Innenräume geeignet.
02. Diese Leuchte ist nicht geeignet für die Verwendung in Baderäumen.
03. Die Leuchtenmontage ist auf normal entflammbarer Befestigungsfläche möglich.
04. Diese Leuchte ist für die Deckenmontage geeignet.
05. An dieser Leuchte befinden sich Bauteile, die bei Benutzung der Leuchte heiß werden können.
06. Schutzklasse I - Diese Leuchte hat einen Schutzleiteranschluss. Der Schutzleiter muss an die mit  gekennzeichnete Erdungsschraube angeschlossen werden.
07. Entfernen Sie die Leitungsisolierungen wie auf dem Piktogramm angegeben.
08. Die Schutzleitung muss immer länger sein als die stromführenden Leitungen
09. Diese Leuchte ist nur für den festen Anschluss an die Netzspannung geeignet.
10. Verwenden Sie ausschließlich Leuchtmittel mit der angegebenen Leistung, die für diese Leuchte geeignet sind.
11. Achten Sie darauf, dass Sie keine Elektroleitungen und andere Hindernisse in der Wand bei der Montage durchbohren.
12. Wird die Leuchte auf eine Deckendose montiert, muss diese erst mit einem entsprechenden Deckel verschlossen werden.
13. Elektrische Leitungen dürfen niemals zwischen der Leuchte und der Montageoberfläche gequetscht werden!

Montage - Anleitung


Legen Sie die Leuchtenteile auf eine weiche und saubere Unterlage.

- (1) Sicherung ausschalten, Spannungsfreiheit prüfen und gegen ungewolltes Wiedereinschalten sichern.

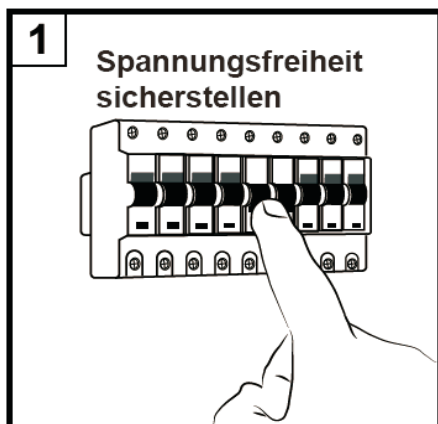

- (2) Befestigungsplatte / Bügel vom Baldachin abschrauben und an vorgesehener Stelle, auf tragfähigem Unterbau, ordnungsgemäß montieren.

Achten Sie bitte darauf, dass Sie keine Elektroleitungen und andere Hindernisse in der Wand bei der Montage durchbohren!

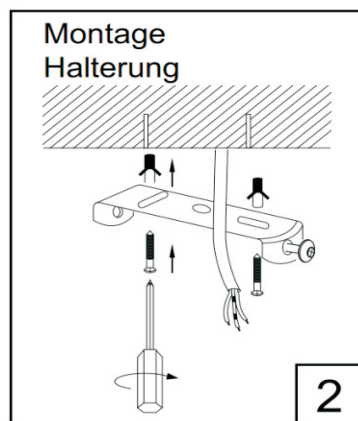


ACHTUNG:

Die Leuchte ist in einer Höhe zu montieren, in der diese **nicht** mit ausgestreckten Armen berührt werden kann.

Montage-Anleitung


(3) Den Elektroanschluss fachgerecht ausführen.

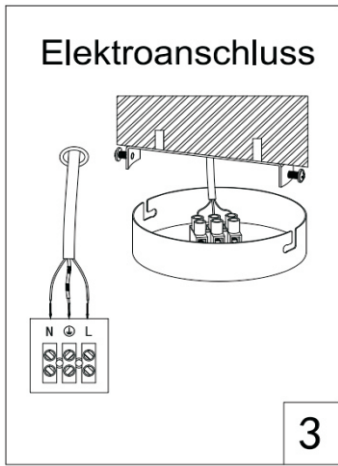

Der Elektroanschluss ist von einer Elektrofachkraft durchzuführen!


(4) Den Baldachin wieder mit der Befestigungsplatte / Bügel verschrauben.

Zuerst die Schrauben etwas lockern, dann den Baldachin nach oben führen, mit einer kurzen Drehung nach rechts verankern und die Schrauben wieder festdrehen.

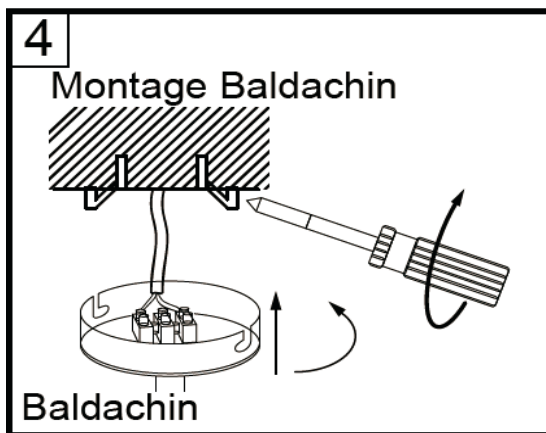

Montage - Anleitung

- (5) 1. Den Leuchtschirm auf die Fassung
heranbringen.
2. Mit dem Fassungsring befestigen.
Das Leuchtmittel (3)
unter Berücksichtigung
der speziellen Sicherheits-
hinweise in die Fassung
einschrauben.

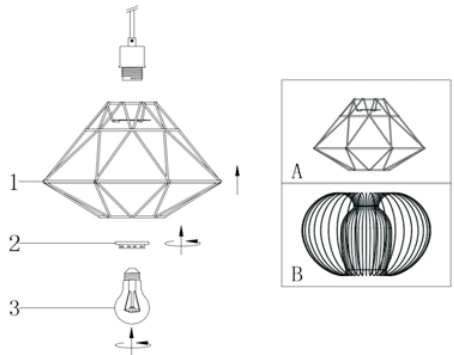

- (6) Die Sicherung einschalten
und Ihren Lichtschalter
betätigen.

Technische Daten

Art.Nr.:9200654/NAN:7212039

Nennspannung: 220 - 240 V~; 50 Hz

Fassung: E27

Leuchtmittel: 1 x max. 60 W

Stromanschlussklemmen:

Die gekennzeichneten Klemmen sind wie folgt
anzuschließen (gültig für Deutschland)

N: blauer Draht

L: brauner oder schwarzer Draht



Grün-gelber Draht



Die Kennzeichnung „Mülltonne“ weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.



REWE-Zentral AG, 50603 Köln

**Art.Nr.: 9200654
NAN: 7212039**