



## Calor Deluxe weiss

Der Korpus besteht vornehmlich aus robustem Stahl und Gusseisen. Die weiß emaillierten Strahlschutzbleche und die elegant geschwungene Haube setzen Designakzente. Zusätzlich ist der Calor Deluxe mit einem extra großen Sichtfenster ausgestattet und der Feuerraum hitzebeständig ausschamottiert. Durch die breite Fülltüröffnung können auch größere Holzstücke bequem eingebracht werden. Saubere Verbrennung: WAMSLER-Werkstattöfen sind für die Brennstoffe Holz und Braunkohle geprüft. Je nach Brennstoffart und Betriebszustand kann Sekundärluft dosiert zugeführt werden. Unverbrannte Bestandteile werden damit sicher nachverbrannt und führen zu einer noch höheren Energieausnutzung. Dieser Vorgang bewirkt ebenfalls eine geringere Schadstoffbelastung der Umwelt.



Feinstaub	CO	Wirkungsgrad
A+	A+++	A++



WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH  
Adalperostasse 86  
85737 Ismaning  
Deutschland  
www.wamsler.eu  
Tel: (089) 320 84-0  
Fax: (089) 320 84-238




15aB-VG



10 JAHRE  
ERSATZTEILGARANTIE

# TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	W20001092097
EAN-Code-Nr.	4025144809575
Zulassung	1.+2. Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF
CO Zertifikat	Aachen, München, Regensburg
Bauart	Für Mehrfachbelegung geeignet
Nennwärmeleistung kW	5
Wärmeleistungsbereich kW	2,8-6,3
Raumheizvermögen in m <sup>3</sup>	88
Abgasanschluss hinten mm	120
Abgasmassenstrom g/s	5,0
Abgastemperatur am Abgasstutzen °C	290
Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa	12
Maße HxBxT in mm:	1079x378x385
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten mm	749
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Sichtscheibe H x B mm	295x160
Brennraum B x T x H mm	235x230x540
Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm	300
Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm	400
Abstand zu brennbaren Bauteilen vorne mm	800
Gewicht netto kg	73

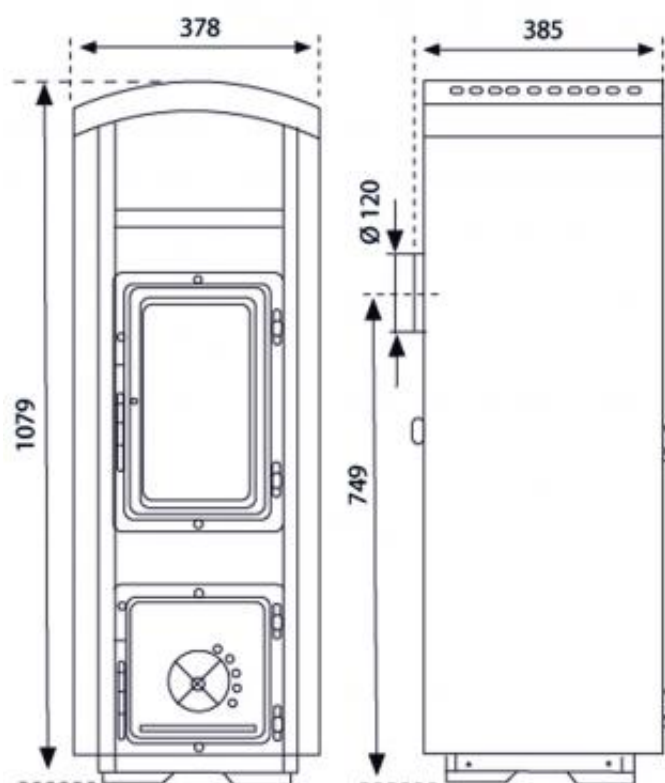

WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH  
Adalperostasse 86  
85737 Ismaning  
Deutschland  
www.wamsler.eu  
Tel: (089) 320 84-0  
Fax: (089) 320 84-238

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!